


# Credo<sup>®</sup> plus




## Produktvorteile

- Ventilheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Anschlusssituation komplett verblendet
- Thermostatkopf seitlich auf bedienfreundlicher Höhe wahlweise links oder rechts möglich
- Montagefreundliche Befestigung, von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittensanschluss nach unten
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab auf Seite des Rücklaufs nachrüstbar
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 411

## Ausführungen



Ausführung **L**  
Thermostatkopf seitlich links



Ausführung **R**  
Thermostatkopf seitlich rechts



## Lieferumfang

- Inklusive Thermostatkopf in chrom
- Befestigungs-Set beige, entspricht der Anforderungskategorie II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

## Accessoires



## Multi+ Handtuchbügel



Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 412



Umfassende Qualitätsmerkmale, weit über die Norm hinausgehend.


## Warmwasser-Betrieb

Bauhöhe mm		Baulänge mm		Bautiefe mm		Heizkörper- exponent n		Wärmeleistung Watt				Artikelnummer	
Heizkörper lackiert													
								E-Set Zuordnung Wattleistung	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		
973	550	33	1,2340	400	460	373 243	329 203					C3V10100055 .. XK	
973	750	33	1,2381	600	610	495 322	436 268					C3V10100075 .. XK	
1429	550	33	1,2004	800	694	566 373	501 313					C3V10140055 .. XK	
1429	750	33	1,2290	800	920	747 487	660 407					C3V10140075 .. XK	
1733	550	33	1,2165	800	851	692 454	612 380					C3V10180055 .. XK	
1733	750	33	1,2313	1200	1128	916 597	808 499					C3V10180075 .. XK	



Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Credo plus das passende Elektro-Set auf Seite 139

### Maße Credo plus

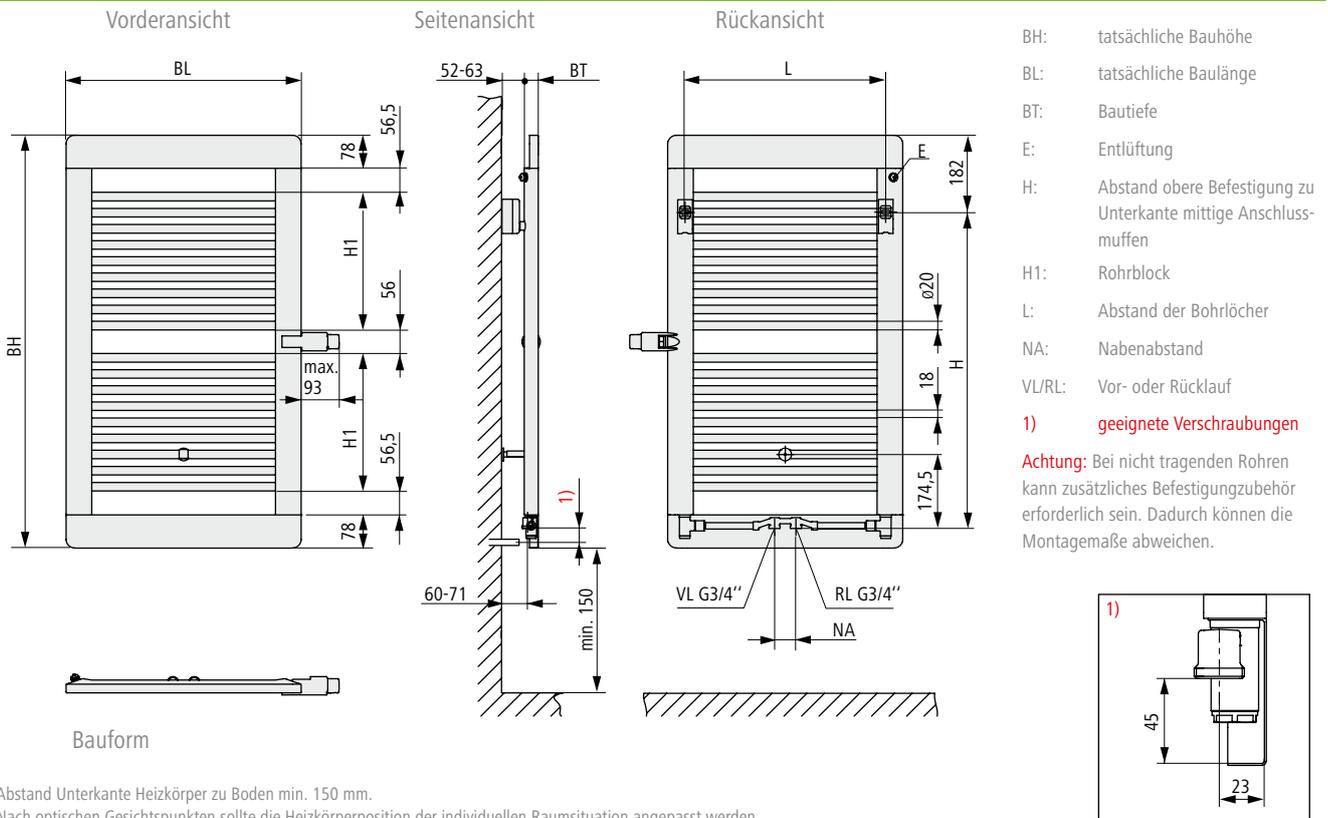

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.  
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

### Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
973	550	33	50	745	324	470	10,8	4,1
973	750	33	50	745	324	670	13,1	5,1
1429	550	33	50	1201	248	470	15,5	6,5
1429	750	33	50	1201	248	670	18,7	8,0
1733	550	33	50	1505	324	470	18,9	8,2
1733	750	33	50	1505	324	670	22,8	10,2



Charakteristische Gleichung siehe Seite 437.

- **Anschlüsse:** 2 × ¾" AG mittig nach unten, Rohrleitung ausschließlich aus der Wand.  
Nabenabstand 50 mm  
Vorlauf links bei Ausführung links  
Vorlauf rechts bei Ausführung rechts  
Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet.
- **Entlüftung:** G ¼" nach hinten, links
- **Entleerung:** G ½" (Innengewinde) nach unten
- **Betriebsdruck:** max. 8 bar
- **Prüfdruck:** 10,4 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110 °C  
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C).  
Elektro-Set auf Seite des Rücklaufs nachrüstbar.

## Information Elektro-Zusatzbetrieb




### Wattleistung Elektro-Set (Elektro-Zusatzbetrieb)

Artikelbeschreibung	Wattleistung	Liefereinheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer titan	
 <p><b>Elektro-Set WKS</b> in weiß oder titan</p> <p>Das Elektro-Set WKS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Standard.</p>	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0003	ZE0100 0038	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0004	ZE0100 0039	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0005	ZE0100 0040	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0006	ZE0100 0041	
 <p><b>Elektro-Set WFS</b> in weiß oder titan</p> <p>Das Elektro-Set WFS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Standard.</p>	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0003	ZE0101 0038	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0004	ZE0101 0039	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0005	ZE0101 0040	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0006	ZE0101 0041	
Artikelbeschreibung	Wattleistung	Liefereinheit	Artikelnummer weiß/weiß	Artikelnummer weiß/schwarz	Artikelnummer schwarz/schwarz
 <p><b>Elektro-Set WRX</b> in weiß/weiß, weiß/schwarz, schwarz/schwarz</p> <p>Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Comfort.</p>	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0010	ZE0315 0017
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0011	ZE0315 0018
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0012	ZE0315 0019
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0006	ZE0315 0013	ZE0315 0020

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Credo plus das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 137. Technische Beschreibung siehe Seite 143.

### Anschluss Credo plus im Elektro-Zusatzbetrieb



Die Installation ist im T-Stück der Anschlussgarnitur von unten möglich. Das Elektro-Set ist auch nachrüstbar.

#### Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers. Der Heizkörper kann nur nach kompletter Entleerung des Heizungsnetzes demontiert werden, da der Heizstab durch die Absperrverschraubung in den Heizkörper ragt.




# Credo® plus, Credo® plus-E

## Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
<b>Handtuchhaken</b>				
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken + 39 mm.			
	<b>Oberfläche verchromt</b>	ZC0071 0001	1	Stück
<b>Handtuchbügel geschlossen</b>				
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel + 44 mm.			
	<b>Oberfläche verchromt</b>			
	Passend für Credo plus Baulänge 550 mm	ZC0108 0001	1	Stück
	Passend für Credo plus Baulänge 750 mm	ZC0108 0002	1	Stück
<b>Handtuchbügel seitlich offen</b>				
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel + 44 mm.			
	<b>Oberfläche verchromt</b>			
	<b>Ausführung Befestigung links.</b>			
	Passend für Baulänge 550 mm	ZC0107 0002	1	Stück
	Passend für Baulänge 750 mm	ZC0107 0004	1	Stück
	<b>Ausführung Befestigung rechts.</b>			
	Passend für Baulänge 550 mm	ZC0107 0001	1	Stück
	Passend für Baulänge 750 mm	ZC0107 0003	1	Stück
<b>Reinigungsbürste</b>				
				
	Reinigungsbürste dreiteilig	ZK0013 0002	1	Stück
<b>Abstandhalter</b>				
	Für Credo plus. Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre).			
	Sichtbare Teile weiß	ZB0326 0001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe (Bitte bei Bestellung Farbe angeben)	ZB0326*	1	Stück

## Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
<b>Befestigungs-Set</b>				
	Für Credo plus. <b>Set bestehend aus:</b> 2 Wandhalter, 2 Aufhängebolzen, 2 Langlochscheiben, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben 8×80, 1 Wandabstützung unten, 2 zweiteilige Befestigungsverkleidungen, 1 Entlüftungsstopfen.			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0343 0001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe (Bitte bei Bestellung Farbe angeben)	ZB0343*	1	Stück
<b>Befestigungs-Set</b>				
	Für Credo plus-E. <b>Set bestehend aus:</b> 2 Wandhalter, 2 Aufhängebolzen, 2 Langlochscheiben, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben 8×80, 1 Wandabstützung unten, 2 zweiteilige Befestigungsverkleidungen, 1 Entlüftungsstopfen.			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0344 0001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe (Bitte bei Bestellung Farbe angeben)	ZB0344*	1	Stück
<b>Entlüftungsstopfen</b>				
	Ø 1/4"			
	10 Stück im Satz.			
		ZT0054 0001	10	Stück