

Decor-Arte® Pure



Produktvorteile


- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Quadratische Heizrohre horizontale Anordnung
- Befestigung von vorne nicht sichtbar




Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Ausführungen



Ausführung 7
Anschluss
unten seitlich



Ausführung 1
Anschluss
seitlich links



Ausführung 5
Anschluss
seitlich rechts

Multi+ Handtuchbügel



Preise und Beschreibung
Multi+ siehe Seite 412

 Wärmeleistung							
Heizkörper lackiert							
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer
				75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
295	600	60	1,2500	221	179 116	158 96	D3N1H030060 .. XK
295	800	60	1,2500	295	239 155	210 129	D3N1H030080 .. XK
295	1000	60	1,2500	369	298 193	263 161	D3N1H030100 .. XK
295	1200	60	1,2500	443	358 232	316 193	D3N1H030120 .. XK
295	1600	60	1,2500	590	477 309	421 258	D3N1H030160 .. XK
295	2000	60	1,2500	738	597 387	526 322	D3N1H030200 .. XK
415	600	60	1,2500	296	239 155	211 129	D3N1H040060 .. XK
415	800	60	1,2500	395	320 207	282 172	D3N1H040080 .. XK
415	1000	60	1,2500	494	400 259	352 216	D3N1H040100 .. XK
415	1200	60	1,2500	593	480 311	423 259	D3N1H040120 .. XK
415	1600	60	1,2500	790	639 414	563 345	D3N1H040160 .. XK
415	2000	60	1,2500	988	799 518	704 431	D3N1H040200 .. XK

↓

Bei der Bestellung angeben: Farbe, Ausführung. Farbe. Siehe Ausklappseite.



Wärmeleistung

Heizkörper lackiert							
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer
				75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
595	600	60	1,2500	404	327 212	288 176	D3N1H060060 .. XK
595	800	60	1,2500	538	435 282	383 235	D3N1H060080 .. XK
595	1000	60	1,2500	673	544 353	480 294	D3N1H060100 .. XK
595	1200	60	1,2500	808	654 423	576 353	D3N1H060120 .. XK
595	1600	60	1,2500	1077	871 564	768 470	D3N1H060160 .. XK
595	2000	60	1,2500	1346	1089 705	959 588	D3N1H060200 .. XK
775	600	60	1,2600	507	409 264	360 220	D3N1H080060 .. XK
775	800	60	1,2600	676	546 352	481 293	D3N1H080080 .. XK
775	1000	60	1,2600	845	682 441	601 366	D3N1H080100 .. XK
775	1200	60	1,2600	1014	819 529	721 440	D3N1H080120 .. XK
775	1600	60	1,2600	1352	1092 705	961 586	D3N1H080160 .. XK
775	2000	60	1,2600	1690	1365 881	1201 733	D3N1H080200 .. XK
895	600	60	1,2600	574	464 299	408 249	D3N1H090060 .. XK
895	800	60	1,2600	766	619 399	545 332	D3N1H090080 .. XK
895	1000	60	1,2600	957	773 499	680 415	D3N1H090100 .. XK
895	1200	60	1,2600	1148	927 599	816 498	D3N1H090120 .. XK
895	1600	60	1,2600	1531	1236 798	1088 664	D3N1H090160 .. XK
895	2000	60	1,2600	1914	1546 998	1361 830	D3N1H090200 .. XK




Bei der Bestellung angeben: Farbe,
Ausführung. Farbe. Siehe Ausklappseite.

Decor-Arte® Pure

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Decor-Arte Pure

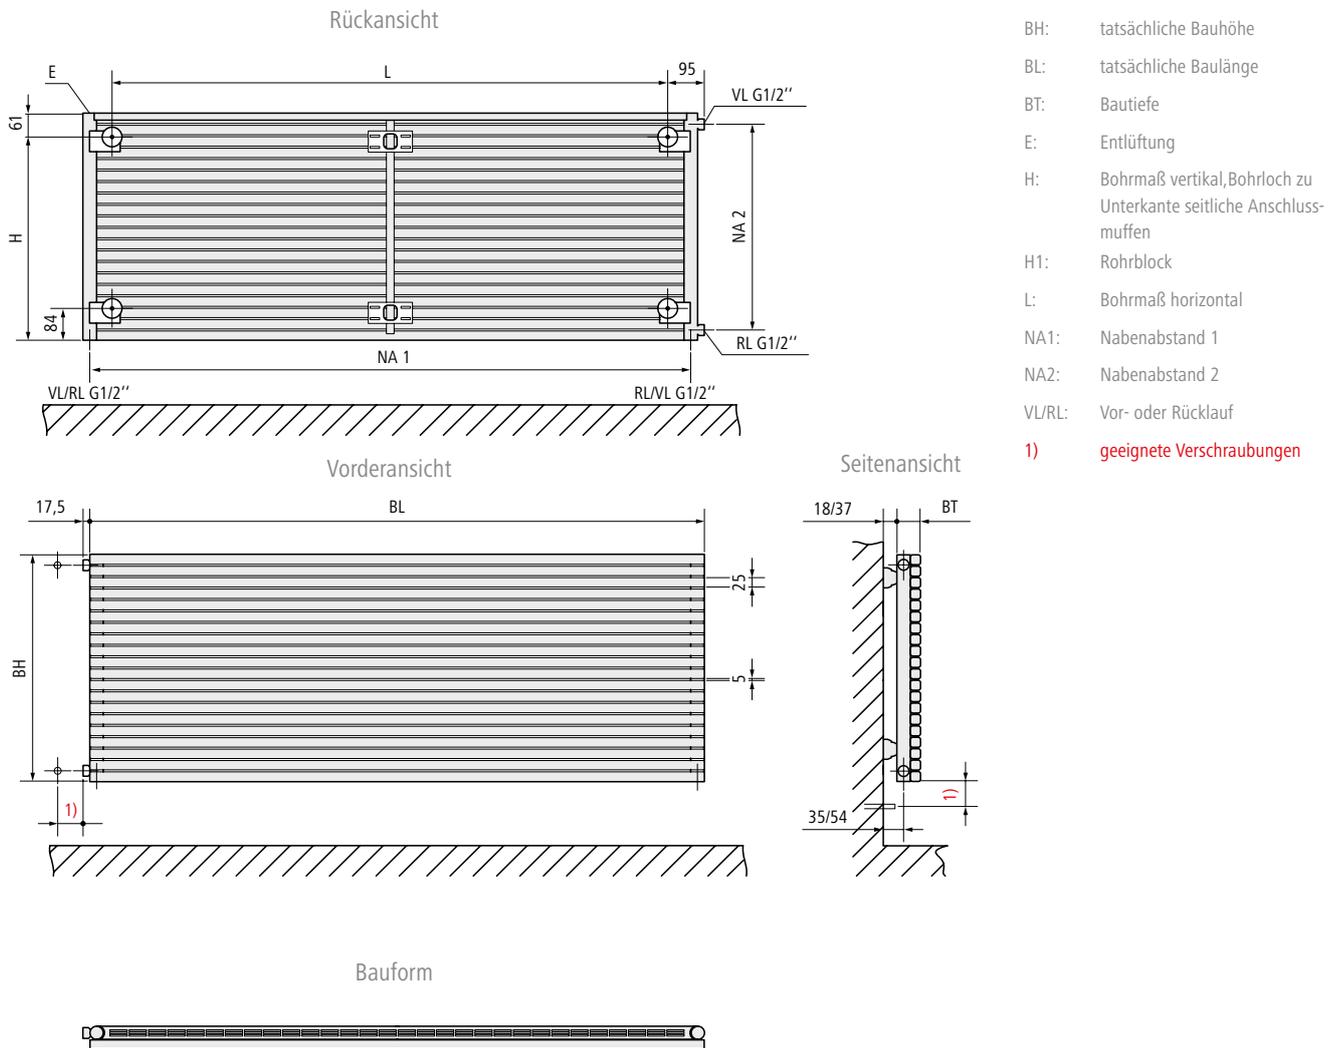

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	L/2 mm	Gewicht kg	Wasser- inhalt l
295	600	60	565	240	234	445	222,5	6,2	2,85
295	800	60	765	240	234	645	322,5	8,3	3,80
295	1000	60	965	240	234	845	422,5	10,3	4,75
295	1200	60	1165	240	234	1045	522,5	12,4	5,70
295	1600	60	1565	240	234	1445	722,5	16,5	7,60
295	2000	60	1965	240	234	1845	922,5	20,6	9,50
415	600	60	565	360	354	445	222,5	8,6	4,35
415	800	60	765	360	354	645	322,5	11,5	5,80
415	1000	60	965	360	354	845	422,5	14,4	7,25
415	1200	60	1165	360	354	1045	522,5	17,3	8,70
415	1600	60	1565	360	354	1445	722,5	23,0	11,60
415	2000	60	1965	360	354	1845	922,5	28,8	14,50
595	600	60	565	540	534	445	222,5	12,3	6,60
595	800	60	765	540	534	645	322,5	16,4	8,80
595	1000	60	965	540	534	845	422,5	20,5	11,00
595	1200	60	1165	540	534	1045	522,5	24,6	13,20
595	1600	60	1565	540	534	1445	722,5	32,8	17,60
595	2000	60	1965	540	534	1845	922,5	41,0	22,00
775	600	60	565	720	714	445	222,5	15,7	7,63
775	800	60	765	720	714	645	322,5	20,9	10,17
775	1000	60	965	720	714	845	422,5	26,1	12,71
775	1200	60	1165	720	714	1045	522,5	31,3	15,25
775	1600	60	1565	720	714	1445	722,5	41,8	20,34
775	2000	60	1965	720	714	1845	922,5	52,2	25,42
895	600	60	565	840	834	445	222,5	17,9	8,31
895	800	60	765	840	834	645	322,5	23,9	11,08
895	1000	60	965	840	834	845	422,5	29,9	13,85
895	1200	60	1165	840	834	1045	522,5	35,8	16,62
895	1600	60	1565	840	834	1445	722,5	53,7	22,16
895	2000	60	1965	840	834	1845	922,5	59,7	27,70

- Anschlüsse: 2 × ½" IG unten seitlich, Nabenabstand (NA1) baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich
Optional 2 × ½" IG seitlich links oder rechts im Sammelrohr, Nabenabstand (NA2) bauhöhenabhängig, Vorlauf oben
Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G ½" nach oben, rechts
G ½" nach oben, links, wenn Anschluss seitlich im rechten Sammelrohr

- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich
- Ausschreibungstext: www.kermi.de

Decor-Arte® Pure

Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Handtuchhaken				
	<p>Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 64 mm</p> <p>viereckig Farbe: Chrom Abmessung: 24 mm</p>	ZC0118 0001	1	Stück
Handtuchbügel gerade				
	<p>Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 66 mm</p> <p>Farbe: Chrom Abmessung: 720 mm (Bügel individuell ablängbar)</p>	ZC0118 0002	1	Stück
Anschlussblock Eckform				
	<p>Farbe: Chrom Vorlauf: rechts</p>	ZB0492 0001	1	Stück
Anschlussblock Durchgangsform				
	<p>Farbe: Chrom Vorlauf: rechts</p>	ZB0492 0002	1	Stück

Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Befestigungs-Set				
	<p>Set bestehend aus: 4 Wandbefestigungen 4 Adapter für Heizkörper</p> <p>Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten</p>			
	Sichtbare Teile in weiß	ZB0506 0001	1	Stück