

Decor-Arte® Pure



Produktvorteile

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Quadratische Heizrohre, vertikale Anordnung
- Befestigung von vorne nicht sichtbar



Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Accessoires




Multi+ Handtuchbügel



Preise und Beschreibung
Multi+ siehe Seite 412

Warmwasser-Betrieb


 Wärmeleistung							
Heizkörper lackiert							
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer
				75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
1400	295	96	1,3100	871	697 443	611 365	D3N1V140030 . XXK
1400	415	96	1,3100	1179	944 599	827 495	D3N1V140042 . XXK
1400	595	96	1,3100	1625	1301 826	1140 682	D3N1V140060 . XXK
1400	715	96	1,3100	1915	1533 973	1343 803	D3N1V140072 . XXK
1400	895	96	1,3100	2341	1874 1189	1642 982	D3N1V140090 . XXK
1600	295	96	1,3100	986	789 501	691 414	D3N1V160030 . XXK
1600	415	96	1,3100	1334	1068 678	936 560	D3N1V160042 . XXK
1600	595	96	1,3100	1839	1472 934	1290 771	D3N1V160060 . XXK
1600	715	96	1,3100	2167	1735 1101	1520 909	D3N1V160072 . XXK
1600	895	96	1,3100	2649	2121 1346	1858 1111	D3N1V160090 . XXK
1800	295	96	1,3200	1097	877 555	767 457	D3N1V180030 . XXK
1800	415	96	1,3200	1485	1187 751	1039 619	D3N1V180042 . XXK
1800	595	96	1,3100	2047	1639 1040	1436 859	D3N1V180060 . XXK
1800	715	96	1,3100	2412	1931 1226	1691 1012	D3N1V180072 . XXK
1800	895	96	1,3000	2949	2365 1506	2074 1245	D3N1V180090 . XXK
2000	295	96	1,3200	1206	964 610	843 503	D3N1V200030 . XXK
2000	415	96	1,3100	1632	1307 829	1144 685	D3N1V200042 . XXK
2000	595	96	1,3100	2250	1802 1143	1578 944	D3N1V200060 . XXK
2000	715	96	1,3000	2651	2126 1354	1864 1120	D3N1V200072 . XXK
2000	895	96	1,3000	3240	2599 1655	2278 1368	D3N1V200090 . XXK

Bei der Bestellung angeben:
Farbe. Siehe Ausklappseite.

Decor-Arte[®] Pure

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Decor-Arte Pure

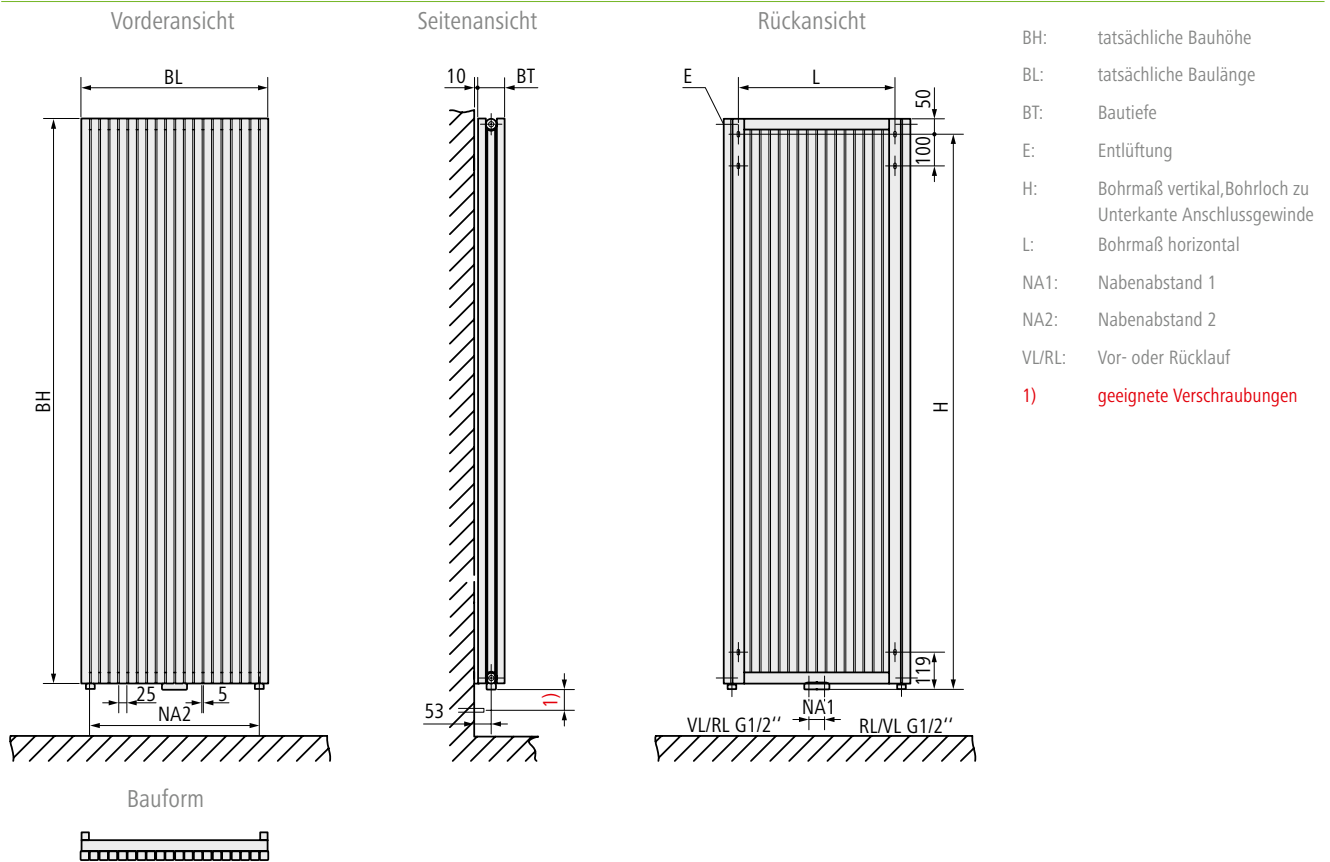

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.





Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	L/2 mm	Gewicht kg	Wasser- inhalt l
1400	295	96	50	240	1369	199	99,5	19,7	8,40
1400	415	96	50	360	1369	319	159,5	26,5	11,76
1400	595	96	50	540	1369	499	249,5	35,2	16,60
1400	715	96	50	660	1369	619	309,5	40,3	19,68
1400	895	96	50	840	1369	799	399,5	46,8	24,60
1600	295	96	50	240	1569	199	99,5	21,6	9,40
1600	415	96	50	360	1569	319	159,5	29,1	13,16
1600	595	96	50	540	1569	499	249,5	39,0	18,60
1600	715	96	50	660	1569	619	309,5	44,6	22,08
1600	895	96	50	840	1569	799	399,5	51,9	27,30
1800	295	96	50	240	1769	199	99,5	23,6	10,50
1800	415	96	50	360	1769	319	159,5	31,6	14,56
1800	595	96	50	540	1769	499	249,5	42,6	20,40
1800	715	96	50	660	1769	619	309,5	49,0	24,24
1800	895	96	50	840	1769	799	399,5	57,0	30,00
2000	295	96	50	240	1969	199	99,5	26,2	12,00
2000	415	96	50	360	1969	319	159,5	35,4	16,66
2000	595	96	50	540	1969	499	249,5	48,0	23,60
2000	715	96	50	660	1969	619	309,5	55,4	28,32
2000	895	96	50	840	1969	799	399,5	65,1	35,10

- Anschlüsse: 2 × ½" IG mittig nach unten,
Nabenabstand 50mm,
Vorlauf links oder rechts möglich
Zusätzlich seitlich 2 × ½" IG nach unten,
Nabenabstand baulängenabhängig,
Vorlauf links oder rechts möglich
Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G ½" seitlich, rechts
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich
- Ausschreibungstext: www.kermi.de

Decor-Arte[®] Pure

Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Handtuchhaken				
	<p>Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 64 mm</p> <p>viereckig Farbe: Chrom Abmessung: 24 mm</p>	ZC0118 0001	1	Stück
Handtuchbügel gerade				
	<p>Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 66 mm</p> <p>Farbe: Chrom Abmessung: 720 mm (Bügel individuell ablängbar)</p>	ZC0118 0002	1	Stück
Anschlussblock Eckform				
	<p>Farbe: Chrom Vorlauf: rechts</p>	ZB0492 0001	1	Stück
Anschlussblock Durchgangsform				
	<p>Farbe: Chrom Vorlauf: rechts</p>	ZB0492 0002	1	Stück

Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Befestigungs-Set				
	<p>Set bestehend aus: 4 Wandbefestigungen 4 Adapter für Heizkörper</p> <p>Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten</p>	ZB0506 0001	1	Stück
Sichtbare Teile in weiß				