






Duett®-D

Bequem zu moderner Bad-Wärme wechseln


- Schnelle, rationelle Austauschlösung durch DIN-Nabenabstände
- Klar, klassisch, doppelagig
- W2297 Watt maximale Normwärmeleistung

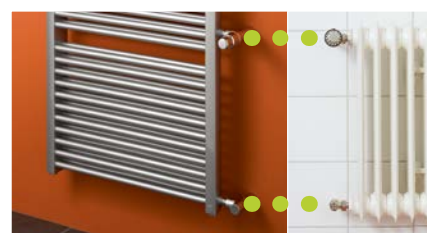

Duett-D
Austausch
heizkörper
Seite 172

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de

Duett®-D



Produktmerkmale

- Austauschheizkörper mit seitlich variablem Nabenabstand für Warmwasser-Betrieb
- Einfacher Austausch von DIN-Radiatoren und Flachheizkörpern
- Anschlüsse seitlich links oder rechts im Sammelrohr
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab nachrüstbar
- Feuerverzinkung oder Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe


Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410


Ausführungen:



Ausführung **L**
Anschluss seitlich links



Ausführung **R**
Anschluss seitlich rechts



Nabenabstand
seitlich in mm
(NA mind. 450 mm)



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				Zuordnung E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1188	484	74	1,2403	800	834	676 439	596 366	DUN2D ... XK	839,-	1049,-
1188	634	74	1,2414	1200	1089	882 573	778 478	DUN2D ... XK	867,-	1084,-
1188	784	74	1,2424	1500	1343	1088 707	959 589	DUN2D ... XK	894,-	1118,-
1188	934	74	1,2435	1500	1597	1293 840	1140 700	DUN2D ... XK	923,-	1154,-
1492	484	74	1,2465	1200	1020	826 536	728 446	DUN2D ... XK	949,-	1186,-
1492	634	74	1,2466	1500	1332	1078 699	950 583	DUN2D ... XK	974,-	1218,-
1492	784	74	1,2467	1500	1643	1330 863	1172 719	DUN2D ... XK	1004,-	1255,-
1492	934	74	1,2467	1500	1953	1581 1025	1393 854	DUN2D ... XK	1032,-	1290,-
1796	484	74	1,2472	1200	1200	971 630	856 525	DUN2D ... XK	1059,-	1324,-
1796	634	74	1,2497	1500	1567	1268 821	1117 684	DUN2D ... XK	1087,-	1359,-
1796	784	74	1,2522	1500	1932	1562 1011	1376 842	DUN2D ... XK	1113,-	1391,-
1796	934	74	1,2547	1500	2297	1856 1201	1635 1000	DUN2D ... XK	1156,-	1445,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen Sie zum Duett-D das passende Elektro-Set auf Seite 175.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Feuerverzinkung (RAL 9016 Struktur): Preis 1 x **Faktor 2,8**
 Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 %** auf Preis 1
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**
 Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Duett-D 1796×934 mm in weiß (RAL 9016), Anschluss seitlich links,
 Nabenabstand 500 mm
 Artikel-Nr.: DUN2D 180 090 **2 L XK Nabenabstand 500 mm**

Bestellbeispiel 2:

Duett-D 1796×934 mm in Graphit Metallic, Anschluss seitlich links,
 Nabenabstand 500 mm
 Artikel-Nr.: DUN2D 180 090 **U L XK Nabenabstand 500 mm**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):


Artikel-Nr.: DUN2D 1796 934 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Anschluss
 seitlich links, Nabenabstand 500 mm**

DUN2D + gewünschte Bauhöhe (1188, 1492, 1796 mm) + gewünschte Baulänge (484, 634, 784, 934 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschte Ausführung + Nabenabstand

Duett®-D

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Duett-D

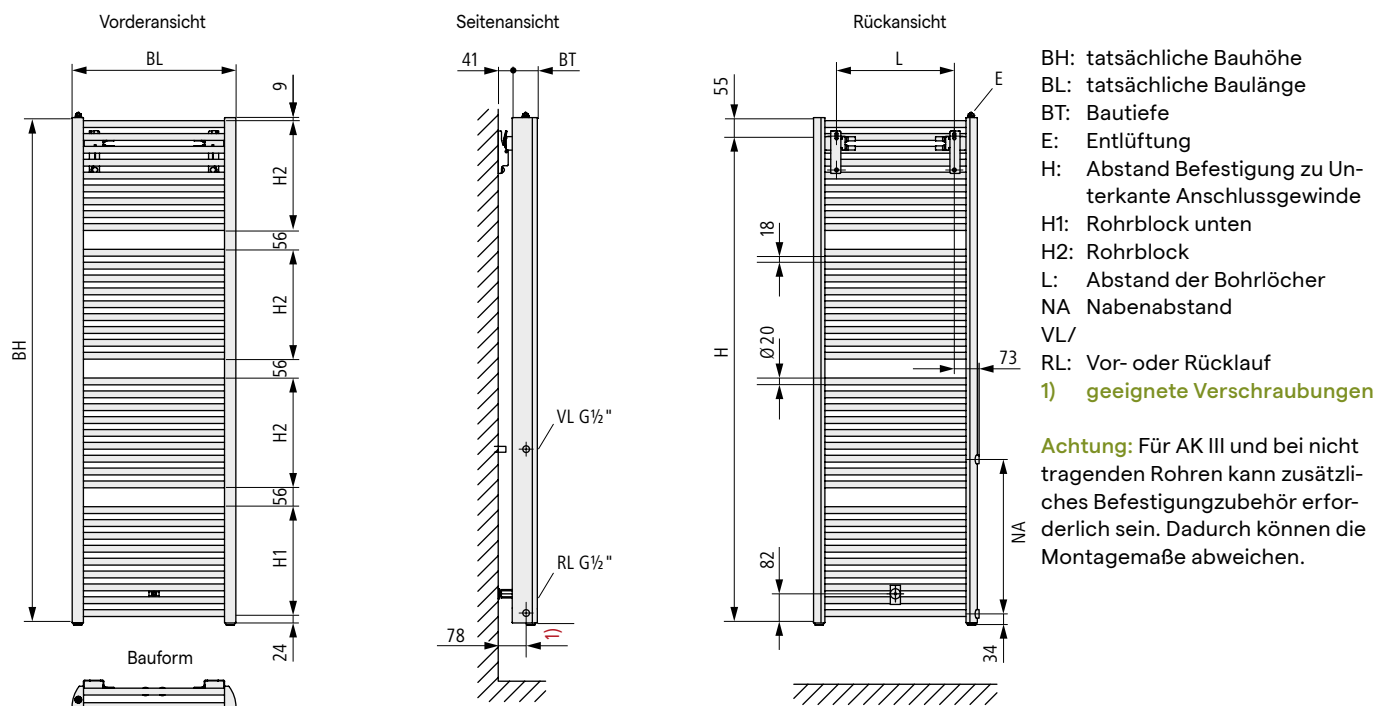

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA min. 450 mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1188	484	74	variabel	1135	347	248	248	19,20	10,10
1188	634	74		1135	497	248	248	23,20	12,30
1188	784	74		1135	647	248	248	27,20	14,50
1188	934	74		1135	797	248	248	31,20	16,80
1492	484	74		1439	347	324	324	24,20	12,80
1492	634	74		1439	497	324	324	29,30	15,60
1492	784	74		1439	647	324	324	34,30	18,40
1492	934	74		1439	797	324	324	39,40	21,30
1796	484	74		1743	347	400	400	29,20	15,50
1796	634	74		1743	497	400	400	35,30	18,90
1796	784	74		1743	647	400	400	41,50	22,40
1796	934	74		1743	797	400	400	47,70	25,80



12

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

- Anschlüsse: 2 x G 1/2" IG seitlich links oder rechts im Sammelrohr, Nabenabstand ab 450 mm ohne Aufschlag frei wählbar. Vorlauf oben.
- Entlüftung: G 1/4" nach oben, links
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C),
Elektro-Heizstab nachrüstbar.



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb

Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb
Preise in EUR o. MwSt.

	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis / Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis / Stück
 Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0006	524,00	ZE0103 0083	739,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0007	534,00	ZE0103 0084	749,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	Preis / Stück	
 Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010	512,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0005	ZE0436 0011	524,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0006	ZE0436 0012	534,00	
 Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010	722,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0005	ZE0433 0011	738,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0006	ZE0433 0012	748,00	
 Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019	957,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0006	ZE0315 0020	971,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0007	ZE0315 0021	982,00	

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Duett-D das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 173. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

Duett®, Duett®-E, Duett®-D Zubehör

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis/
Mengeneinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,
1 dekorative Blende Thermostatkopf
1 Design-Thermostatkopf
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Handtuchhaken					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken: + 63 mm.				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0101 0001	1	Stück	90,36 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0101 0002	1	Stück	132,39 / Stück
Handtuchbügel gerade					
	Passend für Baulänge 934 mm. Ablängbar für Baulänge 484, 634 und 784 mm.				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0102 0001	1	Stück	170,53 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0102 0002	1	Stück	361,29 / Stück
Thermostatköpfe					
	Weiß				
		ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom				
		ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik				
		ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
		ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
	Rücklauf-Verschraubung Eckform				
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 ½"				
		ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück
Reinigungsbürste					
	Reinigungsbürste dreiteilig				
		ZK0013 0002	1	Stück	107,77 / Stück

Duett®, Duett®-E, Duett®-D Zubehör

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Wandkonsolen-Set (kurz) Duett, Duett-E, Duett-D					
		Hinweis: wenn andere Wandabstände erforderlich sind, um z.B. Fliesenvorsprünge oder ähnl. auszugleichen. Set bestehend aus: 1 Wandkonsole kurz, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 1 Schallschutzclip, 1 Aushebesicherungen für Wandkonsole. Achtung: Pro Heizkörper werden 2 Stück Konsolen benötigt. * Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.					
Wandkonsole 40 für Wandabstand W 51 mm. Sichtbare Teile weiß.					
Wandabstand 40 mm, Einhängepunkt 33 mm		ZB0282 0002	1	Stück	9,25 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe		ZB0282*	1	Stück	11,56 / Stück
Wandkonsole 50 für Wandabstand W 61 mm. Sichtbare Teile weiß					
Wandabstand 50 mm, Einhängepunkt 43 mm		ZB0282 0003	1	Stück	9,25 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe		ZB0282*	1	Stück	11,56 / Stück
Abstandhalter Duett, Duett-D					
		Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlusssystem gemäß VDI 6036. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben:			
Sichtbare Teile weiß		ZB0329 0001	1	Stück	63,94 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe		ZB0329*	1	Stück	79,93 / Stück

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Befestigungs-Set Duett, Duett-D					
		Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen für Wandabstand 41 mm 4 Schrauben 8×80 4 Dübel Durchmesser 10 4 Scheiben 2 Schraubenabdeckungen 4 Schallschutzclips 4 Aushebesicherungen 1 Wandabstützung, einstellbar 1 Schraube 5,5×80 1 Dübel Durchmesser 8 1 Entlüftung * Bitte bei Bestellung Farbe angeben:			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0292 0001	1	Stück	63,43 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0292*	1	Stück	79,29 / Stück
Befestigungs-Set Duett-E					
		Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen für Wandabstand 41 mm 6 Schrauben 8×80 6 Dübel Durchmesser 10 6 Scheiben 4 Schraubenabdeckungen 4 Schallschutzclips 2 Aushebesicherungen Metall 2 Abstandshalter Metall, einstellbar 1 Entlüftung * Bitte bei Bestellung Farbe angeben:			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0336 0001	1	Stück	80,97 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0336*	1	Stück	101,21 / Stück
Entlüftungsstopfen					
		Ø ¼" 10 Stück im Satz.			
		ZT0054 0001	10	Stück	7,09 / Stück