Elveo®

Produktvorteile

- Rein elektrischer Strahlungsheizkörper mit Glasfront
- Weiße, schwarze und Spiegel Ausführung mit wahlweise umlaufendem Rahmen aus Aluminium in Heizkörperfarbe oder hochglanzpoliert
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Hauptfunktion Handtucherwärmung, Möglichkeit zur Anbringung von ein bzw. zwei seitlich offenen Handtuchbügeln mit verchromter Oberfläche

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beigepackt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Elektro-Set WKS, WFS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 17

Ausführungen



Elektro-Set WKS
links/rechts möglich
Ausführung D weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFS
links/rechts möglich
Ausführung F weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WRX
links/rechts möglich
Ausführung S weiß/weiß
Ausführung weiß/schwarz,
schwarz/schwarz

Farbkombination



Farbe = Glasfront
Zweitfarbe = Rahmen

Spiegelfront

Variante Handtucherwärmung

Wärmeleistung

Heizkörper mit Glasfront				
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung Watt	Artikelnummer
1000	**600**	30	255	EVE11100060 ... K
1500	**600**	30	400	EVE11150060 ... K

Heizkörper mit Spiegelfront				
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung Watt	Artikelnummer
1000	**600**	30	255	EVE11100060 V.. K
1500	**600**	30	400	EVE11150060 V.. K

Elveo®

Technische Information

Maße Elveo

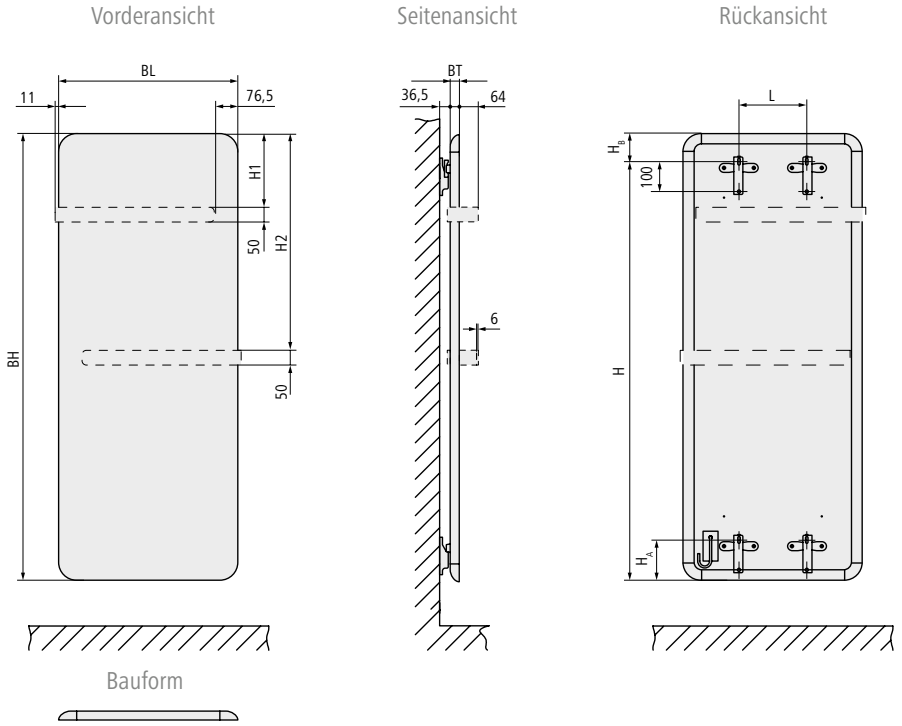

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
L: Abstand der Bohrlöcher
H: Bohrloch zu Unterkante Heizkörper
H_A: Bohrloch zu Unterkante Heizkörper
H_B: Bohrloch zu Oberkante Heizkörper
H1: Abstand Oberkante Handtuchbügel zu Oberkante Heizkörper
H2: Abstand Oberkante Handtuchbügel zu Oberkante Heizkörper

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	H_A mm	H_B mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Gewicht kg
1000	600	30	905	136	95	243,5	-	228	14,2
1500	600	30	1405	136	95	243,5	725	228	20,7

- Anschlüsse: Der elektrische Anschluss befindet sich rückseitig an der Heizkörperunterkante. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. Schutzart IPX4
- Betriebsbedingungen: Das Modell Elveo wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben. Das Heizelement wird über den Wandauslass an 230 V 50 Hz AC angeschlossen
- Ausschreibungstext: www.kermi.de

Verfügbare Elektro-Sets

Elektro-Set WKS

Elektro-Set WKS weiß

Elektro-Set WKS titan

Die Variante WKS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) und dem Regler Standard. Der Regler Standard wird auf einer Unterputzdose montiert. Die Spannungsversorgung erfolgt in einer für den Regler vorgesehenen Unterputzdose. Leitungsverbindung zwischen Regler und Wandauslass durch bauseitige Verkabelung.
Der Wandauslass wird auf einer Unterputzdose montiert. Wandauslass und Regler sind in weiß und titan verfügbar.

Funktionen des Reglers:
- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich
- Fenster-Auf-Erkennung

Elektro-Set WFS

Elektro-Set WFS weiß

Elektro-Set WFS titan

Die Variante WFS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger und dem Regler Funk-Standard. Der Wandauslass wird auf einer Unterputzdose montiert. Wandauslass und Regler sind in weiß und titan verfügbar. Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar.

Funktionen des Reglers:
- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich
- Fenster-Auf-Erkennung

Elektro-Set WRX

Elektro-Set weiß/weiß

Elektro-Set schwarz/schwarz

Elektro-Set weiß/schwarz

Die Variante WRX besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger und dem Regler Funk-Comfort. Der Wandauslass wird auf einer Unterputzdose montiert. Wandauslass ist in weiß, der Regler in weiß/weiß, weiß/schwarz und schwarz/schwarz verfügbar. Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar. Der Funkregler ist mit einem Touchdisplay ausgerüstet, über welches verschiedene Funktionen programmiert und gesteuert werden können.

Funktionen des Reglers:
- Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle
  - Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
  - 2 voreingestellte, 1 frei programmierbares Wochenprogramm (Raumtemperatur)
- Raumtemperaturunabhängige, tagesindividuelle Handtuchwärmerfunktion während programmierter Zeitintervalle
  - Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
  - 1 voreingestelltes, 1 frei programmierbares
- Boostbetrieb (einstellbar 30 – 120 Minuten)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Raumtemperatur, Wochentag, Uhrzeit)
- Betriebsmodus Anwesenheit
- Betriebsmodus Abwesenheit
- Fenster-Auf-Erkennung

Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Handtuchbügel				
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 64 mm **Hinweis:** nur für Variante Handtucherwärmung			
	Oberfläche verchromt	**ZC0111 0001**	**1**	**Stück**
Ausgleich Fliesenvorsprung				
	Set bestehend aus: 2 Aufhängelaschen WA +10 2 Aufhängelaschen WA +14 2 Aufhängelaschen WA +18 8 Scheiben 4 Schrauben			
		ZB0491 0001	**1**	**Stück**

Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Befestigungs-Set				
	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen links 2 Wandkonsolen rechts 2 Aushebe- und Verschiebesicherungen 4 Schallschutzclips 2 Kabelklemmen 6 Schrauben 6 Scheiben 6 Dübel			
VDI 6036 **Geeignet für Anforderungs-klasse II.**	Sichtbare Teile weiß	**ZB0490 0001**	**1**	**Stück**
	Sichtbare Teile schwarz	**ZB0490 0002**	**1**	**Stück**