



Produktvorteile

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Einzigartige Elementarbauweise 2- oder 3-reihig
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab nachrüstbar siehe Seite 26
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 411



Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige-packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Accessoires



Multi+ Handtuchbügel



Preise und Beschreibung
Multi+ siehe Seite 412



Umfassende Qualitätsmerkmale, weit über die Norm hinausgehend.




Wärmeleistung

Heizkörper lackiert							
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C	
776	508	37	1,2159	262	213 140	188 117	IDN10080050 .XXK
1151	508	37	1,2174	383	312 204	275 171	IDN10120050 .XXK
1151	758	37	1,2125	564	459 301	406 252	IDN10120075 .XXK
1526	508	37	1,2122	524	427 280	377 235	IDN10150050 .XXK
1526	758	37	1,2184	772	628 411	555 344	IDN10150075 .XXK
1901	508	37	1,2361	630	511 333	451 278	IDN10190050 .XXK
1901	758	37	1,2328	963	781 509	690 425	IDN10190075 .XXK


Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Ideos - Baulänge 508

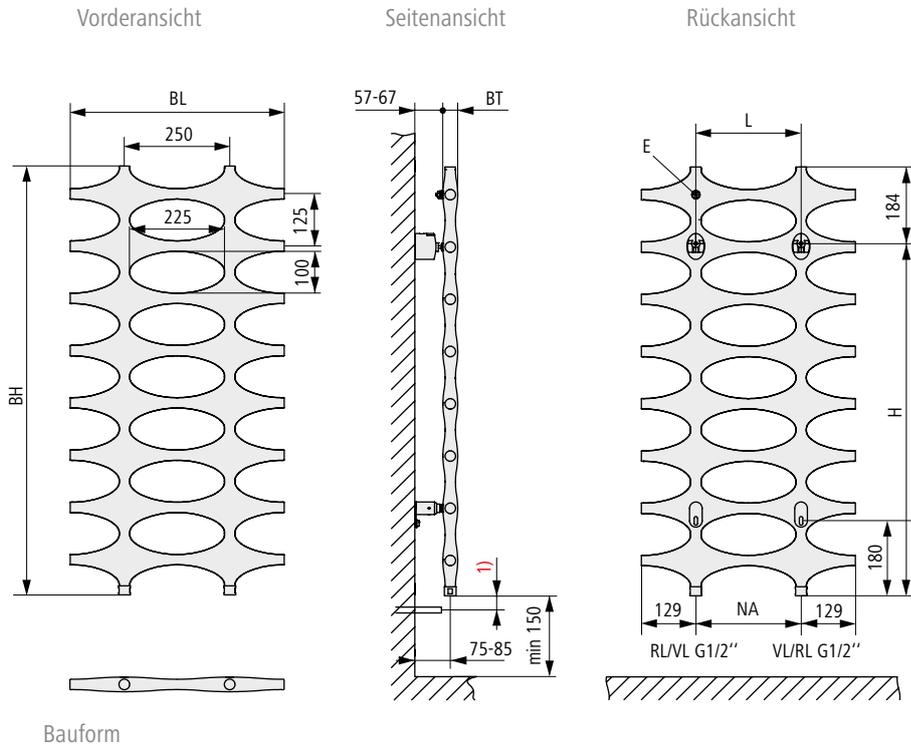

- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- E: Entlüftung
- H: Abstand Bohrloch zu Unterkante Anschlussgewinde
- L: Abstand der Bohrlöcher
- NA: Nabenabstand
- VL/RL: Vor- oder Rücklauf
- 1) geeignete Verschraubungen

Maße Ideos - Baulänge 758

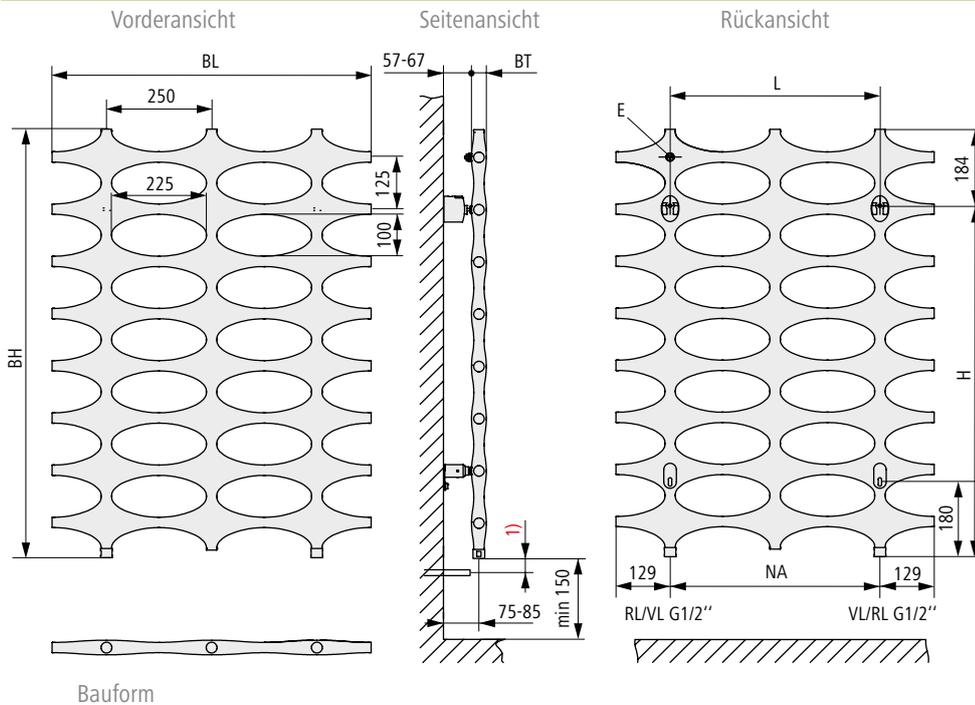

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
776	508	37	250	592	250	5,10	3,70
1151	508	37	250	967	250	7,60	5,50
1151	758	37	500	967	500	11,30	8,10
1526	508	37	250	1342	250	10,20	7,10
1526	758	37	500	1342	500	14,90	10,90
1901	508	37	250	1717	250	12,50	9,10
1901	758	37	500	1717	500	18,60	13,60



Charakteristische Gleichung
siehe Seite 437.


- Anschlüsse: 2 × G ½" IG nach unten, Nabenabstand
baulängenabhängig.
Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, rechts
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C

Ideos[®], Ideos[®]-V, Ideos[®]-E

Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Handtuchhaken				
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken + 22 mm.			
	Oberfläche verchromt	ZC0080 0001	1	Stück
Handtuchbügel				
	Länge 516 mm. Passend für Baulänge 758 mm. Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel + 111 mm.			
	Oberfläche verchromt	ZC0081 0001	1	Stück
Handtuchring				
	Länge 266 mm. Passend für Baulänge 508 mm, 758 mm. Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchring + 144 mm.			
	Oberfläche verchromt	ZC0082 0001	1	Stück
Winkel-Eckventil				
	Oberfläche verchromt			
	Winkel-Eckventil Linksanschluss. DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30 x 1,5	ZV0030 0003	1	Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss. DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30 x 1,5	ZV0030 0004	1	Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform				
	Oberfläche verchromt			
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück

Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Befestigungs-Set				
	<p>Set bestehend aus: 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben mit Innensechskant, 2 Heizkörperaufnahmen, 2 Wandlager, 2 Sicherungsschrauben, 2 Abdeckungen für Wandlager, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben, 2 Wandabstützungen, 1 Entlüftungstopfen.</p> <p>* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.</p>			
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.			
	Sichtbare Teile weiß	ZB0342 0001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0342*	1	Stück
T-Stück				
	<p>Für Ideos im Elektro-Zusatzbetrieb.</p> <p>Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.</p>			
	Verchromt	ZT0056 0001	1	Stück
Thermostatkopf				
				
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück
Entlüftungstopfen				
	<p>Ø 1/4"</p> <p>10 Stück im Satz.</p>			
		ZT0054 0001	10	Stück