



Ideos®

Mehr als eine Idee voraus


- Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen
- Ideos-V mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig (bei 3 Elementen)
- Ideos-V inklusive Thermostatkopf und Anschlussverschraubung
- Version mit Elektro-Zusatzheizung; Ideos-E für reinen Elektrobetrieb




Ideos
Kompakt-
heizkörper
Seite 12




Ideos
Heizkörper für
Elektro-
Zusatzbetrieb
Seite 16



Ideos-V
Ventilheizkörper
Seite 20





Ideos-V
Ventilheizkörper
für Elektro-
Zusatzbetrieb
Seite 24



Ideos-E
Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 28

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Einzigartige Elementarbauweise 2- oder 3-reihig
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab nicht nachrüstbar. Eigenständiges Modell siehe Seite 16
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Zubehör

Preise und Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer	Heizkörper in Serien- farbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
776	508	37	1,2159	262	213 140	188 117	IDN10 ... XXK	837,-	1046,-
1151	508	37	1,2174	383	312 204	275 171	IDN10 ... XXK	1032,-	1290,-
1151	758	37	1,2125	564	459 301	406 252	IDN10 ... XXK	1321,-	1651,-
1526	508	37	1,2122	524	427 280	377 235	IDN10 ... XXK	1225,-	1531,-
1526	758	37	1,2184	772	628 411	555 344	IDN10 ... XXK	1613,-	2016,-
1901	508	37	1,2361	630	511 333	451 278	IDN10 ... XXK	1420,-	1775,-
1901	758	37	1,2328	963	781 509	690 425	IDN10 ... XXK	1901,-	2376,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe.
Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**
 Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Ideos 1526×758 mm in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: IDN10 150 075 **2** XXK

Bestellbeispiel 2:

Ideos 1526×758 mm in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: IDN10 150 075 **U** XXK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Ideos 1526×758 mm in Graphit Metallic


Artikel-Nr.: IDN10 1526 758 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic**

IDN10 + gewünschte Bauhöhe (776, 1151, 1526, 1901 mm) + gewünschte Baulänge (508, 758 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)


Ideos®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Ideos - Baulänge 508

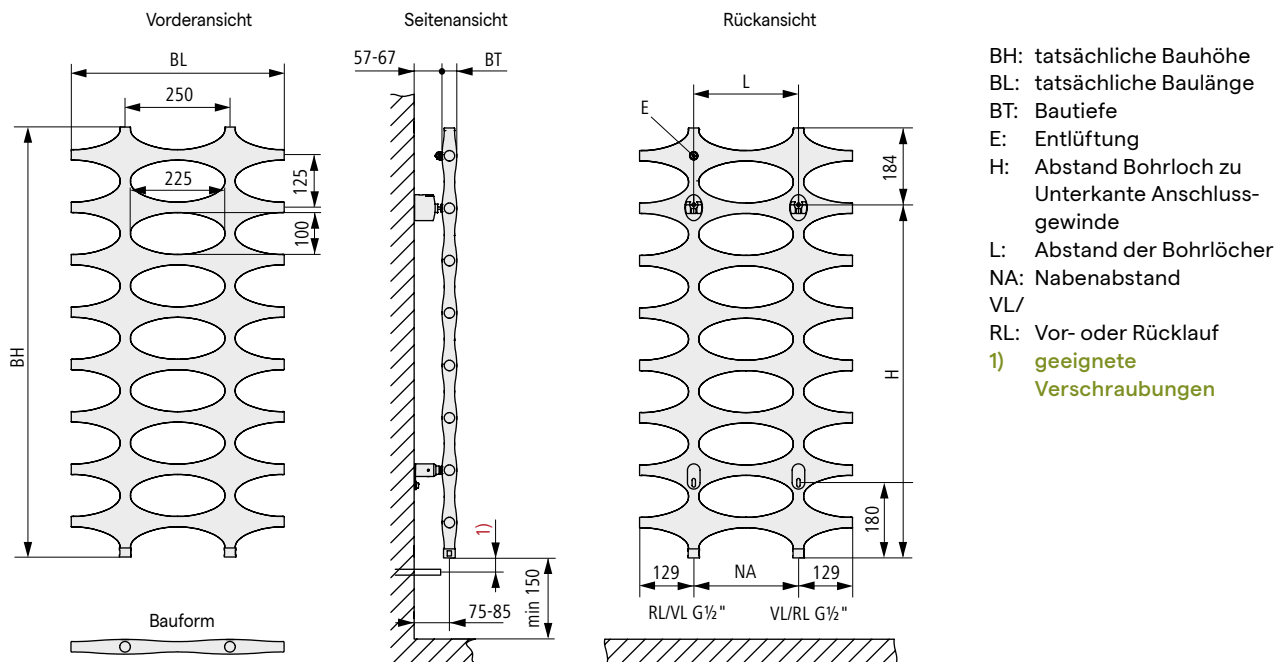

Maße Ideos - Baulänge 758

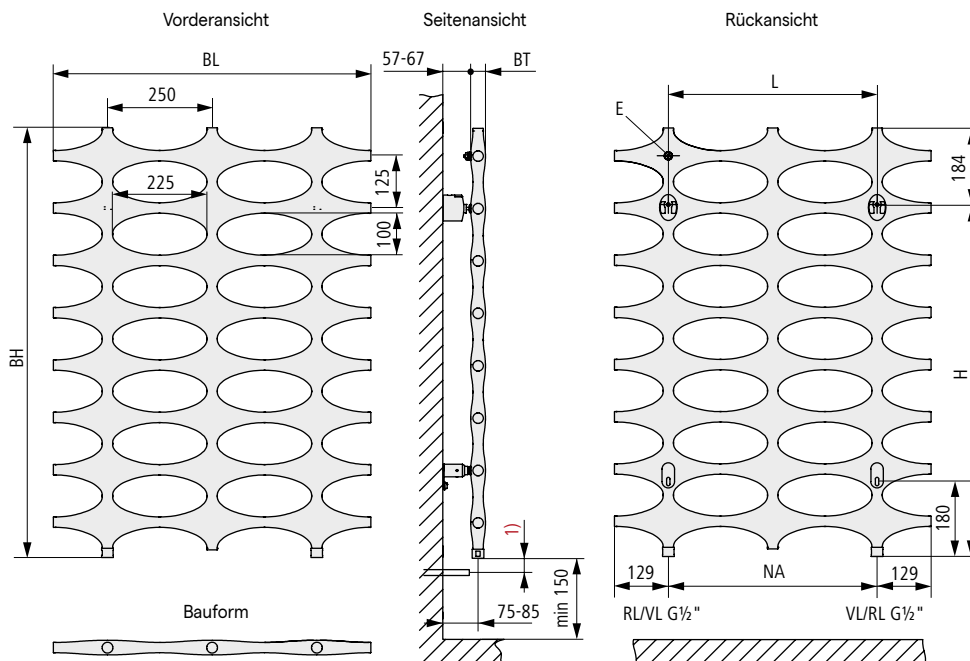

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen



BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
776	508	37	250	592	250	5,10	3,70
1151	508	37	250	967	250	7,60	5,50
1151	758	37	500	967	500	11,30	8,10
1526	508	37	250	1342	250	10,20	7,10
1526	758	37	500	1342	500	14,90	10,90
1901	508	37	250	1717	250	12,50	9,10
1901	758	37	500	1717	500	18,60	13,60

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig.
Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, rechts
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C



09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Elektro-Zusatzbetrieb
- Einzigartige Elementarbauweise 2- oder 3-reihig
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang


- Befestigungs-Set beige, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Inklusive T-Stück zur Heizstabmontage
- Elektro-Set WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404




Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410


Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links / rechts möglich)




WWS
01: weiß, links
03: schwarz, links




WRS
13: weiß, links
15: schwarz, links




WRX
T: weiß, links;
schwarz, links



WWS
02: weiß, rechts
04: schwarz, rechts



WRS
14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



WRX
S: weiß, rechts;
schwarz, rechts

Bestellung mit EDI-Bestellnummer

Bei dieser Art der Bestellung gibt die Heizkörperfarbe automatisch die Reglerfarbe vor, siehe Fertigkonfigurierte Artikelnummer Seite 442 und Ausklappseite Bestellbeispiel WWS / WRS.



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bau- höhe mm	Bau- länge mm	Bau- tiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.			Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept inkl.		
				E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		WWS	WRS	WRX	WWS	WRS	WRX
									Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6
1151	508	37	1,2174	400	383	312 204	275 171	IDN11 ... XK	1363,-	1509,-	1670,-	1621,-	1767,-	1928,-
1151	758	37	1,2125	600	564	459 301	406 252	IDN11 ... XK	1661,-	1804,-	1964,-	1991,-	2134,-	2294,-
1526	508	37	1,2122	600	524	427 280	377 235	IDN11 ... XK	1565,-	1708,-	1868,-	1871,-	2014,-	2174,-
1526	758	37	1,2184	800	772	628 411	555 344	IDN11 ... XK	1961,-	2104,-	2264,-	2364,-	2507,-	2667,-
1901	508	37	1,2361	600	630	511 333	451 278	IDN11 ... XK	1760,-	1903,-	2063,-	2115,-	2258,-	2418,-
1901	758	37	1,2328	800	963	781 509	690 425	IDN11 ... XK	2249,-	2392,-	2552,-	2724,-	2867,-	3027,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe und Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **auf Anfrage**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**
 Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Ideos 1526×758 mm in weiß (RAL 9016), Elektro-Set WRX rechts in weiß
 Artikel-Nr.: IDN11 150 075 **2 S** XK

Bestellbeispiel 2:

Ideos 1526×758 mm in schwarz soft, Elektroset WWS links in schwarz
 Artikel-Nr.: IDN11 15 75 **03 03** XK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):


Ideos 1526×758 mm in Graphit Metallic, Elektro-Set WWS links in schwarz
 Artikel-Nr.: IDN11 1526 758 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Elektro-Set WWS links in schwarz**

IDN11 + gewünschte Bauhöhe (1151, 1526, 1901 mm) + gewünschte Baulänge (508, 758 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschtes Elektro-Set

Ideos® Elektro-Zusatzbetrieb


Technische Information Elektro-Zusatzbetrieb

Maße Ideos im Elektro-Zusatzbetrieb - Baulänge 508

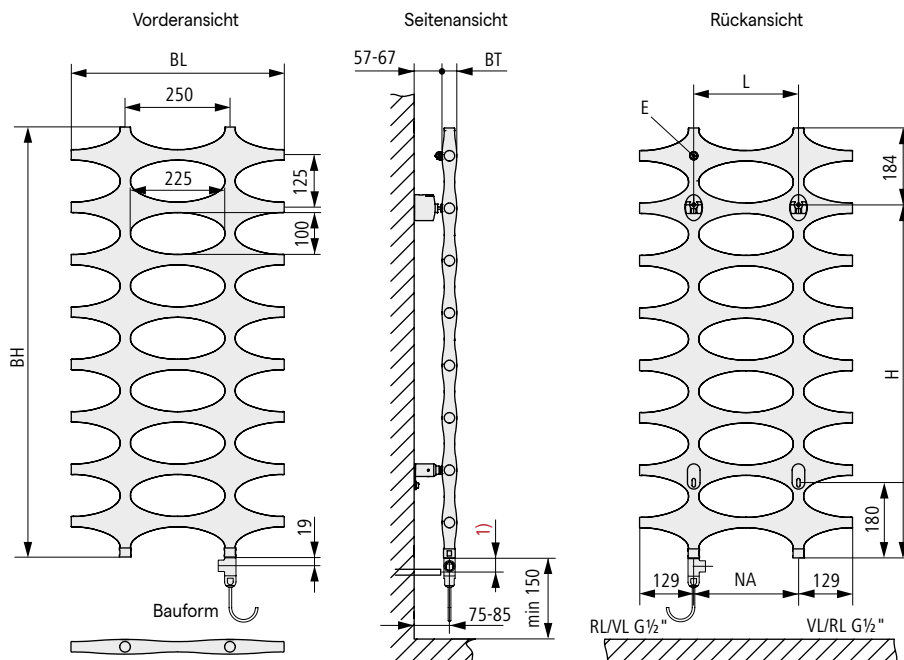

- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- E: Entlüftung
- H: Abstand Bohrloch zu Unterkante Anschlussgewinde
- L: Abstand der Bohrlöcher
- NA: Nabenabstand
- VL/RL: Vor- oder Rücklauf
- 1) geeignete Verschraubungen

Maße Ideos im Elektro-Zusatzbetrieb - Baulänge 758

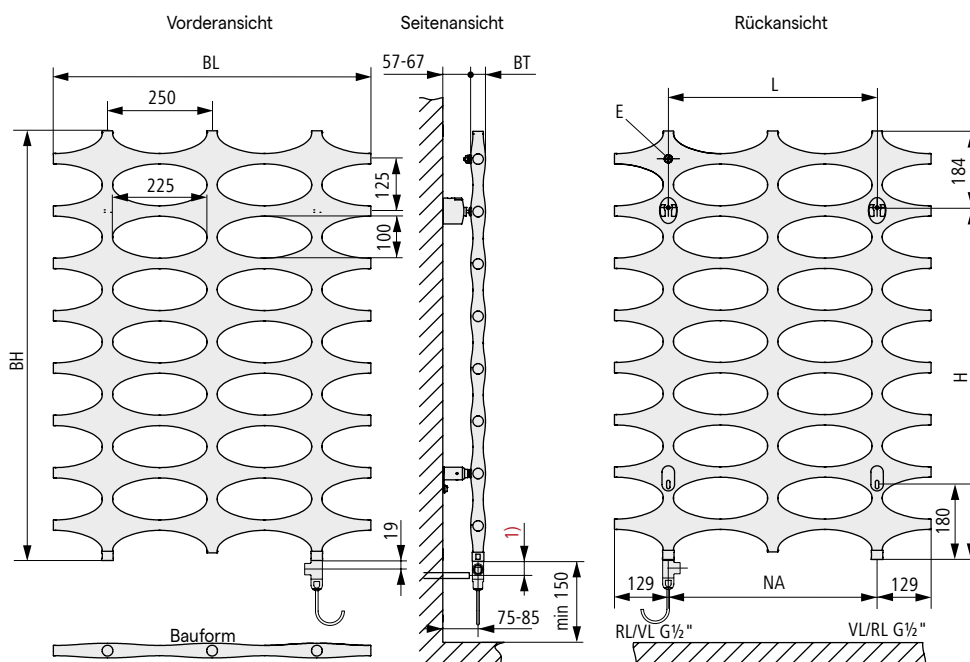

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.




09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen							
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1151	508	37	250	967	250	7,60	5,50
1151	758	37	500	967	500	11,30	8,10
1526	508	37	250	1342	250	10,20	7,10
1526	758	37	500	1342	500	14,90	10,90
1901	508	37	250	1717	250	12,50	9,10
1901	758	37	500	1717	500	18,60	13,60

- Anschlüsse: 2×G ½" IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig.
Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, rechts
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 80 °C.
Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass auf einer Unterputzdose an 230 V 50 Hz AC angeschlossen

Anschluss Ideos im Elektro-Zusatzbetrieb



Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsanlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich (Anschlüsse 2×G ½" Innengewinde, 1×G ½" Außengewinde). Dadurch ändert sich die Position der Rohrleitung zum Heizkörper in der Horizontalen (Maß X) und in der Vertikalen (Maß Y) - abhängig vom verwendeten Eckventil und T-Stück. Bei Verwendung des mitgelieferten T-Stücks ZT00560001 ist Y = 19 mm. Bei Verwendung des im Zubehör erhältlichen Winkel-Eckventils (Linksanschluss: ZV00300003; Rechtsanschluss: ZV00300004) ist Z = 60 mm. Aus diesem Grund ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.

Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.





Produktmerkmale

- Ventilheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Einzigartige Elementarbauweise 2- oder 3-reihig
- Anschlusssituation verblendet
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Anschluss nach hinten (Mittenanschluss bei 3-reihiger Ausführung)
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab nicht nachrüstbar. Eigenständiges Modell siehe Seite 24
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang

- Inklusive Anschlussverschraubungen und Thermostatkopf in chrom
- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer	Heizkörper in Serien- farbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
758	508	37	1,2159	262	213 140	188 117	IDV10 ... LXX	1108,-	1385,-
1133	508	37	1,2174	383	312 204	275 171	IDV10 ... LXX	1300,-	1625,-
1133	758	37	1,2125	564	459 301	406 252	IDV10 ... LXX	1589,-	1986,-
1508	508	37	1,2122	524	427 280	377 235	IDV10 ... LXX	1491,-	1864,-
1508	758	37	1,2184	772	628 411	555 344	IDV10 ... LXX	1876,-	2345,-
1883	508	37	1,2361	630	511 333	451 278	IDV10 ... LXX	1685,-	2106,-
1883	758	37	1,2328	963	781 509	690 425	IDV10 ... LXX	2171,-	2714,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe.
Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**
 Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Ideos-V 1508×758 mm in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: IDV10 150 075 **2** MXK

Bestellbeispiel 2:

Ideos-V 1508×758 mm in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: IDV10 150 075 **U** MXK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Ideos-V 1133×508 mm in Graphit Metallic


Artikel-Nr.: IDV10 1133 508 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic**

IDV10 + gewünschte Bauhöhe (758, 1133, 1508, 1883 mm) + gewünschte Baulänge (508, 758 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)


Ideos®-V

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Ideos-V - Baulänge 508

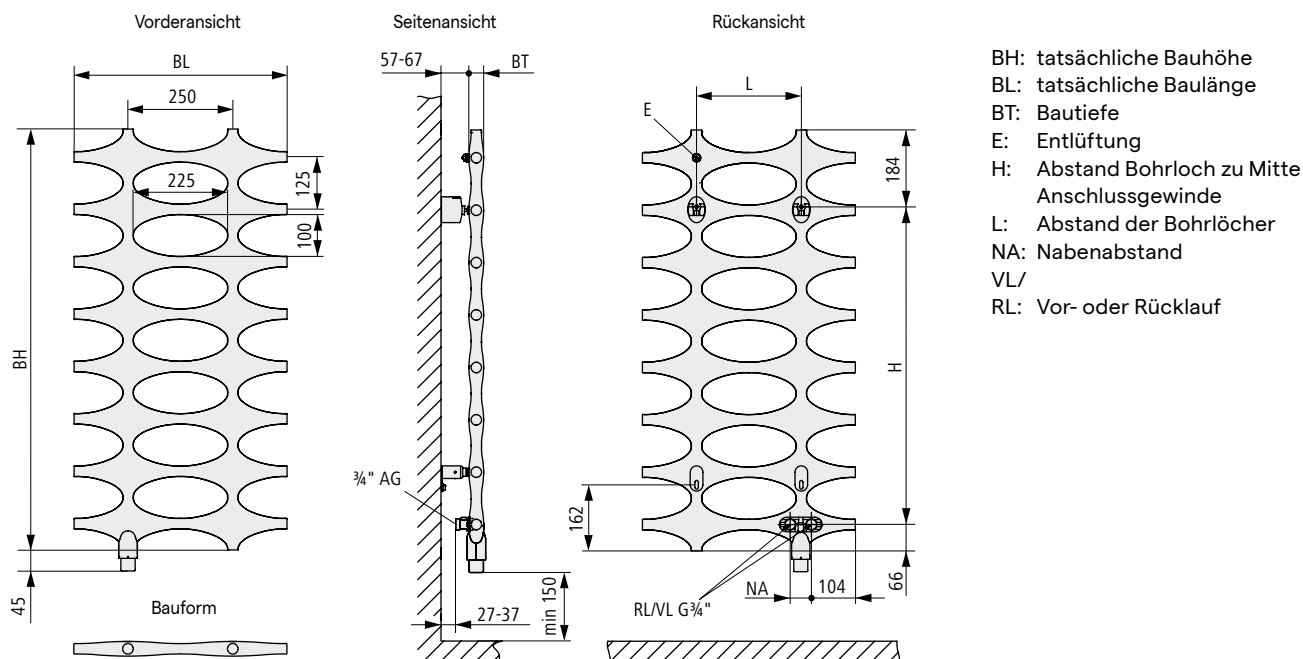

Maße Ideos-V - Baulänge 758

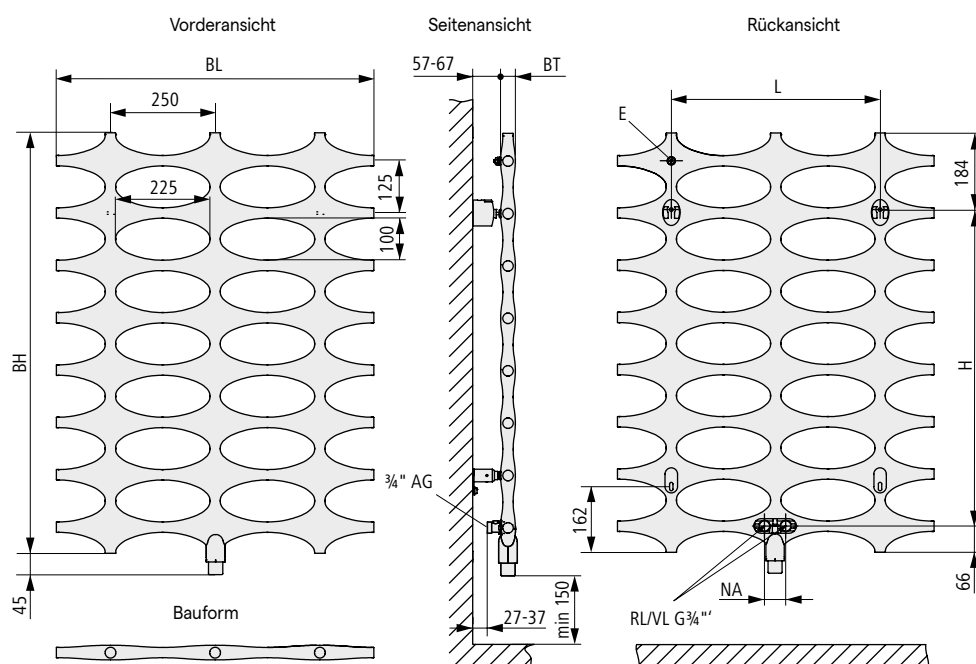

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
758	508	37	50	508	250	5,10	3,70
1133	508	37	50	883	250	7,60	5,50
1133	758	37	50	883	500	11,30	8,10
1508	508	37	50	1258	250	10,20	7,10
1508	758	37	50	1258	500	14,90	10,90
1883	508	37	50	1633	250	12,50	9,10
1883	758	37	50	1633	500	18,60	13,60





09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

- Anschlüsse: 2 × G ¾" AG nach hinten, Nabenabstand 50 mm Rohrleitung ausschließlich aus der Wand.
Vorlauf serienmäßig links, Vorlauf rechts durch Wechsel der Fließrichtung in der absperrbaren Ventilgarnitur möglich. (siehe Zubehör/Technik)
Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, rechts
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C

Ideos®-V Elektro-Zusatzbetrieb



Produktmerkmale

- Ventilheizkörper für Elektro-Zusatzbetrieb
- Einzigartige Elementarbauweise 2- oder 3-reihig
- Anschlusssituation verblendet
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Anschluss nach hinten (Mittenanschluss bei 3-reihiger Ausführung)
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang


- Inklusive Anschlussverschraubungen und Thermostatkopf in chrom
- Befestigungs-Set beige-packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Elektro-Set WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404




Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410


Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links/rechts möglich)




01: weiß, links
03: schwarz, links




13: weiß, links
15: schwarz, links




T: weiß, links;
schwarz, links



02: weiß, rechts
04: schwarz, rechts



14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



S: weiß, rechts;
schwarz, rechts

Bestellung mit EDI-Bestellnummer

Bei dieser Art der Bestellung gibt die Heizkörperfarbe automatisch die Reglerfarbe vor, siehe Fertigkonfigurierte Artikelnummer Seite 442 und Ausklappseite Bestellbeispiel WWS/WRS.



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bau- höhe mm	Bau- länge mm	Bau- tiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.			Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept inkl.		
				E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		WWS	WRS	WRX	WWS	WRS	WRX
									Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6
1151	508	37	1,2174	400	383	312 204	275 171	IDV11...XK	1631,-	1777,-	1938,-	1956,-	2102,-	2263,-
1151	758	37	1,2125	600	564	459 301	406 252	IDV11...XK	1929,-	2072,-	2232,-	2326,-	2469,-	2629,-
1526	508	37	1,2122	600	524	427 280	377 235	IDV11...XK	1831,-	1974,-	2134,-	2204,-	2347,-	2507,-
1526	758	37	1,2184	800	772	628 411	555 344	IDV11...XK	2224,-	2367,-	2527,-	2693,-	2836,-	2996,-
1901	508	37	1,2361	600	630	511 333	451 278	IDV11...XK	2025,-	2168,-	2328,-	2446,-	2589,-	2749,-
1901	758	37	1,2328	800	963	781 509	690 425	IDV11...XK	2519,-	2662,-	2822,-	3062,-	3205,-	3365,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe und Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **auf Anfrage**

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Ideos-V 1526×758 mm in weiß (RAL 9016), Elektro-Set WRS rechts in weiß

Artikel-Nr.: IDV11 15 75 **01 14** XK

Bestellbeispiel 2:

Ideos-V 1526×758 mm in Graphit Metallic, Elektro-Set WRS rechts in schwarz

Artikel-Nr.*: IDV11 15 75 **04 16** XK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Ideos-V 1526×758 mm in Graphit Metallic, Elektro-Set WWS links in schwarz

Artikel-Nr.: IDV11 1526 758 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Elektro-Set WWS**

links in schwarz


IDV11 + gewünschte Bauhöhe (1151, 1526, 1901 mm) + gewünschte Baulänge (508, 758 mm)

+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschtes Elektro-Set


Ideos®-V Elektro-Zusatzbetrieb

Technische Information Elektro-Zusatzbetrieb

Maße Ideos-V im Elektro-Zusatzbetrieb - Baulänge 508

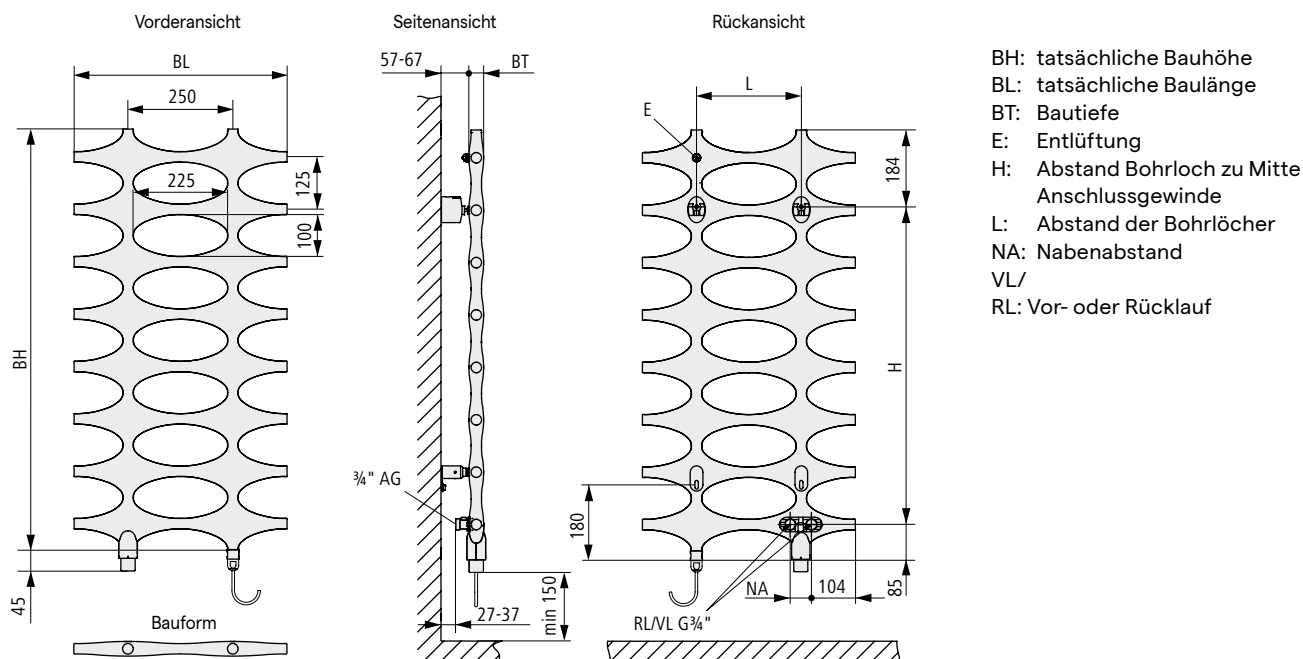

Maße Ideos-V im Elektro-Zusatzbetrieb - Baulänge 758

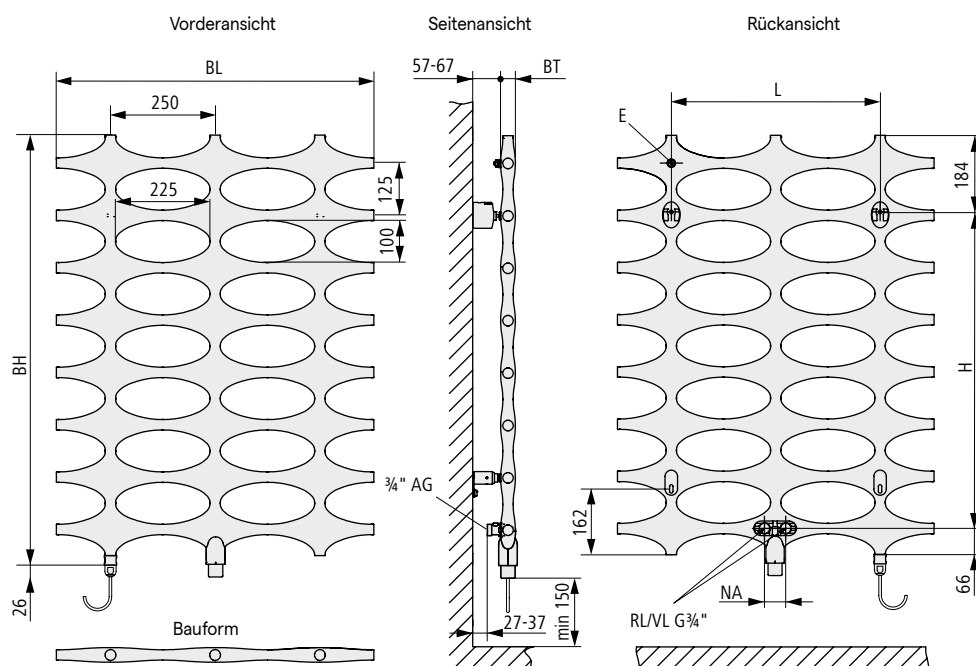

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen



BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1151	508	37	50	883	250	7,60	5,50
1151	758	37	50	883	500	11,30	8,10
1526	508	37	50	1258	250	10,20	7,10
1526	758	37	50	1258	500	14,90	10,90
1901	508	37	50	1633	250	12,50	9,10
1901	758	37	50	1633	500	18,60	13,60



09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

- Anschlüsse: 2×G ¾" AG nach hinten, Nabenabstand 50 mm
Rohrleitung ausschließlich aus der Wand.
Vorlauf serienmäßig links, Vorlauf rechts durch Wechsel
der Fließrichtung in der Ventilgarnitur möglich.
Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, rechts
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebs-
bedingungen: Heißwasser bis 80 °C.
Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass auf einer
Unterputzdose an 230 V 50 Hz AC angeschlossen



Produktmerkmale

- Heizkörper für reinen Elektrobetrieb
 - Einzigartige Elementarbauweise 2- oder 3-reihig
 - Befestigung von vorne nicht sichtbar
 - Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar.
- Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang


- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15°C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set WWS, WRS oder WRX)
- Elektro-Set WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404




Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410


Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links/rechts möglich)




WWS
01: weiß, links
03: schwarz, links




WRS
13: weiß, links
15: schwarz, links




WRX
T: weiß, links;
schwarz, links



WWS
02: weiß, rechts
04: schwarz, rechts



WRS
14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



WRX
S: weiß, rechts;
schwarz, rechts

Bestellung mit EDI-Bestellnummer

Bei dieser Art der Bestellung gibt die Heizkörperfarbe automatisch die Reglerfarbe vor, siehe Fertigkonfigurierte Artikelnummer Seite 442 und Ausklappseite Bestellbeispiel WWS/WRS.



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation reiner Elektrobetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung E-Set* Watt	Artikelnummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.			Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept inkl.		
					WWS	WRS	WRX	WWS	WRS	WRX
					Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6
1151	508	37	400	IDE10 ... XK	1434,-	1580,-	1741,-	1692,-	1838,-	1999,-
1151	758	37	600	IDE10 ... XK	1732,-	1875,-	2035,-	2062,-	2205,-	2365,-
1526	508	37	600	IDE10 ... XK	1636,-	1779,-	1939,-	1942,-	2085,-	2245,-
1526	758	37	800	IDE10 ... XK	2032,-	2175,-	2335,-	2435,-	2578,-	2738,-
1901	508	37	600	IDE10 ... XK	1831,-	1974,-	2134,-	2186,-	2329,-	2489,-
1901	758	37	800	IDE10 ... XK	2320,-	2463,-	2623,-	2795,-	2938,-	3098,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe und Ausführung.
Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **auf Anfrage**

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Ideos-E 1526×758 mm in weiß (RAL 9016), Elektro-Set WRX rechts in weiß

Artikel-Nr.: IDE10 150 075 **2 S** XK

Bestellbeispiel 2:

Ideos-E 1526×758 mm in Graphit Metallic, Elektro-Set WWS rechts

Artikel-Nr.: IDE10 15 75 **04 04** XK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Ideos-E 1526×758 mm in Graphit Metallic, Elektro-Set WWS links in schwarz

Artikel-Nr.: IDE10 1526 758 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Elektro-Set WWS**

links in schwarz

IDE10 + gewünschte Bauhöhe (1151, 1526, 1901 mm) + gewünschte Baulänge (508, 758 mm)

+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschtes Elektro-Set




* Bitte bei der Auslegung beachten: Die angegebene Leistung des Heizstabes bezieht sich auf die maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Normwärmeleistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch eine Regelungssystematik werden lokale Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann die maximale elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung umgewandelt werden. Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich eine resultierende Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes.

Ideos®-E


Technische Information reiner Elektrobetrieb

Maße Ideos-E - Baulänge 508

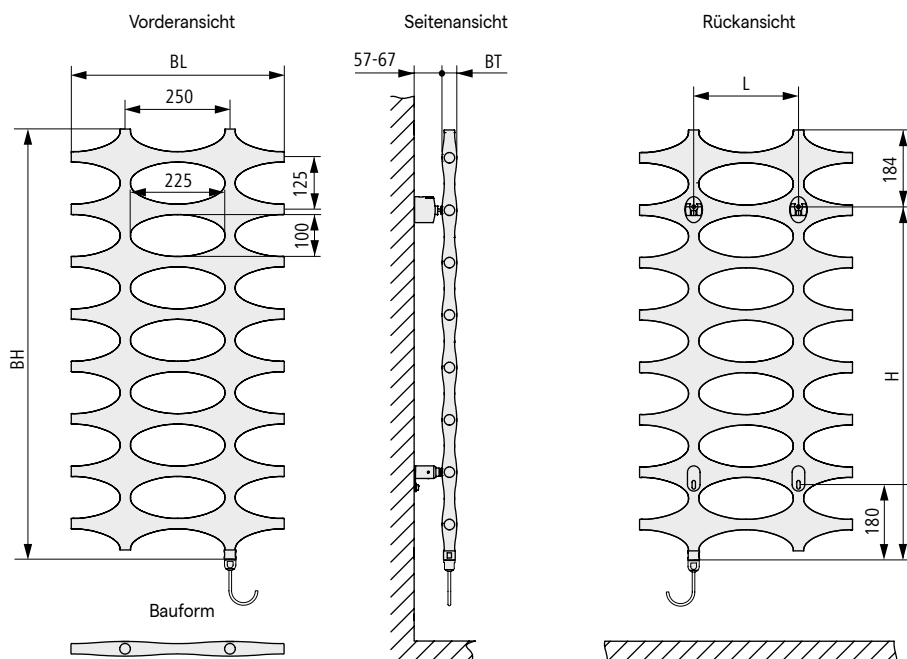

BH: tatsächliche Bauhöhe
 BL: tatsächliche Baulänge
 BT: Bautiefe
 H: Abstand Bohrloch zu
 Unterkante Heizkörper
 L: Abstand der Bohrlöcher

Maße Ideos-E - Baulänge 758

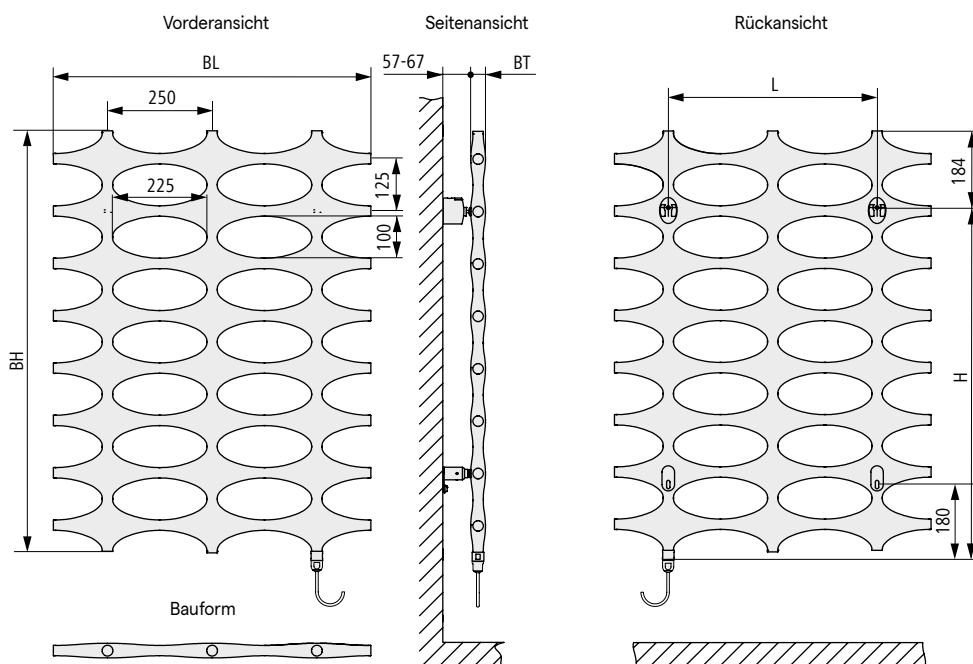

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	L mm	Gewicht kg
1151	508	37	883	250	7,60
1151	758	37	883	500	11,30
1526	508	37	1258	250	10,20
1526	758	37	1258	500	14,90
1901	508	37	1633	250	12,50
1901	758	37	1633	500	18,60

- **Anschlüsse:** Der Elektro-Heizstab wird unten im Heizkörper vormontiert. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln.
Schutzart IPX4
- **Prüfdruck:** 7,8 bar
- **Betriebsbedingungen:** Das Modell Ideos-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben. Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass an 230 V 50 Hz AC angeschlossen

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!


Schutzbereichseinteilung siehe Seite 408. Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutzrichtung – Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA – vorzusehen.

Ideos[®], Ideos[®]-V, Ideos[®]-E Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Handtuchhaken					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken: + 22 mm.				
	Oberfläche verchromt	ZC0080 0001	1	Stück	129,36 / Stück
Handtuchbügel					
	Länge 516 mm. Passend für Baulänge 758 mm. Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 111 mm.				
	Oberfläche verchromt	ZC0081 0001	1	Stück	314,82 / Stück
Handtuchring					
	Länge 266 mm. Passend für Baulänge 508 mm, 758 mm. Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchring: + 144 mm.				
	Oberfläche verchromt	ZC0082 0001	1	Stück	314,82 / Stück
Thermostatköpfe					
					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
					
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

Ideos®, Ideos®-V, Ideos®-E Ersatzteile

Ideos®

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set					
 Set bestehend aus: 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben mit Innensechskant, 2 Heizkörperaufnahmen, 2 Wandlager, 2 Sicherungsschrauben, 2 Abdeckungen für Wandlager, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben, 2 Wandabstützungen, 1 Entlüftungstopfen. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.					
Sichtbare Teile weiß		ZB0342 0001	1	Stück	106,53 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe		ZB0342*	1	Stück	133,16 / Stück
T-Stück					
 Für Ideos im Elektro-Zusatzbetrieb. Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.					
Verchromt		ZT0056 0001	1	Stück	42,57 / Stück
Thermostatkopf					
 Chrom		ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
Entlüftungstopfen					
 Ø 1/4" 10 Stück im Satz.					
		ZT0054 0001	10	Stück	7,09 / Stück