





Zeitlose Eleganz mit dem besonderen Knick

- Flaches, klares Design
- Klare Geometrie mit sanften, abgerundeten Kanten
- seitliche Aussparung zur Handtuchaufnahme

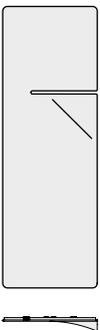

Ineo
Kompakt-
heizkörper
Seite 42

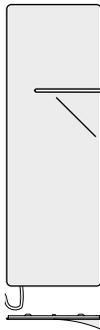

Ineo-E
Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 46

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Zubehör
 Preise und
 Beschreibung
 Multi+ siehe
 Seite 410


Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Heizkörper aus Aluminium
- Wahlweise in Ausführung links oder rechts verfügbar
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- seitliche Aussparung zum Einhängen von Handtüchern


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Ausführungen:



Ausführung **L**
links



Ausführung **R**
rechts

 Preise und Wärmeleistung Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)				Wärmeleistung Watt			Artikelnummer	Strukturweiß, Ivory, Sahara brown, Iceblue, Graphit metallic, Onyx
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper-exponent n					
1400	600	84	1,2436	728	590 383	520 319	IPN1A ... XK	1471,-
1800	600	84	1,2299	931	756 493	667 412	IPN1A ... XK	1785,-

Heizkörper lackiert

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Ineo 1800 × 600 mm, Sahara brown, rechts
 Artikel-Nr.: IPN1A 180 060 **N R** XK

Bestellbeispiel 2:

Ineo 1400 × 600 mm, Onyx, links
 Artikel-Nr.: IPN1A 140 060 **1 L** XK

Farbauswahl:



H = Strukturweiß



Y = Ivory



N = Sahara brown



L = Iceblue



U = Graphit metallic




1 = Onyx

Ineo®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Ineo

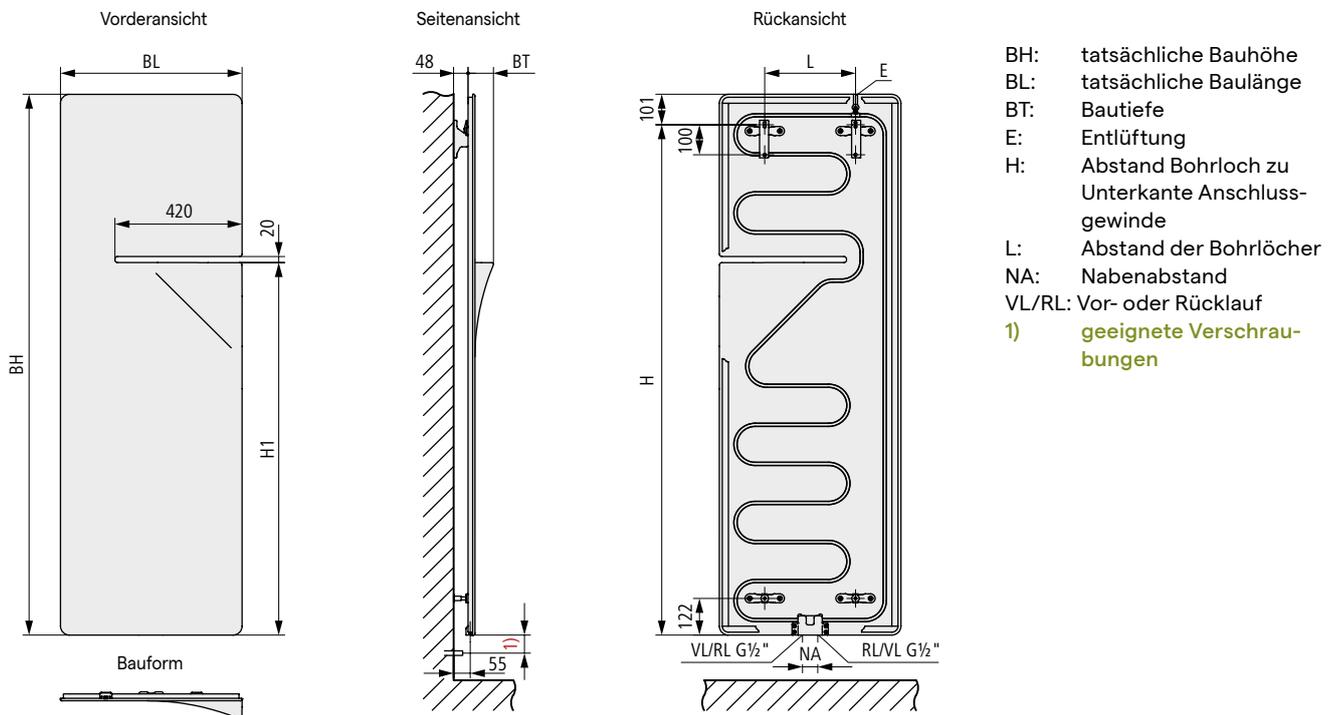

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1400	600	84	50	1299	960	300	20,8	0,35
1800	600	84	50	1699	1240	300	26,7	0,50

- **Anschlüsse:** 2×G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm
Vorlauf links oder rechts möglich, abhängig von der gewählten Anschlussverschraubung.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- **Entlüftung:** Nach oben rückseitig an Heizkörperoberkante
- **Betriebsdruck:** max. 6 bar
- **Prüfdruck:** 7,8 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110° C.
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich



23

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.




Produktmerkmale

- Heizkörper aus Aluminium für reinen Elektrobetrieb
- Wahlweise in Ausführung links oder rechts verfügbar
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- seitliche Aussparung zum Einhängen von Handtüchern
- verschiedene Heizzonen zur optimalen Handtuchtrocknung sowie Raumerwärmung


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Elektro-Set WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404


Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links/rechts möglich)




01: weiß, links
03: schwarz, links




13: weiß, links
15: schwarz, links



21: weiß, links;
23: schwarz, links



02: weiß, rechts
04: schwarz rechts



14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



22: weiß, rechts;
24: schwarz, rechts



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation reiner Elektrobetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung E-Set Watt	Artikelnummer	Strukturweiß, Ivory, Sahara brown, Iceblue, Graphit metallic, Onyx		
					WWS	WRS	WRX
					Preis 1	Preis 2	Preis 3
1400	600	85	660	IPE1A . . . XK	1792,-	1988,-	2190,-
1800	600	85	860	IPE1A . . . XK	1988,-	2190,-	2398,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe.
Siehe **Ausklappseite**.

Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Ineo-E 1800 × 600 mm, Sahara brown, Elektro-Set WWS rechts in weiß
Artikel-Nr.: IPE1A 18 60 **10 02** XK

Bestellbeispiel 2:

Ineo-E 1400 × 600 mm, Onyx, Elektro-Set WRX inks in schwarz
Artikel-Nr.: IPE1A 14 60 **09 23** XK

Farbauswahl:



08 = Strukturweiß



11 = Ivory



10 = Sahara brown



12 = Iceblue



04 = Graphit metallic




09 = Onyx

Ineo®-E

Technische Information reiner Elektrotrieb

Maße Ineo-E

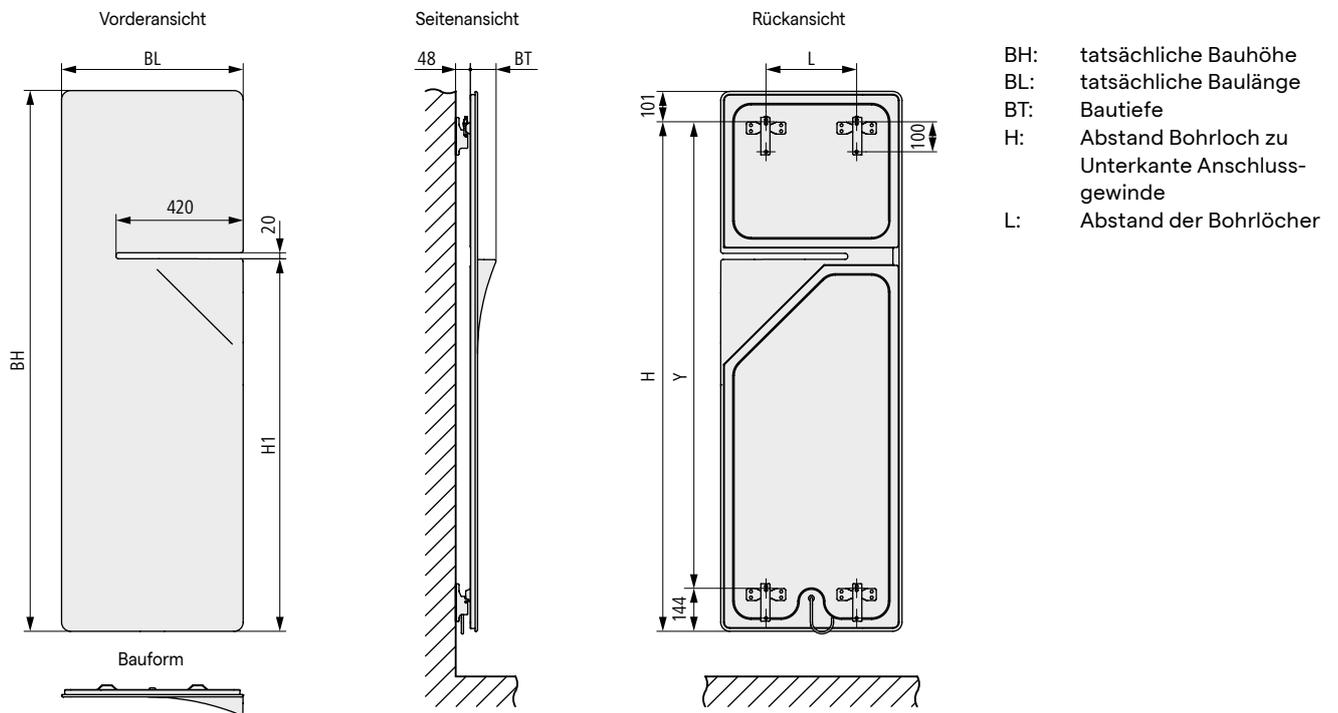

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	Y mm	H mm	H1 mm	L mm	Gewicht kg
1400	600	85	1155	1299	960	300	30,0
1800	600	85	1555	1699	1240	300	36,0

- **Anschlüsse:** Der elektrische Anschluss befindet sich rückseitig an der Heizkörperunterkante. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln.
Schutzart IPX4
- **Prüfdruck:** 7,8 bar
- **Betriebsbedingungen:** Das Modell Ineo-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben. Das Heizelement wird über den Wandauslass an 230 V 50 Hz AC angeschlossen

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung siehe Seite 408. Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutzeinrichtung – Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA – vorzusehen.

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Anschlussblock Eckform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 1/2" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0001	1	Stück	183,31 / Stück
	Weiß	ZV0265 0003	1	Stück	183,31 / Stück
	Schwarz	ZV0265 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Anschlussblock Durchgangsform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innenge- winde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 1/2" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30 x 1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30 x 1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück
Thermostatköpfe *					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
		Chrom	ZV0038 0001	1	Stück
		Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück

* Hinweis: nur verwendbar für ZV00300003/-0004

		Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set Ineo						
		Set bestehend aus: 1 Wandkonsole links, 1 Wandkonsole rechts, 2 Abstandhalter, 2 Sicherungsbügel, 2 Schallschutzclips, 4 Schrauben, 4 Scheiben, 4 Dübel 1 Blindstopfen, 1 Entlüftungstopfen.	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile in strukturweiß		ZB0560 0001	1	Stück	54,03 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe		ZB0560*	1	Stück	67,54 / Stück

Zubehöre bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem gemäß VDI 6036

Bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem sind ergänzende Artikel zur Montage erforderlich

- An den unteren Laschen werden die Abstandhalter durch Wandkonsolen ersetzt. Dazu wird ein weiteres vollständiges Befestigungsset ZB0560* benötigt
- An den oberen Laschen werden die Standard-Aushebesicherungen durch Aushebe- und Verschiebesicherungen ZK00200001 ersetzt
- An den unteren Laschen werden Verschiebesicherungen ZK0082001 ergänzt

		Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Aushebe- und Verschiebesicherung für Wandkonsole						
		Für Wandkonsole ZB0282... Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre).				
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	2 Stück im Satz.		ZK0020 0001	2	Stück	12,60 / Stück
	Verschiebesicherung für Wandkonsole					
		Zur Montage an der unteren Lasche. Erforderlich falls Bauhöhe > 1,5 × Baulänge. Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im unteren Bereich. Pro Heizkörper ein Satz erforderlich.				
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	2 Stück im Satz		ZK0082 0001	2	Stück	5,34 / Stück

Ineo®-E Ersatzteile

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.


**Artikel-
nummer**

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

**Preis/
Mengeinheit**

Befestigungs-Set Ineo-E

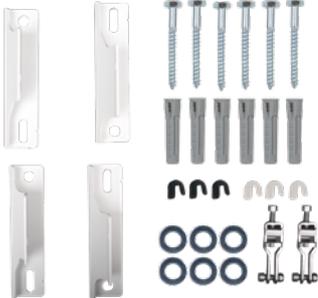

Set bestehend aus:
2 Wandkonsole links
2 Wandkonsole rechts
2 Verschiebesicherungen,
4 Schallschutzclips,
6 Schrauben,
6 Scheiben,
6 Dübel

* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

Sichtbare Teile in strukturweiß

ZB0561 0001

1

Stück

64,03 / Stück

Sichtbare Teile in Farbe

ZB0561 *

1

Stück

80,04 / Stück