

Leveo®-E



Produktvorteile


- Rein elektrischer Strahlungsheizkörper
- Gleichmäßige, flächige Erwärmung mittels Heizmatte
- Montagefreundliche Befestigung, von vorne nicht sichtbar




Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Elektro-Set WKS, WFS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 361


Ausführungen




Elektro-Set WKS
links/rechts möglich
Ausführung **D** weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFS
links/rechts möglich
Ausführung **F** weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WRX
links/rechts möglich
Ausführung **S** weiß/
weiß, Ausführung
weiß/schwarz,
schwarz/schwarz



ohne Regler
links/rechts möglich
Ausführung **1**

Multi+ Handtuchbügel



Preise und Beschreibung
Multi+ siehe Seite 412



Hinweis:
Montage auch
ohne sichtbares
Kabel möglich



Wärmeleistung


Heizkörper lackiert				
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung Watt	Artikel- nummer
612	510	66	200	PUR1E060050 .. 3K
612	610	66	245	PUR1E060060 .. 3K
612	810	66	340	PUR1E060080 .. 3K
612	1010	66	440	PUR1E060100 .. 3K
612	1210	66	540	PUR1E060120 .. 3K

■ Elektro-Set (WKS, WFS) in titan: + EUR **102,-**

Bei der Bestellung angeben:
Farbe, Regler. Siehe Ausklappseite.

Technische Information reiner Elektro-Betrieb

Maße Leveo-E

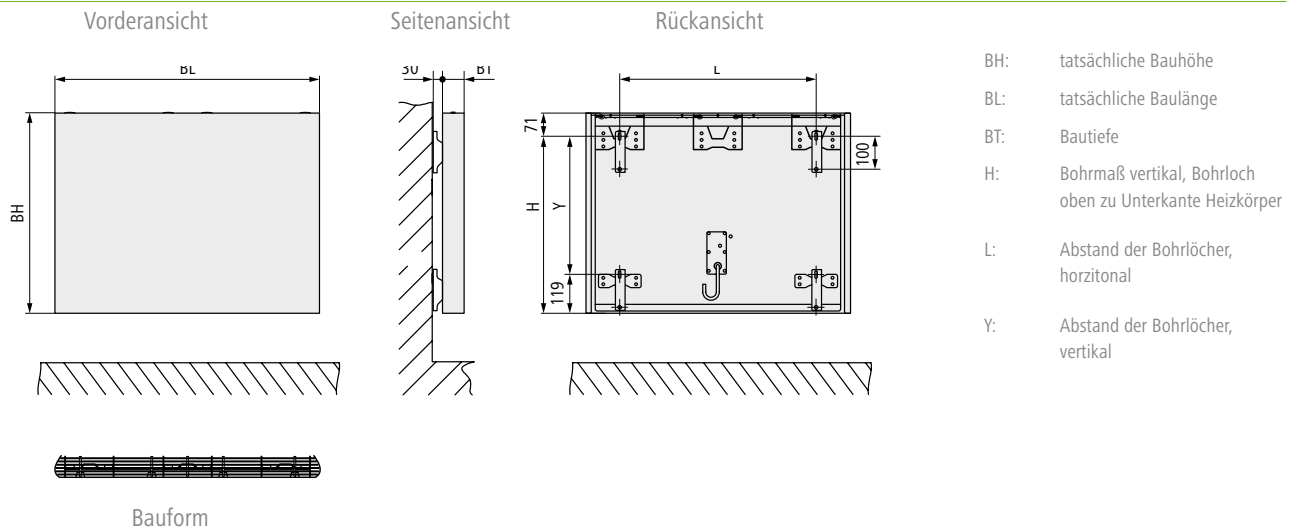

Länge des Anschlusskabels ca. 1200 mm

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	Y mm	L mm	Gewicht kg
612	510	66	541	422	300	8,6
612	610	66	541	422	400	10,0
612	810	66	541	422	600	12,7
612	1010	66	541	422	800	15,4
612	1210	66	541	422	1000	18,1

- **Anschlüsse:** Der elektrische Anschluss befindet sich rückseitig im unteren Bereich des Heizkörpers
Schutzart IPX4
Die Wandauslassdose kann auch hinter dem Heizkörper platziert werden.
- **Betriebsbedingungen:** Rein elektrischer Betrieb an 230 V, 50 Hz AC
- **Befestigung:** Wandkonsolen Set kurz

Verfügbare Elektro-Sets

Elektro-Set WKS



Elektro-Set WKS weiß



Elektro-Set WKS titan

Die Variante WKS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) und dem Regler Standard. Der Regler Standard wird auf einer Unterputzdose montiert. Die Spannungsversorgung erfolgt in einer für den Regler vorgesehenen Unterputzdose. Leitungsverbindung zwischen Regler und Wandauslass durch bauseitige Verkabelung. Der Wandauslass wird auf einer Unterputzdose montiert. Wandauslass und Regler sind in weiß und titan verfügbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich
- Fenster-Auf-Erkennung

Elektro-Set WFS



Elektro-Set WFS weiß



Elektro-Set WFS titan

Die Variante WFS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger und dem Regler Funk-Standard. Der Wandauslass wird auf einer Unterputzdose montiert. Wandauslass und Regler sind in weiß und titan verfügbar. Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich
- Fenster-Auf-Erkennung

Elektro-Set WRX



Elektro-Set weiß/weiß



Elektro-Set schwarz/schwarz

Die Variante WRX besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger und dem Regler Funk-Comfort. Der Wandauslass wird auf einer Unterputzdose montiert. Wandauslass ist in weiß, der Regler in weiß/weiß, weiß/schwarz und schwarz/schwarz verfügbar. Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar. Der Funkregler ist mit einem Touchdisplay ausgerüstet, über welches verschiedene Funktionen programmiert und gesteuert werden können.

Funktionen des Reglers:





- Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle
 - Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
 - 2 voreingestellte, 1 frei programmierbares Wochenprogramm (Raumtemperatur)
- Raumtemperaturunabhängige, tagesindividuelle Handtuchwärmerfunktion während programmierter Zeitintervalle
 - Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
 - 1 voreingestelltes, 1 frei programmierbares
- Boostbetrieb (einstellbar 30 – 120 Minuten)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Raumtemperatur, Wochentag, Uhrzeit)
- Betriebsmodus Anwesenheit
- Betriebsmodus Abwesenheit
- Fenster-Auf-Erkennung







Elektro-Set weiß/schwarz

Leveo[®], Leveo[®]-E

Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Wandkonsolen-Set (kurz) für Flachheizkörper				
	Für Leveo. Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen kurz, 4 Schrauben, 4 Scheiben, 4 Dübel, 2 Schallschutzclips, 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole, 2 Abstandhalter.			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Weiß			
	Wandabstand 30 mm	ZB0264 0001	1	Stück
	Wandabstand 40 mm	ZB0264 0002	1	Stück
	Wandabstand 50 mm	ZB0264 0003	1	Stück
	Wandabstand 60 mm	ZB0264 0004	1	Stück
	Sichtbare Teile Farbe			
	* Bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:	ZB0264*	1	Stück
Bohrkonsolen-Set				
	Für Leveo. Set bestehend aus: 2 Bohrkonsolen, 2 Sicherungsbügel, 2 Abstandhalter.			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Länge 95 mm	ZB0276 0001	1	Stück
	Länge 130 mm	ZB0276 0002	1	Stück
	Länge 160 mm	ZB0276 0003	1	Stück
	Länge 200 mm	ZB0276 0004	1	Stück

Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Wandkonsolen-Set (lang)				
	<p>Für Leveo.</p> <p>Für universellen Einsatz (Fertighaus-, Holz- und Betonwände etc.) verzinktes Stahlblech, abgewinkelt, durch unterschiedliche Schenkellänge sind zwei verschiedene Wandabstände möglich (30 mm, 50 mm), höhenverstellbar.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen, 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole, 3 Schallschutzclips.</p>			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	<p>Weiß</p> <p>Bauhöhe 600 mm</p>	ZB0259 0005	1	Stück
Befestigungs-Set				
	<p>Für Leveo-E</p> <p>Set bestehend aus: 4 Wandkonsolen links 2 Aushebe- und Verschiebesicherungen, 4 Schallschutzclips, 6 Schrauben, 6 Scheiben, 6 Dübel</p>			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	<p>* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.</p>			
	Sichtbare Teile weiß	ZB0508 0001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0508*	1	Stück