



Effizient angewandte Formgebung

- Reine, schlichte Formgebung
- Eignet sich sehr gut für Niedertemperatursysteme
- Schwebender Charakter auf Grund der rückwärtigen Schattenfuge
- 50-mm Mittenanschluss
- Niva Soft mit abgerundeten Ecken



Niva
Kompakt-
heizkörper
1- oder 2-lagig
Seite 382



Niva Soft
Kompakt-
heizkörper
Seite 388

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb aus Stahl
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb nicht möglich

Lieferumfang


- Befestigungs-Set beige packt. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe




Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410

Ausführungen:



1-lagig



2-lagig



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

| Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm | Heizkörper- exponent n | Wärmeleistung Watt | | | Artikelnummer | Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) | Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| | | | | 75/65-20 °C | 70/55-20 °C 55/45-20 °C | 70/55-24 °C 55/45-24 °C | | Preis 1 | Preis 2 |
| 1220 | 420 | 80 | 1,2700 | 645 | 520 335 | 457 278 | D8N1V ... XK | 714,- | 893,- |
| 1220 | 520 | 80 | 1,2800 | 815 | 656 421 | 576 349 | D8N1V ... XK | 800,- | 1000,- |
| 1220 | 620 | 80 | 1,2900 | 985 | 791 506 | 695 419 | D8N1V ... XK | 893,- | 1116,- |
| 1820 | 420 | 80 | 1,2800 | 934 | 752 482 | 660 400 | D8N1V ... XK | 914,- | 1143,- |
| 1820 | 520 | 80 | 1,2800 | 1128 | 908 582 | 797 483 | D8N1V ... XK | 775,- | 969,- |
| 1820 | 620 | 80 | 1,2800 | 1322 | 1064 682 | 935 566 | D8N1V ... XK | 857,- | 1071,- |
| 1820 | 720 | 80 | 1,2900 | 1515 | 1217 778 | 1068 644 | D8N1V ... XK | 954,- | 1193,- |
| 2020 | 420 | 80 | 1,2800 | 1023 | 823 528 | 723 438 | D8N1V ... XK | 1000,- | 1250,- |
| 2020 | 520 | 80 | 1,2800 | 1257 | 1012 649 | 889 538 | D8N1V ... XK | 807,- | 1009,- |
| 2020 | 620 | 80 | 1,2800 | 1490 | 1199 769 | 1053 638 | D8N1V ... XK | 914,- | 1143,- |
| 2020 | 720 | 80 | 1,2800 | 1724 | 1387 890 | 1219 738 | D8N1V ... XK | 996,- | 1245,- |
| 2220 | 420 | 80 | 1,2700 | 1070 | 863 555 | 759 461 | D8N1V ... XK | 1036,- | 1295,- |
| 2220 | 520 | 80 | 1,2800 | 1310 | 1054 676 | 926 561 | D8N1V ... XK | 971,- | 1214,- |
| 2220 | 620 | 80 | 1,2800 | 1550 | 1247 800 | 1096 663 | D8N1V ... XK | 1046,- | 1308,- |
| 2220 | 720 | 80 | 1,2900 | 1790 | 1438 919 | 1262 761 | D8N1V ... XK | 1125,- | 1406,- |

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe [Ausklappseite](#).

Bestellbeispiel 1:

Niva 2020×620 mm, 1-lagig in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: D8N1V 20 60 **01** 08 XK

Bestellbeispiel 2:

Niva 2020×620 mm, 1-lagig in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: D8N1V 20 60 **04** 08 XK

|  Preise und Wärmeleistung Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.) | | | | Wärmeleistung Watt | | | | | | Heizkörper lackiert | |
|---|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | Heizkörper in Serien- farbe weiß (RAL 9016) | |
| Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm | Heizkörper- exponent n | 75/65-20 °C | 70/55-20 °C 55/45-20 °C | 70/55-24 °C 55/45-24 °C | Artikelnummer | Preis 1 | Preis 2 | | |
| 1220 | 420 | 119 | 1,3100 | 988 | 791 502 | 693 414 | D8N2V ... XK | 764,- | 955,- | | |
| 1220 | 520 | 119 | 1,3100 | 1213 | 971 616 | 851 509 | D8N2V ... XK | 889,- | 1111,- | | |
| 1220 | 620 | 119 | 1,3200 | 1437 | 1149 726 | 1005 599 | D8N2V ... XK | 921,- | 1151,- | | |
| 1820 | 420 | 119 | 1,3100 | 1330 | 1065 676 | 933 558 | D8N2V ... XK | 975,- | 1219,- | | |
| 1820 | 520 | 119 | 1,3100 | 1633 | 1308 830 | 1145 685 | D8N2V ... XK | 861,- | 1076,- | | |
| 1820 | 620 | 119 | 1,3100 | 1935 | 1549 983 | 1357 812 | D8N2V ... XK | 1000,- | 1250,- | | |
| 1820 | 720 | 119 | 1,3100 | 2237 | 1791 1137 | 1569 938 | D8N2V ... XK | 1039,- | 1299,- | | |
| 2020 | 420 | 119 | 1,3100 | 1438 | 1151 731 | 1008 603 | D8N2V ... XK | 1096,- | 1370,- | | |
| 2020 | 520 | 119 | 1,3100 | 1764 | 1412 896 | 1237 740 | D8N2V ... XK | 896,- | 1120,- | | |
| 2020 | 620 | 119 | 1,3100 | 2091 | 1674 1062 | 1466 877 | D8N2V ... XK | 1039,- | 1299,- | | |
| 2020 | 720 | 119 | 1,3100 | 2417 | 1935 1228 | 1695 1014 | D8N2V ... XK | 1082,- | 1353,- | | |
| 2220 | 420 | 119 | 1,2300 | 1543 | 1252 817 | 1106 683 | D8N2V ... XK | 1150,- | 1438,- | | |
| 2220 | 520 | 119 | 1,2600 | 1893 | 1529 987 | 1346 821 | D8N2V ... XK | 1082,- | 1353,- | | |
| 2220 | 620 | 119 | 1,2900 | 2243 | 1802 1152 | 1582 954 | D8N2V ... XK | 1129,- | 1411,- | | |
| 2220 | 720 | 119 | 1,3200 | 2594 | 2073 1311 | 1814 1081 | D8N2V ... XK | 1207,- | 1509,- | | |

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.


Bestellbeispiel 1:

Niva 2020×620 mm, 2-lagig in weiß (RAL 9016)
 Artikel-Nr.: D8N2V 20 60 01 08 XK

Bestellbeispiel 2:

Niva 2020×620 mm, 2-lagig in Graphit Metallic
 Artikel-Nr.: D8N2V 20 60 04 08 XK

Maße Niva 1-lagig

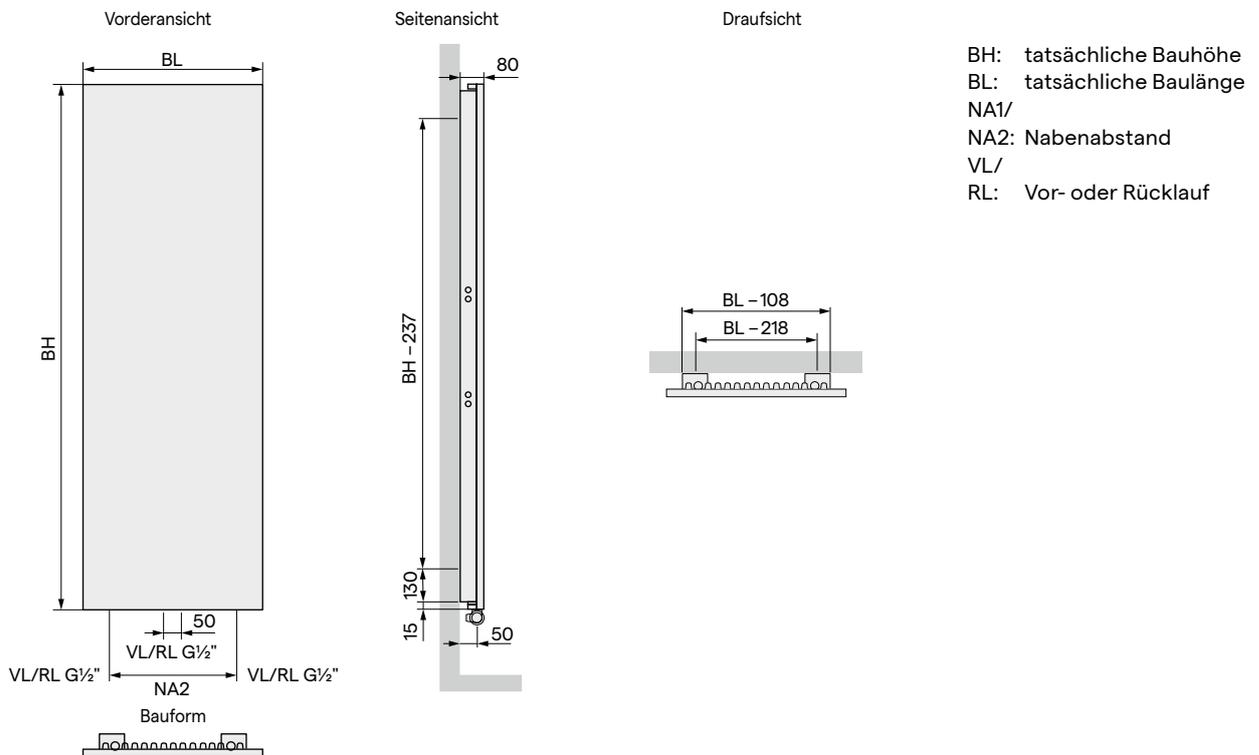

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen Niva 1-lagig

| BH mm | BL mm | BT mm | NA1 mm | NA2 mm | Gewicht kg | Wasserinhalt l |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| 1220 | 420 | 80 | 50 | 200 | 18,1 | 2,6 |
| 1220 | 520 | 80 | 50 | 200 | 22,0 | 3,3 |
| 1220 | 620 | 80 | 50 | 200 | 25,8 | 3,9 |
| 1820 | 420 | 80 | 50 | 300 | 27,4 | 3,7 |
| 1820 | 520 | 80 | 50 | 300 | 33,7 | 4,6 |
| 1820 | 620 | 80 | 50 | 300 | 40,0 | 5,5 |
| 1820 | 720 | 80 | 50 | 300 | 46,3 | 6,4 |
| 2020 | 420 | 80 | 50 | 400 | 30,2 | 4,0 |
| 2020 | 620 | 80 | 50 | 400 | 44,0 | 6,1 |
| 2020 | 520 | 80 | 50 | 400 | 37,1 | 5,1 |
| 2020 | 720 | 80 | 50 | 400 | 51,0 | 7,2 |
| 2220 | 520 | 80 | 50 | 500 | 40,9 | 5,6 |
| 2220 | 420 | 80 | 50 | 500 | 33,2 | 4,5 |
| 2220 | 620 | 80 | 50 | 500 | 48,6 | 6,6 |
| 2220 | 720 | 80 | 50 | 500 | 56,3 | 7,7 |



14


Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

- **Anschlüsse:** $2 \times G\frac{1}{2}''$ IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich. Zusätzlich seitlich $4 \times G\frac{1}{2}''$ IG nach oben und unten, Nabenabstand baulängenabhängig. Bei Mittenanschluss Vorlauf rechts, bei seitlichem Anschluss Vorlauf links oder rechts möglich. Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- **Entlüftung:** $G\frac{1}{2}''$ IG oben links oder rechts
- **Betriebsdruck:** max. 10 bar
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110 °C

Niva®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Niva 2-lagig

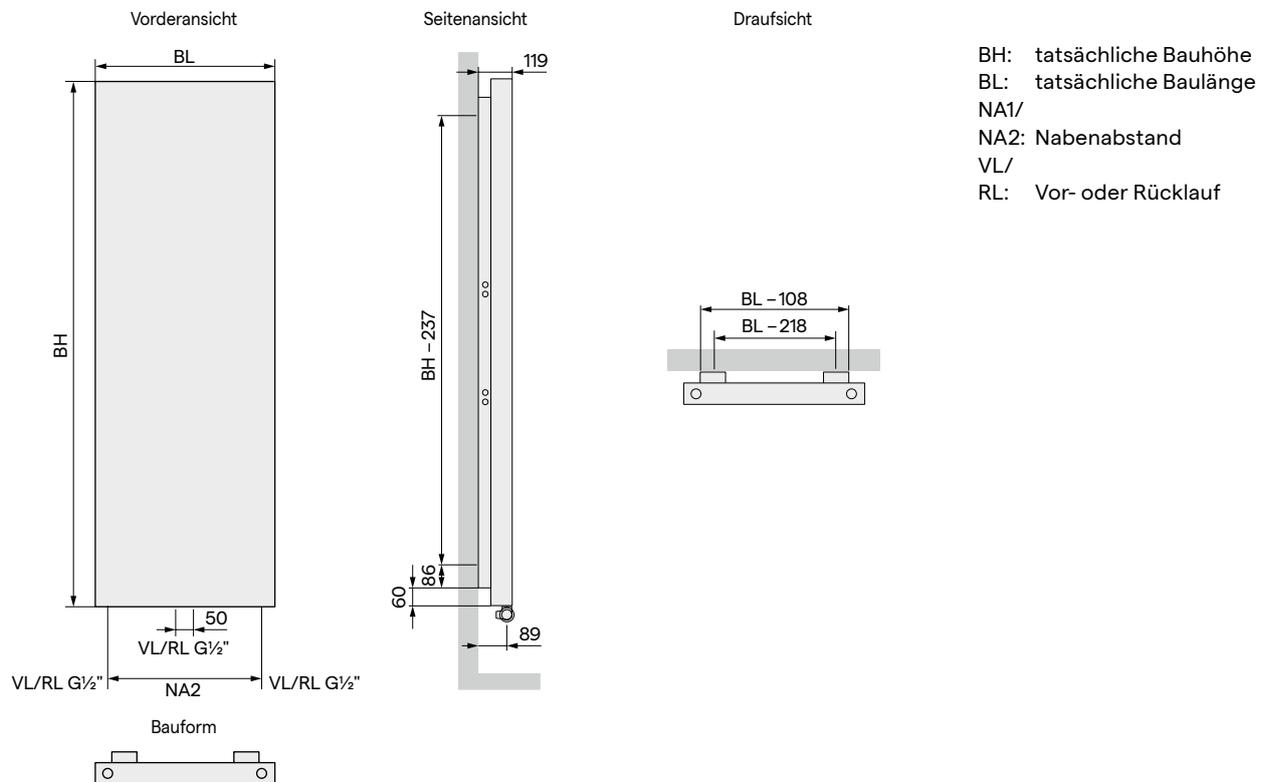

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



14

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen Niva 2-lagig

| BH mm | BL mm | BT mm | NA1 mm | NA2 mm | Gewicht kg | Wasserinhalt l |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| 1220 | 420 | 119 | 50 | 200 | 28,4 | 4,9 |
| 1220 | 520 | 119 | 50 | 200 | 36,8 | 6,5 |
| 1220 | 620 | 119 | 50 | 200 | 38,2 | 7,0 |
| 1820 | 420 | 119 | 50 | 300 | 42,2 | 7,3 |
| 1820 | 520 | 119 | 50 | 300 | 51,7 | 9,1 |
| 1820 | 620 | 119 | 50 | 300 | 61,1 | 10,9 |
| 1820 | 720 | 119 | 50 | 300 | 70,6 | 12,7 |
| 2020 | 420 | 119 | 50 | 400 | 46,8 | 8,0 |
| 2020 | 520 | 119 | 50 | 400 | 57,2 | 10,0 |
| 2020 | 620 | 119 | 50 | 400 | 67,7 | 12,0 |
| 2220 | 620 | 119 | 50 | 400 | 74,1 | 13,1 |
| 2220 | 420 | 119 | 50 | 500 | 51,4 | 8,9 |
| 2020 | 720 | 119 | 50 | 500 | 78,2 | 14,0 |
| 2220 | 520 | 119 | 50 | 500 | 62,7 | 11,0 |
| 2220 | 720 | 119 | 50 | 500 | 85,4 | 15,2 |

- Anschlüsse: 2 x G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich. Zusätzlich seitlich 4 x G ½" IG nach oben und unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Bei Mittenanschluss Vorlauf rechts, bei seitlichem Anschluss Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ½" IG oben links oder rechts
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C

Niva® Soft



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb aus Stahl
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig

Lieferumfang


- Befestigungs-Set beige packt. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe




Zubehör

Preise und Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Ausführungen:



1-lagig



2-lagig



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

| Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm | Heizkörper- exponent n | Wärmeleistung Watt | | | Artikelnummer | Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) | Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| | | | | 75/65-20 °C | 70/55-20 °C 55/45-20 °C | 70/55-24 °C 55/45-24 °C | | Preis 1 | Preis 2 |
| 1220 | 440 | 80 | 1,2700 | 645 | 520 335 | 457 278 | D8N1R ... XK | 714,- | 893,- |
| 1220 | 540 | 80 | 1,2800 | 815 | 656 421 | 576 349 | D8N1R ... XK | 800,- | 1000,- |
| 1220 | 640 | 80 | 1,2900 | 985 | 791 506 | 695 419 | D8N1R ... XK | 893,- | 1116,- |
| 1820 | 440 | 80 | 1,2800 | 934 | 752 482 | 660 400 | D8N1R ... XK | 914,- | 1143,- |
| 1820 | 540 | 80 | 1,2800 | 1128 | 908 582 | 797 483 | D8N1R ... XK | 775,- | 969,- |
| 1820 | 640 | 80 | 1,2800 | 1322 | 1064 682 | 935 566 | D8N1R ... XK | 857,- | 1071,- |
| 1820 | 740 | 80 | 1,2900 | 1515 | 1217 778 | 1068 644 | D8N1R ... XK | 954,- | 1193,- |
| 2020 | 440 | 80 | 1,2800 | 1023 | 823 528 | 723 438 | D8N1R ... XK | 1000,- | 1250,- |
| 2020 | 540 | 80 | 1,2800 | 1257 | 1012 649 | 889 538 | D8N1R ... XK | 807,- | 1009,- |
| 2020 | 640 | 80 | 1,2800 | 1490 | 1199 769 | 1053 638 | D8N1R ... XK | 914,- | 1143,- |
| 2220 | 640 | 80 | 1,2800 | 1724 | 1387 890 | 1219 738 | D8N1R ... XK | 996,- | 1245,- |
| 2220 | 440 | 80 | 1,2700 | 1070 | 863 555 | 759 461 | D8N1R ... XK | 1036,- | 1295,- |
| 2220 | 540 | 80 | 1,2800 | 1310 | 1054 676 | 926 561 | D8N1R ... XK | 971,- | 1214,- |
| 2020 | 740 | 80 | 1,2800 | 1550 | 1247 800 | 1096 663 | D8N1R ... XK | 1046,- | 1308,- |
| 2220 | 740 | 80 | 1,2900 | 1790 | 1438 919 | 1262 761 | D8N1R ... XK | 1125,- | 1406,- |

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe [Ausklappseite](#).

Bestellbeispiel 1:

Niva Soft 2020×640 mm, 1-lagig in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: D8N1R 20 60 **08** 08 XK

Bestellbeispiel 2:

Niva Soft 2020×640 mm, 1-lagig in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: D8N1R 20 60 **04** 08XK

|  Preise und Wärmeleistung Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.) | | | | Wärmeleistung Watt | | | | | | Heizkörper lackiert | |
|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Heizkörper in Serienfarbe weiß (S600) | Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept |
| Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm | Heizkörper-exponent n | 75/65-20 °C | 70/55-20 °C 55/45-20 °C | 70/55-24 °C 55/45-24 °C | Artikelnummer | Preis 1 | Preis 2 | | |
| 1220 | 440 | 119 | 1,3100 | 988 | 791 502 | 693 414 | D8N2R ... XK | 764,- | 955,- | | |
| 1220 | 540 | 119 | 1,3100 | 1213 | 971 616 | 851 509 | D8N2R ... XK | 889,- | 1111,- | | |
| 1220 | 640 | 119 | 1,3200 | 1437 | 1149 726 | 1005 599 | D8N2R ... XK | 921,- | 1151,- | | |
| 1820 | 440 | 119 | 1,3100 | 1330 | 1065 676 | 933 558 | D8N2R ... XK | 975,- | 1219,- | | |
| 1820 | 540 | 119 | 1,3100 | 1633 | 1308 830 | 1145 685 | D8N2R ... XK | 861,- | 1076,- | | |
| 1820 | 640 | 119 | 1,3100 | 1935 | 1549 983 | 1357 812 | D8N2R ... XK | 1000,- | 1250,- | | |
| 1820 | 740 | 119 | 1,3100 | 2237 | 1791 1137 | 1569 938 | D8N2R ... XK | 1039,- | 1299,- | | |
| 2020 | 440 | 119 | 1,3100 | 1438 | 1151 731 | 1008 603 | D8N2R ... XK | 1096,- | 1370,- | | |
| 2020 | 540 | 119 | 1,3100 | 1764 | 1412 896 | 1237 740 | D8N2R ... XK | 896,- | 1120,- | | |
| 2020 | 640 | 119 | 1,3100 | 2091 | 1674 1062 | 1466 877 | D8N2R ... XK | 1039,- | 1299,- | | |
| 2020 | 740 | 119 | 1,3100 | 2417 | 1935 1228 | 1695 1014 | D8N2R ... XK | 1082,- | 1353,- | | |
| 2220 | 440 | 119 | 1,2300 | 1543 | 1252 817 | 1106 683 | D8N2R ... XK | 1150,- | 1438,- | | |
| 2220 | 540 | 119 | 1,2600 | 1893 | 1529 987 | 1346 821 | D8N2R ... XK | 1082,- | 1353,- | | |
| 2220 | 640 | 119 | 1,2900 | 2243 | 1802 1152 | 1582 954 | D8N2R ... XK | 1129,- | 1411,- | | |
| 2220 | 740 | 119 | 1,3200 | 2594 | 2073 1311 | 1814 1081 | D8N2R ... XK | 1207,- | 1509,- | | |

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.


Bestellbeispiel 1:

Niva Soft 2020×640 mm, 2-lagig in weiß (RAL 9016)
 Artikel-Nr.: D8N2R 20 60 **08** 08 XK

Bestellbeispiel 2:

Niva Soft 2020×640 mm, 2-lagig in Graphit Metallic
 Artikel-Nr.: D8N1R 20 60 **04** 08 XK

Maße Niva Soft 1-lagig

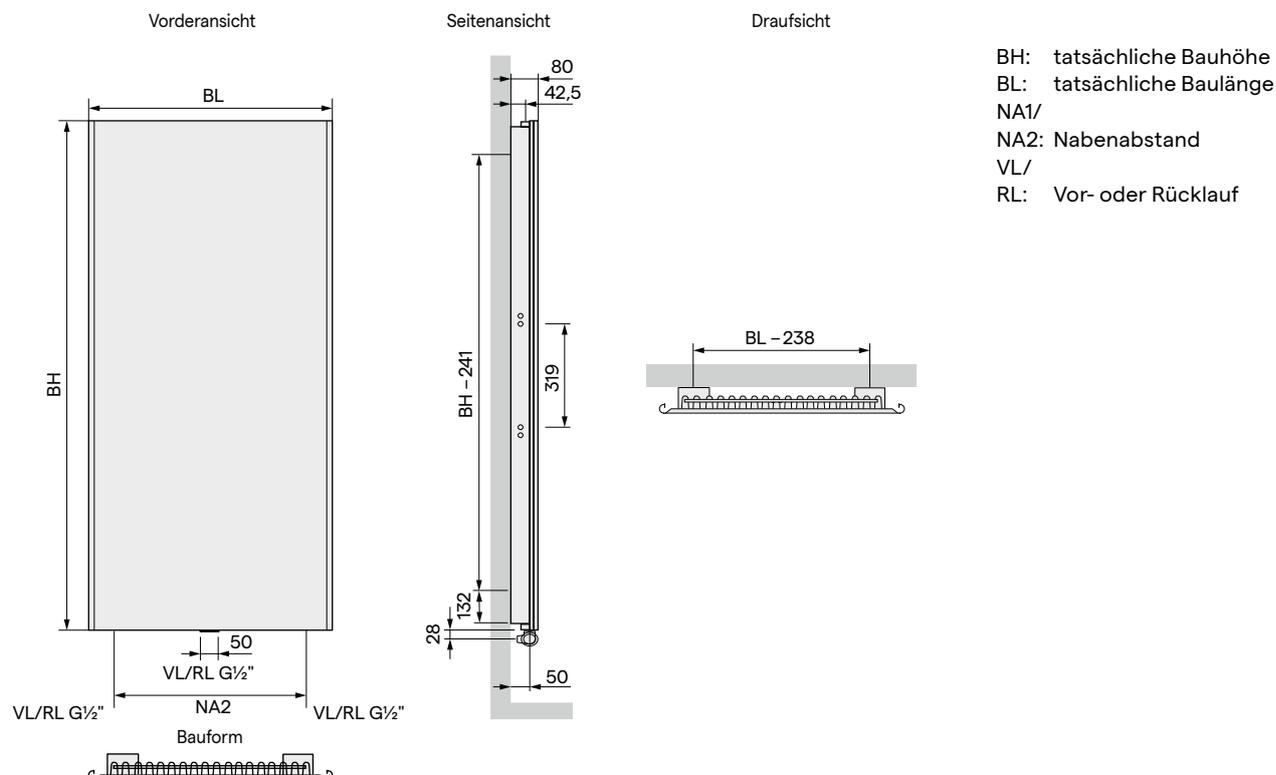

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen Niva Soft 1-lagig

| BH mm | BL mm | BT mm | NA1 mm | NA2 mm | Gewicht kg | Wasserinhalt l |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| 1220 | 440 | 80 | 50 | 200 | 18,1 | 2,6 |
| 1220 | 540 | 80 | 50 | 300 | 22,0 | 3,3 |
| 1220 | 640 | 80 | 50 | 400 | 25,8 | 3,9 |
| 1820 | 440 | 80 | 50 | 200 | 27,4 | 3,7 |
| 1820 | 540 | 80 | 50 | 300 | 33,7 | 4,6 |
| 1820 | 640 | 80 | 50 | 400 | 40,0 | 5,5 |
| 1820 | 740 | 80 | 50 | 500 | 46,3 | 6,4 |
| 2020 | 440 | 80 | 50 | 200 | 30,2 | 4,0 |
| 2020 | 540 | 80 | 50 | 300 | 37,1 | 5,1 |
| 2020 | 640 | 80 | 50 | 400 | 44,0 | 6,1 |
| 2020 | 740 | 80 | 50 | 500 | 51,0 | 7,2 |
| 2220 | 440 | 80 | 50 | 200 | 33,2 | 4,5 |
| 2220 | 540 | 80 | 50 | 300 | 40,9 | 5,6 |
| 2220 | 640 | 80 | 50 | 400 | 48,6 | 6,6 |
| 2220 | 740 | 80 | 50 | 500 | 56,3 | 7,7 |



14


Charakteristische Gleichung siehe Seite 431.

- **Anschlüsse:** 2 x G 1/2" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich. Zusätzlich seitlich 4 x G 1/2" IG nach oben und unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Bei Mittenanschluss Vorlauf rechts, bei seitlichem Anschluss Vorlauf links oder rechts möglich. Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- **Entlüftung:** G 1/2" IG oben links oder rechts
- **Betriebsdruck:** max. 10 bar
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110 °C

Niva® Soft

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Niva Soft 2-lagig

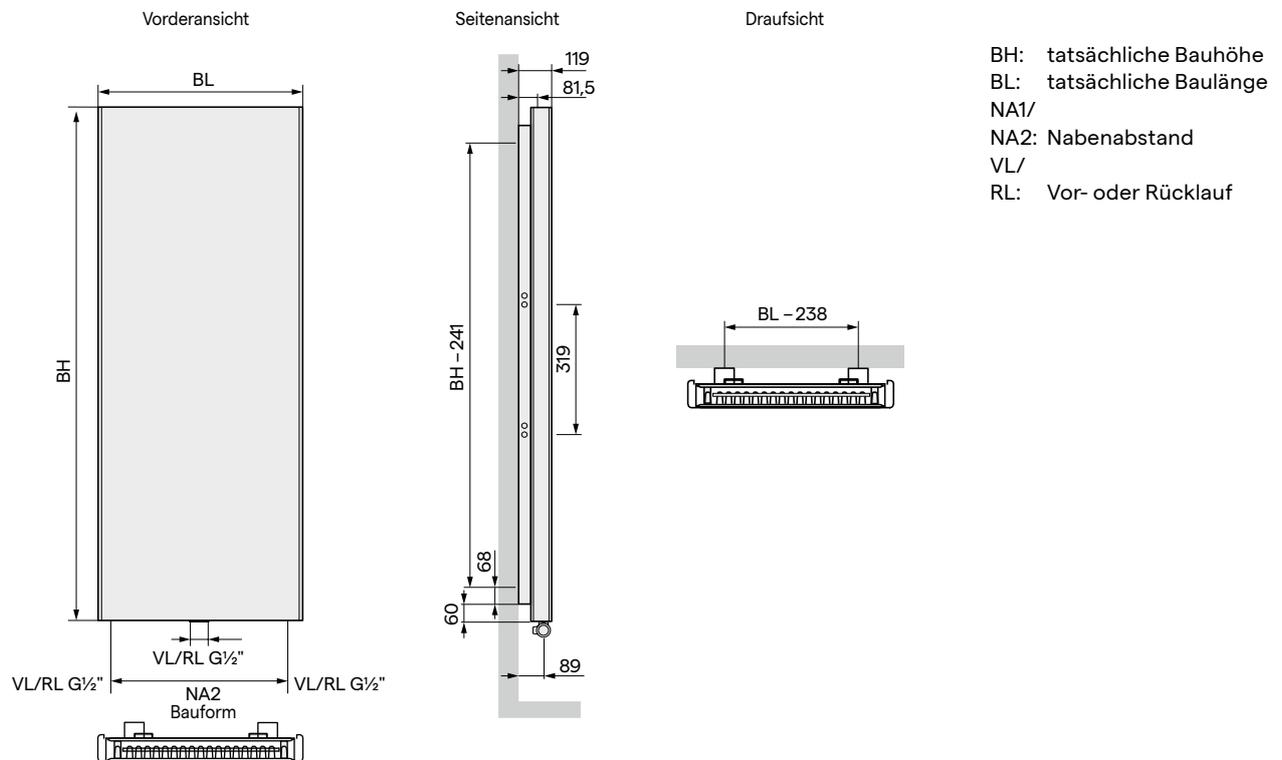

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



14

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen Niva Soft 2-lagig

| BH mm | BL mm | BT mm | NA1 mm | NA2 mm | Gewicht kg | Wasserinhalt l |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| 1220 | 440 | 119 | 50 | 338 | 28,4 | 4,9 |
| 1220 | 540 | 119 | 50 | 438 | 36,8 | 6,5 |
| 1220 | 640 | 119 | 50 | 538 | 38,2 | 7,0 |
| 1820 | 440 | 119 | 50 | 338 | 42,2 | 7,3 |
| 1820 | 540 | 119 | 50 | 438 | 51,7 | 9,1 |
| 1820 | 640 | 119 | 50 | 538 | 61,1 | 10,9 |
| 1820 | 740 | 119 | 50 | 638 | 70,6 | 12,7 |
| 2020 | 440 | 119 | 50 | 338 | 46,8 | 8,0 |
| 2020 | 540 | 119 | 50 | 438 | 57,2 | 10,0 |
| 2020 | 640 | 119 | 50 | 538 | 67,7 | 12,0 |
| 2020 | 740 | 119 | 50 | 638 | 78,2 | 14,0 |
| 2220 | 440 | 119 | 50 | 338 | 51,4 | 8,9 |
| 2220 | 540 | 119 | 50 | 438 | 62,7 | 11,0 |
| 2220 | 640 | 119 | 50 | 538 | 74,1 | 13,1 |
| 2220 | 740 | 119 | 50 | 638 | 85,4 | 15,2 |

- Anschlüsse: 2 x G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich. Zusätzlich seitlich 4 x G ½" IG nach oben und unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Bei Mittenanschluss Vorlauf rechts, bei seitlichem Anschluss Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ½" IG oben links oder rechts
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C

Niva®, Niva® Soft Zubehör

| | Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt. | Artikel- nummer | Liefer- menge | Mengen- einheit | Preis/ Mengeneinheit |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Handtuchbügel offen für Niva, Niva Soft 1-lagig | | | | | |
|  | Handtuchbügel in Aluminium Höhe = 55 mm Bautiefe = 50 mm Belastbarkeit = 5 kg | | | | |
| | Bügelbreite 372 mm | | | | |
| | Oberfläche aluminium | ZC0156 0001 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche verchromt | ZC0156 0002 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0156 0003 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0156 0004 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Bügelbreite 526 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0156 0005 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0156 0006 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0156 0007 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| Handtuchbügel offen für Niva, Niva Soft 2-lagig | | | | | |
|  | Handtuchbügel in Aluminium Höhe = 55 mm Bautiefe = 50 mm Belastbarkeit = 5 kg | | | | |
| | Bügelbreite 372 mm | | | | |
| | Oberfläche aluminium | ZC0158 0001 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche verchromt | ZC0158 0002 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0158 0003 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0158 0004 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Bügelbreite 526 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0158 0005 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0158 0006 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| | Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0158 0007 | 1 | Stück | 292,00 / Stück |
| Handtuchbügel geschlossen für Niva 1-lagig | | | | | |
|  | Handtuchbügel in Aluminium Bautiefe = 73 mm Belastbarkeit = 5 kg | | | | |
| | Bügelbreite 440 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0155 0001 | 1 | Stück | 322,00 / Stück |
| | Bügelbreite 540 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0155 0002 | 1 | Stück | 322,00 / Stück |
| | Bügelbreite 640 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0155 0004 | 1 | Stück | 322,00 / Stück |
| Bügelbreite 740 mm | | | | | |
| Oberfläche verchromt | ZC0155 0006 | 1 | Stück | 322,00 / Stück | |

| | Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt. | Artikel- nummer | Liefer- menge | Mengen- einheit | Preis/ Mengeneinheit |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Handtuchbügel geschlossen für Niva 2-lagig | | | | | |
|  | Handtuchbügel in Aluminium Bautiefe = 73 mm Belastbarkeit = 5 kg | | | | |
| | Bügelbreite 440 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0157 0001 | 1 | Stück | 322,00 / Stück |
| | Bügelbreite 540 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0157 0002 | 1 | Stück | 322,00 / Stück |
| | Bügelbreite 640 mm | | | | |
| | Oberfläche verchromt | ZC0157 0004 | 1 | Stück | 322,00 / Stück |
| Bügelbreite 740 mm | | | | | |
| Oberfläche verchromt | ZC0157 0006 | 1 | Stück | 322,00 / Stück | |
| Handtuchbügel kurz für Niva, Niva Soft | | | | | |
|  | Handtuchbügel in Aluminium Bautiefe = 68 mm Belastbarkeit = 5 kg | | | | |
| | Für Niva 1-lagig, Bügelbreite 240 mm | | | | |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0116 0013 | 1 | Stück | 185,00 / Stück |
| | Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0116 0014 | 1 | Stück | 185,00 / Stück |
| | Für Niva 2-lagig, Bügelbreite 440 mm | | | | |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0116 0017 | 1 | Stück | 185,00 / Stück |
| Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0116 0018 | 1 | Stück | 185,00 / Stück | |
| Handtuchbügel lang für Niva, Niva Soft | | | | | |
|  | Handtuchbügel in Aluminium Bautiefe = 68 mm Belastbarkeit = 5 kg | | | | |
| | Für Niva 1-lagig, Bügelbreite 440 mm | | | | |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0116 0015 | 1 | Stück | 185,00 / Stück |
| | Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0116 0016 | 1 | Stück | 185,00 / Stück |
| | Für Niva 2-lagig, Bügelbreite 440 mm | | | | |
| | Oberfläche Weiß S600 | ZC0116 0019 | 1 | Stück | 185,00 / Stück |
| Oberfläche RAL 9005 Matt | ZC0116 0020 | 1 | Stück | 185,00 / Stück | |

Niva[®], Niva[®] Soft Zubehör

| | Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt. | Artikel- nummer | Liefer- menge | Mengen- einheit | Preis/ Mengeneinheit |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Anschlussblock Eckform | | | | | |
|  | Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 1/2" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar. | | | | |
| | Chrom | ZV0265 0001 | 1 | Stück | 183,31 / Stück |
| | Weiß | ZV0265 0003 | 1 | Stück | 183,31 / Stück |
| | Schwarz | ZV0265 0004 | 1 | Stück | 183,31 / Stück |
| Anschlussblock Durchgangsform | | | | | |
|  | Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 1/2" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar. | | | | |
| | Chrom | ZV0265 0002 | 1 | Stück | 183,31 / Stück |
| Thermostatköpfe | | | | | |
|  | | | | | |
| | Weiß | ZV0038 0003 | 1 | Stück | 43,83 / Stück |
|  | | | | | |
| | Chrom | ZV0038 0001 | 1 | Stück | 51,84 / Stück |
| Winkel-Eckventil | | | | | |
|  | Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt. | | | | |
| | DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30 x 1,5 | ZV0030 0003 | 1 | Stück | 266,00 / Stück |
|  | Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt. | | | | |
| | DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30 x 1,5 | ZV0030 0004 | 1 | Stück | 266,00 / Stück |

| | Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt. | Artikel- nummer | Liefer- menge | Mengen- einheit | Preis/ Mengeneinheit |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Befestigungs-Set Niva vertikal/ Niva Soft | | | | | |
| Set bestehend aus: | | | | | |
|  | | | | | |
|  Geeignet für Anforderungs- klasse II. | Niva 1-lagig, sichtbare Teile in Grau | | | | |
| | Für Bauhöhe 1220 mm | ZB0600 0001 | 2 | Stück | 80,00 / Stück |
| | Für Bauhöhe 1820 mm | ZB0600 0002 | 2 | Stück | 85,00 / Stück |
| | Für Bauhöhe 2020 mm | ZB0600 0003 | 2 | Stück | 90,00 / Stück |
| | Für Bauhöhe 2220 mm | ZB0600 0004 | 2 | Stück | 95,00 / Stück |
| | Niva 2-lagig, sichtbare Teile in Grau | | | | |
| | Für Bauhöhe 1220 mm | ZB0600 0005 | 2 | Stück | 80,00 / Stück |
| | Für Bauhöhe 1820 mm | ZB0600 0006 | 2 | Stück | 85,00 / Stück |
| Für Bauhöhe 2020 mm | ZB0600 0007 | 2 | Stück | 90,00 / Stück | |
| Für Bauhöhe 2220 mm | ZB0600 0008 | 2 | Stück | 95,00 / Stück | |