



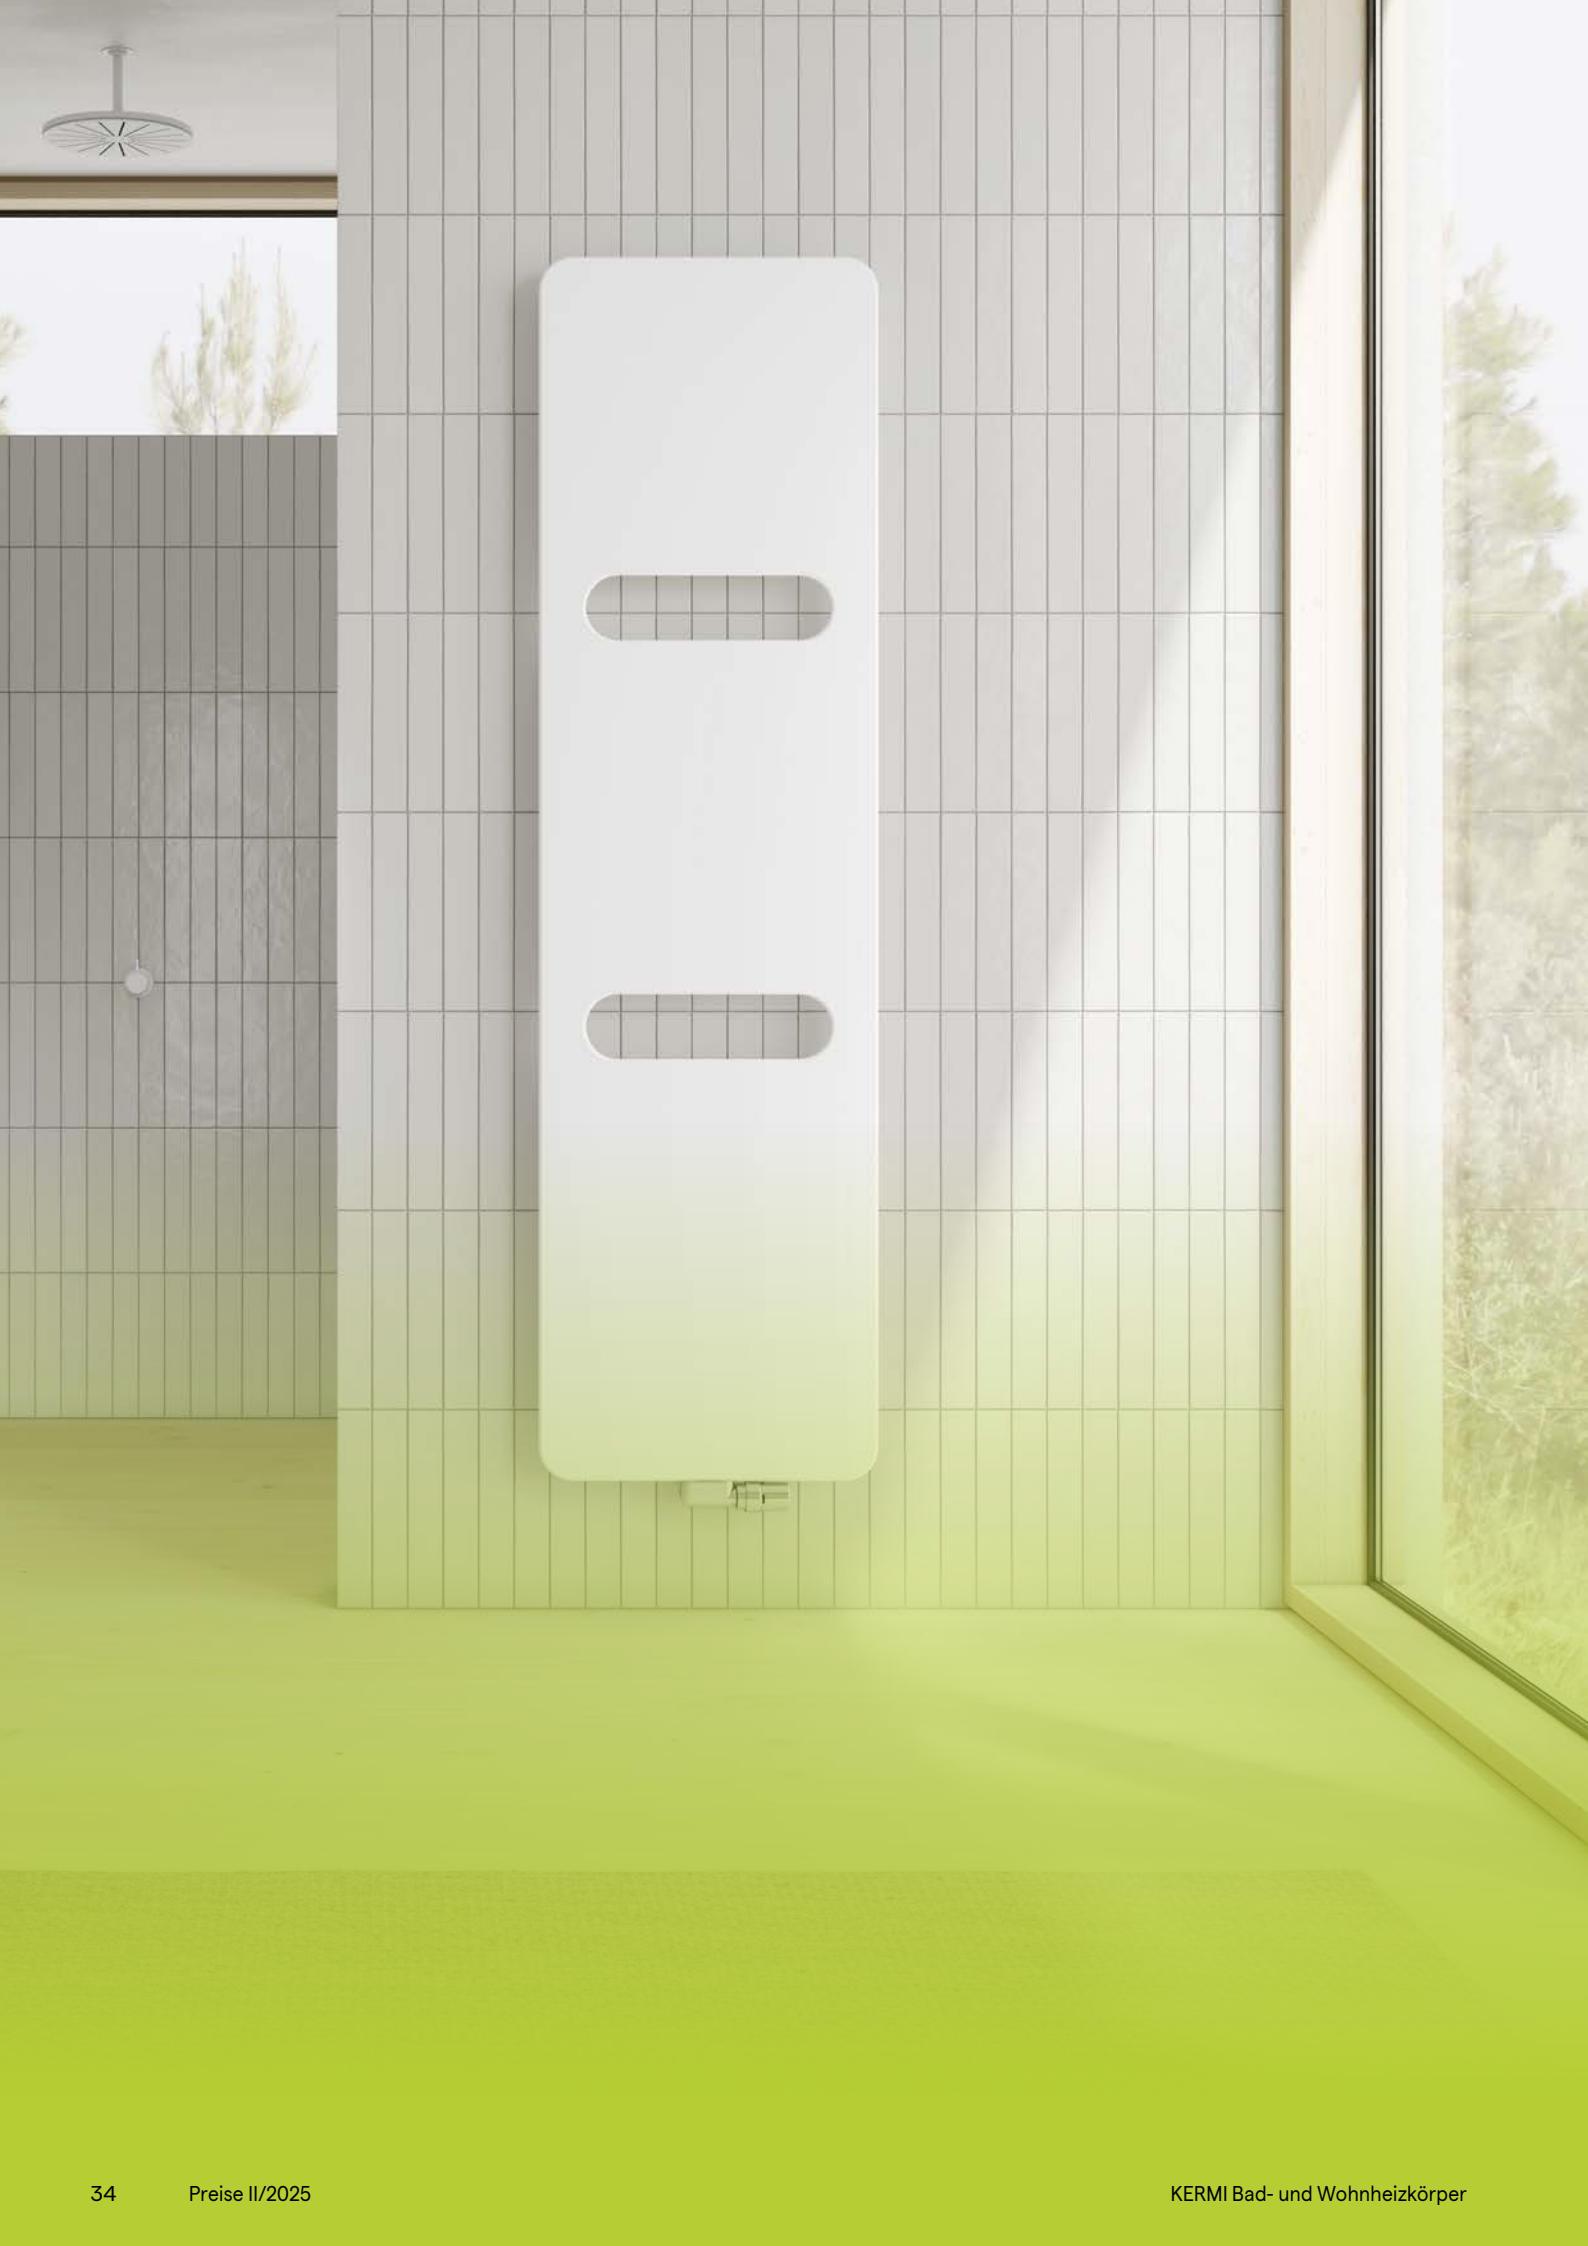

Einfachheit und Effizienz

- Ultradünnes Design
- Klare Geometrie mit sanften, abgerundeten Kanten
- Mit Handtuchaussparungen



Oni
Kompakt-
heizkörper
Seite 36

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Zubehör
Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Heizkörper aus Aluminium
- Sehr geringe Bautiefe
- Geringes Gewicht und geringer Wasserinhalt
- Hohe Effizienz, besonders geeignet für Niedertemperatursysteme
- Befestigung von vorne nicht sichtbar mit einer bzw. zwei Aussparungen zum Einhängen von Handtüchern

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer	Heizkörper in Serien- farbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1400	500	33	1,2200	573	466 305	412 255	FPN11...XXK	1240,-	1550,-
1800	500	33	1,2500	795	643 417	567 347	FPN11...XXK	1396,-	1745,-
2000	500	33	1,2500	815	659 427	581 356	FPN11...XXK	1476,-	1845,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe.
Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Oni 1800×500 mm in weiß RAL 9016

Artikel-Nr.: FPN11 180 050 **2** XXK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Oni 1800×500 mm in Aluminium Grey

Artikel-Nr.: FPN11 1800 500 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**


FPN11 + gewünschte Bauhöhe (1400, 1800, 2000 mm) + Baulänge (500 mm)

+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Oni®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Oni

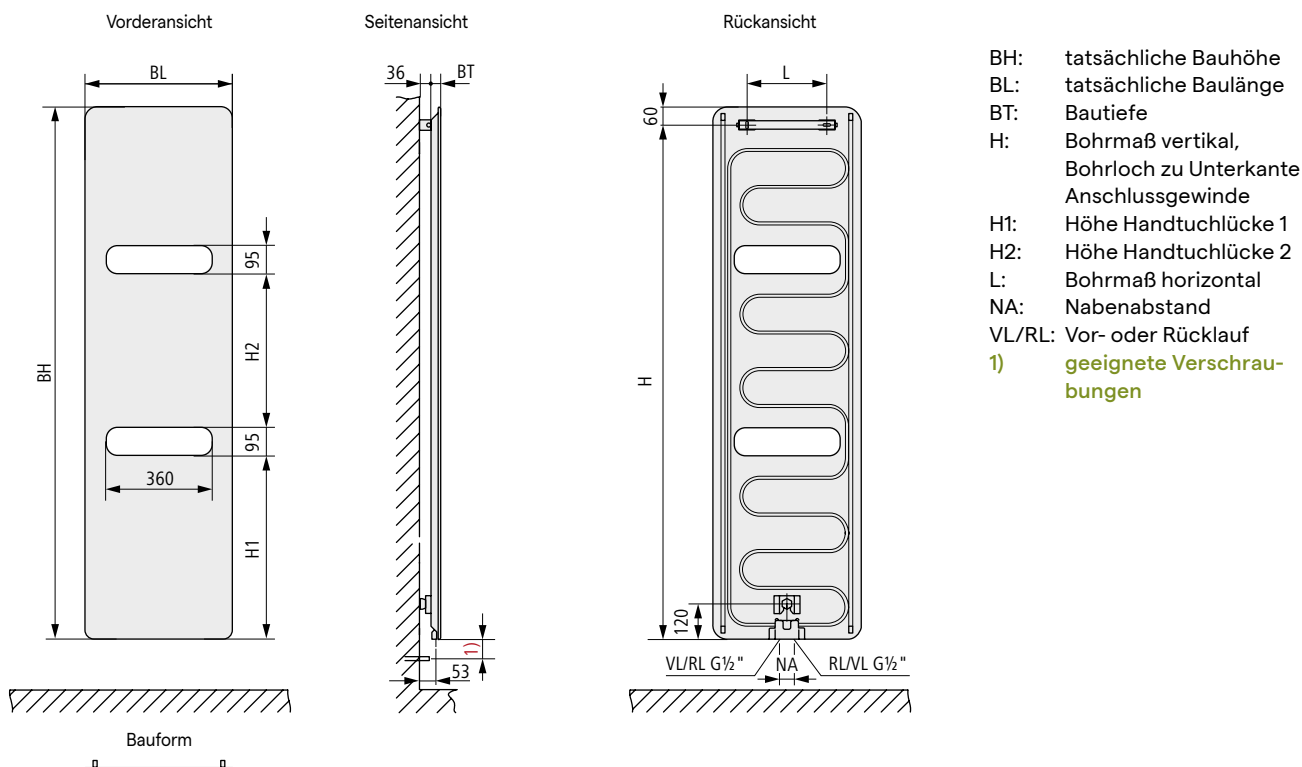

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1400	500	33	50	1340	621	-	270	16,3	0,35
1800	500	33	50	1740	621	521	270	20,9	0,45
2000	500	33	50	1940	621	521	270	23,0	0,60

- **Anschlüsse:** 2 x 1/2" IG mittig nach unten. Nabenabstand 50 mm.
Vorlauf links oder rechts möglich, abhängig von der gewählten Anschlussverschraubung..
Für Einrohr-Betrieb geeignet
- **Entlüftung:** -
- **Betriebsdruck:** max. 6 bar
- **Prüfdruck:** 7,8 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 120° C.
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich



18

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Anschlussblock Eckform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0001	1	Stück	183,31 / Stück
	Weiß	ZV0265 0003	1	Stück	183,31 / Stück
	Schwarz	ZV0265 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Anschlussblock Durchgangsform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innenge- winde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0002	1	Stück	183,31 / Stück

Oni® Ersatzteile

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit	
Befestigungs-Set						
	Für Oni.					
	Set bestehend aus: 1 Abstandshalter 2 Beilagscheiben 2 Innensechskant M6×10 2 Hülse für Innensechskant 1 Halterungsbügel					
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten				
		Sichtbare Teile weiß	ZB0503 0001	1	Stück	46,09 / Stück
		Sichtbare Teile in anthrazit grey	ZB0503 0002	1	Stück	46,09 / Stück
		Sichtbare Teile in aluminium January	ZB0503 0004	1	Stück	46,09 / Stück