



Pateo® flair

Ideal für niedrige Vorlauftemperaturen

- Einteilige, elegante Designfront für ein modernes Raumambiente
- Bedarfsgerechte, schalloptimierte Axiallüfter
- Optionaler Bügel zur Handtucherwärmung




Pateo flair
Kompakt-
heizkörper
Seite 278



Anschluss an KERMI x-net
Fußbodenheizung mög-
lich. Preise und Beschrei-
bung x-link plus siehe
Seite 412

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Zubehör

Preise und Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410


Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (mittig, seitlich unten und oben)
- Anschluss an KERMI x-net Fußbodenheizung über Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Sehr hohe Wärmeleistung
- x2 Inside für max. energetische Effizienz
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Ausführungen:



Ausführung
Standard X



Ausführung Heiz-
kostenverteiler 5

Besonderheit:



Mit Axiallüfter zur Leistungssteigerung



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Typ 22				Auslegungswärmeleistung in Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	75/65-20 °C 55/45/20 °C	45/35-20 °C 35/30-20 °C	Schalleistung* [dB(A)]		Preis 1	Preis 2
1670	570	102	1,150	1663 918	568 334	34,2	PSR2L ... XK	1500,-	1875,-
1670	670	102	1,151	2018 1113	689 404	34,9	PSR2L ... XK	1550,-	1938,-
1870	570	102	1,177	1780 969	593 344	34,2	PSR2L ... XK	1600,-	2000,-
1870	670	102	1,138	2079 1154	718 424	34,9	PSR2L ... XK	1650,-	2063,-

* Relative Drehzahl der Lüfter = 75 %

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe und Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Pateo flair 1670×670 mm in weiß (RAL 9016), Ausführung Standard

Artikel-Nr.: PSR2L 17 67 **01 08** XK

Bestellbeispiel 2:

Pateo flair 1670×670 mm in Graphit Metallic, Ausführung Standard

Artikel-Nr.: PSR2L 17 67 **04 08** XK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Pateo flair 1670×670 mm in Graphit Metallic, Ausführung Standard

Artikel-Nr.: PSR21 1670 670 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Ausführung Standard**


PSR2L + gewünschte Bauhöhe (1670, 1870 mm) + gewünschte Baulänge (570, 670 mm)

+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschte Ausführung

Pateo® flair

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Pateo flair

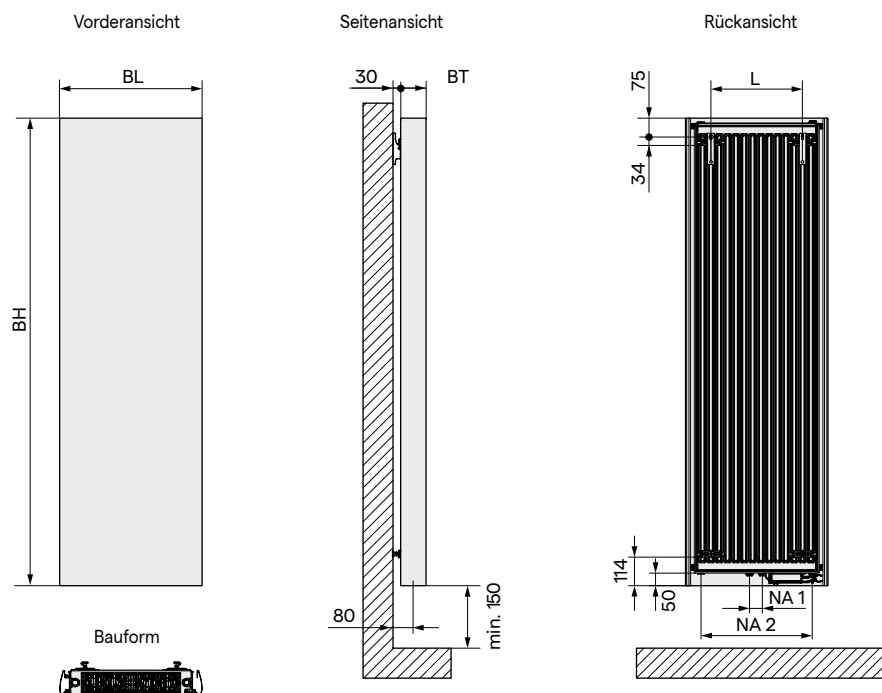

BH: tatsächliche Bauhöhe
 BL: tatsächliche Baulänge
 BT: Bautiefe
 E: Entlüftung
 L: Abstand der Bohrlöcher
 NA1/
 NA2: Nabenabstand

Hinweis:
 Hahnverlängerung (40 mm) zum Anschluss verwenden, damit der Anschluss an der Unterkante der Blende abschließt. Siehe Zubehör: ZT0242 0001

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



24

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1670	570	102	50	446	367	48,05	7,68
1670	670	102	50	546	467	55,30	9,22
1870	570	102	50	446	367	53,89	8,11
1870	670	102	50	546	467	62,07	9,73

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG mittig unten, Vorlauf links,
2 × G ½" IG unten seitlich, Vorlauf links,
2 × G ½" IG oben seitlich, Vorlauf links.
Bei Anschluss mittig unten für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ½" nach oben, links
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebs-
bedingungen: Heißwasser bis 65° C

Pateo® flair Zubehör

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Hahnverlängerung 40 mm					
 Zum Anschluss verwenden, damit der Anschluss an der Unterkante der Blende abschließt.					
		ZT0242 0001	1	Stück	40,00 / Stück
Handtuchbügel für Pateo flair					
		Oberfläche Edelstahl			
Länge 570 mm		ZC0165 0001	1	Stück	391,47 / Stück
Länge 670 mm		ZC0165 0002	1	Stück	411,15 / Stück