





Ausdrucksstarkes Rundrohrdesign

- Elegantes Design durch senkrechte Rohr-Anordnung
- Große Flexibilität bei Planung und Installation, für alle Wohn- und Objektbereiche
- Einlagig oder doppelagig für mehr Heizleistung



Pio
Kompakt-
heizkörper
1-lagig
Seite 330



Pio
Kompakt-
heizkörper
2-lagig
Seite 334

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de

Pio® 1-lagig



Zubehör
Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale


- Für alle Wohn- und Objektbereiche
- Variabel in Dimensionierung und Heizleistung
- Planungsvorteile durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.
- Wandkonsolen kurz (oben), Distanzhalter (unten), Wandabstand 53 mm

Weitere Befestigungsvarianten und Anforderungsklassen möglich

Ausführungen:



1-lagig



Preise und Wärmeleistung Bauhöhen 350 - 600 mm
Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert
1-lagig

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer Anschlusstechnik 2-Rohr seitlich (12)	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
350	484	46	1,2374	210	170 111	150 92	E6N1V ... XXK	236,-	295,-
350	604	46	1,2374	263	213 139	188 116	E6N1V ... XXK	333,-	416,-
350	804	46	1,2374	350	284 185	250 154	E6N1V ... XXK	431,-	539,-
350	1004	46	1,2374	438	355 231	313 193	E6N1V ... XXK	528,-	660,-
350	1204	46	1,2374	525	426 277	375 231	E6N1V ... XXK	615,-	769,-
350	1404	46	1,2374	613	497 323	438 270	E6N1V ... XXK	718,-	898,-
350	1604	46	1,2374	700	567 369	501 308	E6N1V ... XXK	821,-	1026,-
350	1804	46	1,2374	788	639 416	564 347	E6N1V ... XXK	965,-	1206,-
350	2004	46	1,2374	875	709 462	626 385	E6N1V ... XXK	1026,-	1283,-
450	484	46	1,2427	257	208 135	184 113	E6N1V ... XXK	247,-	309,-
450	604	46	1,2427	321	260 169	229 141	E6N1V ... XXK	348,-	435,-
450	804	46	1,2427	428	347 225	306 188	E6N1V ... XXK	441,-	551,-
450	1004	46	1,2427	535	433 281	382 235	E6N1V ... XXK	543,-	679,-
450	1204	46	1,2427	642	520 338	459 282	E6N1V ... XXK	636,-	795,-
450	1404	46	1,2427	749	607 394	535 329	E6N1V ... XXK	738,-	923,-
450	1604	46	1,2427	856	693 450	611 375	E6N1V ... XXK	842,-	1053,-
450	1804	46	1,2427	963	780 507	688 422	E6N1V ... XXK	975,-	1219,-
450	2004	46	1,2427	1070	867 563	764 469	E6N1V ... XXK	1026,-	1283,-
600	484	46	1,2506	326	264 171	232 142	E6N1V ... XXK	256,-	320,-
600	604	46	1,2506	408	330 214	291 178	E6N1V ... XXK	360,-	450,-
600	804	46	1,2506	544	440 285	388 237	E6N1V ... XXK	462,-	578,-
600	1004	46	1,2506	680	550 356	485 297	E6N1V ... XXK	564,-	705,-
600	1204	46	1,2506	816	660 428	582 356	E6N1V ... XXK	668,-	835,-
600	1404	46	1,2506	952	770 499	678 415	E6N1V ... XXK	769,-	961,-
600	1604	46	1,2506	1088	880 570	775 475	E6N1V ... XXK	872,-	1090,-
600	1804	46	1,2506	1224	990 641	872 534	E6N1V ... XXK	1026,-	1283,-
600	2004	46	1,2506	1360	1100 713	969 593	E6N1V ... XXK	1129,-	1411,-

 Preise und Wärmeleistung Bauhöhen 750 - 900 mm Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.) Heizkörper lackiert 1-lagig									
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer Anschlusstechnik 2-Rohr seitlich (12)	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
750	484	46	1,2585	394	318 206	280 171	E6N1V ... XXK	287,-	359,-
750	604	46	1,2585	492	397 257	350 214	E6N1V ... XXK	401,-	501,-
750	804	46	1,2585	656	530 342	467 285	E6N1V ... XXK	513,-	641,-
750	1004	46	1,2585	820	662 428	583 356	E6N1V ... XXK	615,-	769,-
750	1204	46	1,2585	984	795 513	700 427	E6N1V ... XXK	730,-	913,-
750	1404	46	1,2585	1148	927 599	816 498	E6N1V ... XXK	842,-	1053,-
750	1604	46	1,2585	1312	1060 685	933 570	E6N1V ... XXK	955,-	1194,-
750	1804	46	1,2585	1476	1192 770	1050 641	E6N1V ... XXK	1129,-	1411,-
750	2004	46	1,2585	1640	1325 856	1166 712	E6N1V ... XXK	1231,-	1539,-
900	484	46	1,2664	462	373 240	328 199	E6N1V ... XXK	299,-	374,-
900	604	46	1,2664	578	466 300	410 250	E6N1V ... XXK	401,-	501,-
900	804	46	1,2664	770	621 400	546 332	E6N1V ... XXK	513,-	641,-
900	1004	46	1,2664	963	777 500	683 416	E6N1V ... XXK	636,-	795,-
900	1204	46	1,2664	1155	932 600	820 499	E6N1V ... XXK	749,-	936,-
900	1404	46	1,2664	1348	1087 701	957 582	E6N1V ... XXK	863,-	1079,-
900	1604	46	1,2664	1540	1242 800	1093 665	E6N1V ... XXK	985,-	1231,-
900	1804	46	1,2664	1733	1398 901	1230 748	E6N1V ... XXK	1129,-	1411,-
900	2004	46	1,2664	1925	1553 1000	1366 831	E6N1V ... XXK	1231,-	1539,-
1000	484	46	1,2663	508	410 264	360 219	E6N1V ... XXK	309,-	386,-
1000	604	46	1,2663	635	512 330	451 274	E6N1V ... XXK	421,-	526,-
1000	804	46	1,2663	846	682 440	600 365	E6N1V ... XXK	543,-	679,-



Preise und Wärmeleistung Bauhöhen 1000 - 2000 mm
Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert
1-lagig

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer Anschlusstechnik 2-Rohr seitlich (12)	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1200	484	46	1,2660	600	484 312	426 259	E6N1V ... XXK	348,-	435,-
1200	604	46	1,2660	750	605 390	532 324	E6N1V ... XXK	493,-	616,-
1200	804	46	1,2660	1000	807 520	710 432	E6N1V ... XXK	627,-	784,-
1400	484	46	1,2657	694	560 361	493 300	E6N1V ... XXK	431,-	539,-
1400	604	46	1,2657	867	699 451	615 375	E6N1V ... XXK	606,-	758,-
1400	804	46	1,2657	1156	933 601	820 499	E6N1V ... XXK	781,-	976,-
1600	484	46	1,2713	791	638 410	561 340	E6N1V ... XXK	431,-	539,-
1600	604	46	1,2713	989	797 513	701 426	E6N1V ... XXK	615,-	769,-
1600	804	46	1,2713	1318	1062 683	934 567	E6N1V ... XXK	781,-	976,-
1800	484	46	1,2768	892	718 461	631 383	E6N1V ... XXK	513,-	641,-
1800	604	46	1,2768	1115	898 576	789 478	E6N1V ... XXK	668,-	835,-
1800	804	46	1,2768	1486	1197 768	1052 637	E6N1V ... XXK	924,-	1155,-
2000	484	46	1,2824	995	800 513	703 425	E6N1V ... XXK	539,-	674,-
2000	604	46	1,2824	1244	1001 641	879 532	E6N1V ... XXK	749,-	936,-
2000	804	46	1,2824	1658	1334 855	1171 708	E6N1V ... XXK	965,-	1206,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge
und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 %** auf Preis 1
Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Pio 1600×604 mm in weiß (RAL 9016), Anschlussbild 12
Artikel-Nr.: E6N1V 160 060 **2** XXK

Bestellbeispiel 2:

Pio 1600×604 mm in Graphit Metallic, Anschlussbild 12
Artikel-Nr.: E6N1V 160 060 **U** XXK, **Anschlussbild 12**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Pio 1600×604 mm in Graphit Metallic, Anschlussbild 12
Artikel-Nr.: E7N1V 1600 604 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Anschlussbild 12**

E7N1V + gewünschte Bauhöhe (350, 450, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm)
+ gewünschte Baulänge (484, 604, 804, 1004, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 mm) + gewünschte Farbe
(s. Ausklappseite) + gewünschtes Anschlussbild

Pio® 2-lagig



Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale


- Für alle Wohn- und Objektbereiche
- Variabel in Dimensionierung und Heizleistung
- Planungsvorteile durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.
- Wandkonsolen kurz (oben), Distanzhalter (unten), Wandabstand 23 mm

Weitere Befestigungsvarianten und Anforderungsklassen möglich

Ausführungen:



2-lagig


Preise und Wärmeleistung Bauhöhen 350 - 600 mm
Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert
2-lagig

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer Anschlusstechnik 2-Rohr seitlich (12)	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
350	484	64	1,2482	304	246 159	217 133	E6N2V ... XXK	328,-	410,-
350	604	64	1,2482	380	307 199	271 166	E6N2V ... XXK	431,-	539,-
350	804	64	1,2482	506	409 265	361 221	E6N2V ... XXK	534,-	668,-
350	1004	64	1,2482	633	512 332	451 277	E6N2V ... XXK	615,-	769,-
350	1204	64	1,2482	759	614 398	541 332	E6N2V ... XXK	718,-	898,-
350	1404	64	1,2482	886	717 465	632 387	E6N2V ... XXK	801,-	1001,-
350	1604	64	1,2482	1012	819 531	722 442	E6N2V ... XXK	924,-	1155,-
350	1804	64	1,2482	1139	922 598	812 498	E6N2V ... XXK	1026,-	1283,-
350	2004	64	1,2482	1265	1024 664	902 553	E6N2V ... XXK	1129,-	1411,-
450	484	64	1,2570	384	310 201	273 167	E6N2V ... XXK	360,-	450,-
450	604	64	1,2570	480	388 251	341 209	E6N2V ... XXK	462,-	578,-
450	804	64	1,2570	640	517 334	455 278	E6N2V ... XXK	564,-	705,-
450	1004	64	1,2570	800	646 418	569 348	E6N2V ... XXK	647,-	809,-
450	1204	64	1,2570	960	776 501	683 417	E6N2V ... XXK	749,-	936,-
450	1404	64	1,2570	1120	905 585	797 487	E6N2V ... XXK	831,-	1039,-
450	1604	64	1,2570	1280	1034 668	911 556	E6N2V ... XXK	955,-	1194,-
450	1804	64	1,2570	1440	1163 752	1024 626	E6N2V ... XXK	1058,-	1323,-
450	2004	64	1,2570	1600	1293 836	1138 695	E6N2V ... XXK	1160,-	1450,-
600	484	64	1,2703	503	405 261	357 217	E6N2V ... XXK	390,-	488,-
600	604	64	1,2703	629	507 326	446 271	E6N2V ... XXK	493,-	616,-
600	804	64	1,2703	838	676 435	594 361	E6N2V ... XXK	596,-	745,-
600	1004	64	1,2703	1048	845 544	743 451	E6N2V ... XXK	677,-	846,-
600	1204	64	1,2703	1257	1013 652	891 541	E6N2V ... XXK	781,-	976,-
600	1404	64	1,2703	1467	1183 761	1040 632	E6N2V ... XXK	863,-	1079,-
600	1604	64	1,2703	1676	1351 869	1188 722	E6N2V ... XXK	985,-	1231,-
600	1804	64	1,2703	1886	1520 978	1337 812	E6N2V ... XXK	1089,-	1361,-
600	2004	64	1,2703	2095	1689 1087	1485 902	E6N2V ... XXK	1191,-	1489,-

 Preise und Wärmeleistung Bauhöhen 750 - 900 mm Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)								Heizkörper lackiert 2-lagig	
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer Anschlusstechnik 2-Rohr seitlich (12)	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
750	484	64	1,2835	619	498 319	437 264	E6N2V ... XXK	421,-	526,-
750	604	64	1,2835	774	623 399	547 330	E6N2V ... XXK	524,-	655,-
750	804	64	1,2835	1032	830 532	729 441	E6N2V ... XXK	627,-	784,-
750	1004	64	1,2835	1290	1038 664	911 551	E6N2V ... XXK	708,-	885,-
750	1204	64	1,2835	1548	1245 797	1093 661	E6N2V ... XXK	811,-	1014,-
750	1404	64	1,2835	1806	1453 930	1276 771	E6N2V ... XXK	894,-	1118,-
750	1604	64	1,2835	2064	1660 1063	1458 881	E6N2V ... XXK	1017,-	1271,-
750	1804	64	1,2835	2322	1868 1196	1640 991	E6N2V ... XXK	1119,-	1399,-
750	2004	64	1,2835	2580	2075 1329	1822 1102	E6N2V ... XXK	1223,-	1529,-
900	484	64	1,2968	734	589 375	517 311	E6N2V ... XXK	452,-	565,-
900	604	64	1,2968	918	737 470	646 388	E6N2V ... XXK	554,-	693,-
900	804	64	1,2968	1224	982 626	861 518	E6N2V ... XXK	657,-	821,-
900	1004	64	1,2968	1530	1228 783	1077 647	E6N2V ... XXK	738,-	923,-
900	1204	64	1,2968	1836	1473 939	1292 777	E6N2V ... XXK	842,-	1053,-
900	1404	64	1,2968	2142	1719 1096	1508 906	E6N2V ... XXK	924,-	1155,-
900	1604	64	1,2968	2448	1964 1252	1723 1036	E6N2V ... XXK	1048,-	1310,-
900	1804	64	1,2968	2754	2210 1409	1938 1165	E6N2V ... XXK	1150,-	1438,-
900	2004	64	1,2968	3060	2456 1565	2154 1295	E6N2V ... XXK	1253,-	1566,-
1000	484	64	1,3019	811	650 414	570 342	E6N2V ... XXK	482,-	603,-
1000	604	64	1,3019	1014	813 517	713 428	E6N2V ... XXK	585,-	731,-
1000	804	64	1,3019	1352	1084 690	950 570	E6N2V ... XXK	688,-	860,-



Preise und Wärmeleistung Bauhöhen 1000 - 2000 mm
Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert
2-lagig

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer Anschlusstechnik 2-Rohr seitlich (12)	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1200	484	64	1,3120	964	772 489	676 404	E6N2V ... XXK	564,-	705,-
1200	604	64	1,3120	1205	964 612	845 505	E6N2V ... XXK	668,-	835,-
1200	804	64	1,3120	1606	1285 815	1126 673	E6N2V ... XXK	791,-	989,-
1400	484	64	1,3222	1115	891 563	779 464	E6N2V ... XXK	596,-	745,-
1400	604	64	1,3222	1394	1114 704	974 580	E6N2V ... XXK	698,-	873,-
1400	804	64	1,3222	1858	1485 938	1299 773	E6N2V ... XXK	811,-	1014,-
1600	484	64	1,3118	1266	1013 643	887 530	E6N2V ... XXK	627,-	784,-
1600	604	64	1,3118	1583	1267 804	1110 663	E6N2V ... XXK	730,-	913,-
1600	804	64	1,3118	2110	1689 1071	1479 884	E6N2V ... XXK	842,-	1053,-
1800	484	64	1,3014	1417	1136 723	996 598	E6N2V ... XXK	842,-	1053,-
1800	604	64	1,3014	1772	1421 904	1246 748	E6N2V ... XXK	945,-	1181,-
1800	804	64	1,3014	2362	1894 1205	1660 997	E6N2V ... XXK	1058,-	1323,-
2000	484	64	1,2910	1567	1259 804	1105 666	E6N2V ... XXK	872,-	1090,-
2000	604	64	1,2910	1959	1574 1005	1381 832	E6N2V ... XXK	975,-	1219,-
2000	804	64	1,2910	2612	2098 1340	1841 1110	E6N2V ... XXK	1089,-	1361,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 %** auf Preis 1
Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Pio 1600×604 mm in weiß (RAL 9016), Anschlussbild 12
Artikel-Nr.: E6N2V 160 060 **2** XXK

Bestellbeispiel 2:

Pio 1600×604 mm in Graphit Metallic, Anschlussbild 12
Artikel-Nr.: E6N2V 160 060 **U** XXK, **Anschlussbild 12**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):







Pio 1600×604 mm in Graphit Metallic, Anschlussbild 12
Artikel-Nr.: E7N1V 1600 604 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Anschlussbild 12**

E7N1V + gewünschte Bauhöhe (350, 450, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm)
+ gewünschte Baulänge (484, 604, 804, 1004, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 mm) + gewünschte Farbe
(s. Ausklappseite) + gewünschtes Anschlussbild

Pio®

Anschlussbilder / Kombinationsmöglichkeiten


Anschlussbilder

Anschluss-technik	Anschluss-größe	Anordnung	Mehrpreis pro Heizkörper	Anordnung	Mehrpreis pro Heizkörper
2-Rohr seitlich	G ½"		-		-
2-Rohr unten	G ½"		18,-		18,-
2-Rohr von unten, mittig	G ½"		45,-		45,-

Kombinationsmöglichkeiten Befestigungen nach VDI 6036

Wandkonsole kurz Distanzhalter	Wandkonsole kurz Wandkonsole kurz	Wandkonsole variabel Distanzhalter	Wandkonsole variabel Wandkonsole variabel
			
		Wandkonsole kurz in Kombination mit Verschiebesicherung Wandkonsole kurz	Wandkonsole variabel in Kombination mit Verschiebesicherung Wandkonsole variabel
			

Maße Pio

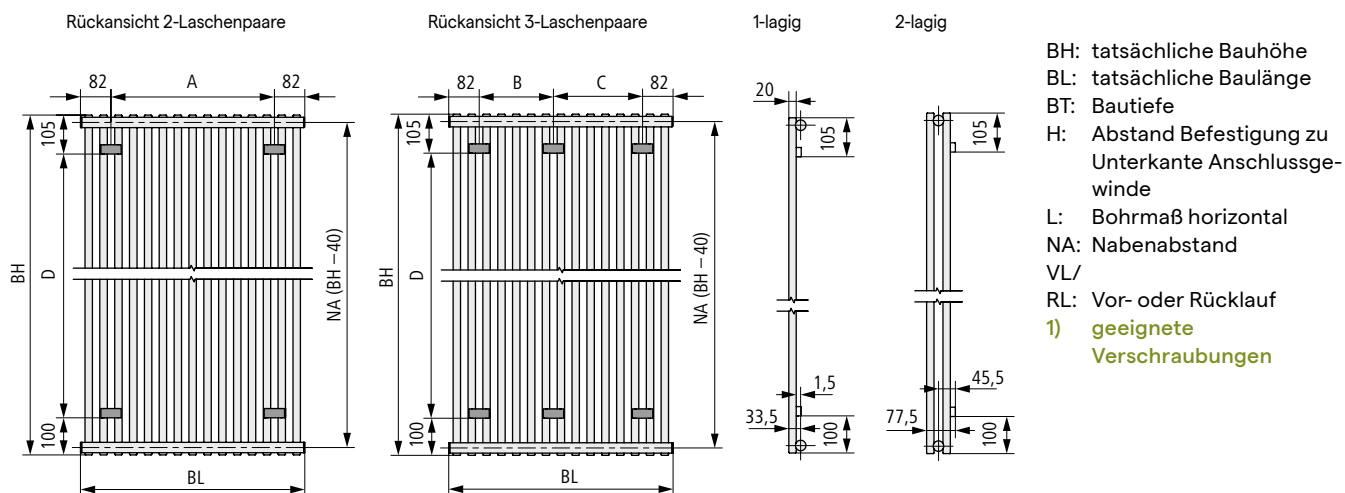

Position der Aufhängelaschen



4 Aufhängelaschen Baulänge 480 - 1400		6 Aufhängelaschen Baulänge 1600 - 2000		
BL mm	A mm	BL mm	B mm	C mm
484	320	1604	720	720
604	440	1804	800	840
804	640	2004	920	920
1004	840			
1204	1040			
1404	1240			

- Anschlüsse: 2×½" IG seitlich oder, Nabenabstand 50 mm nach unten (mittig / links / rechts)
- Entlüftung: G½" (Innengewinde) seitlich am Sammlrohr links oder rechts möglich
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich

Befestigung mit Wandkonsole kurz ZB0282 und Aufhängelaschen

Wandkonsole kurz, Distanzhalter
(im Lieferumfang enthalten)

Wandkonsole kurz, Wandkonsole kurz



oben:
Wandkonsole kurz
ZB0282

unten:
Distanzhalter
ZB0047 0001,
ZB0285 0001- ZB0285 0002
ZB0286 0001



oben:
Wandkonsole kurz
ZB0282

unten:
Wandkonsole kurz
ZB0282

Mögliche Wandabstände mit Wandkonsole kurz

1-lagig

2-lagig



Wandabstand WA.

Wandabstand WA.

Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm	Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm
23	26	23*	73
33	36	33	83
43	46	43	93
53*	56	53	103

*im Lieferumfang enthalten

Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden.

Sind die Vorgaben aus VDI 6036 nicht erfüllt, muss der Heizkörper unten mit
Konsole kurz und zusätzlich zwei Aushebe- /verschiebesicherung
Art.Nr.: ZK00200001 montiert werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 2.


Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wandkonsole kurz ZB0282 oben	Distanzhalter ZB0047/ZB0285 / ZB0286 unten		Wandkonsole kurz ZB0282 unten
1-lagig, 2-lagig	350 - 2000	480 - 1400	2 ×	2 ×	oder	2 ×
		1600 - 2000	3 ×	3 ×		3 ×

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036. Definition VDI 6036 siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Wenn bei der Bestellung keine Angaben zu Anforderungsklasse oder Einsatzfall / -ort vorhanden sind, werden die Konsolen immer gemäß Anforderungsklasse 2 ausgeliefert.

Befestigung mit Wandkonsole kurz ZB0282 und Aushebe- und Verschiebesicherung

Wandkonsole kurz, Aushebe- und Verschiebesicherung, Wandkonsole kurz





oben:
Wandkonsole kurz
ZB0282
Aushebe- und Verschiebesicherung
ZK0020 0001

unten:
Wandkonsole kurz
ZB0282

Mögliche Wandabstände mit Wandkonsole kurz

1-lagig

2-lagig



Wandabstand WA.

Wandabstand WA.

Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm	Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm
23	26	23	73
33	36	33	83
43	46	43	93
53	56	53	103

Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden.

Kombination Wandkonsole oben / Wandkonsole unten – Montage der unteren Wandkonsole ohne mitgelieferte Aushebesicherung.
Bei Bauhöhe $> 1,5 \times$ Baulänge muss der Heizkörper gegen Verschieben im unteren Bereich zusätzlich mit Verschiebesicherung ZK0082 0001 gesichert werden

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 3 (z.B. Schulen).


Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wandkonsole kurz ZB0282 oben	Aushebe / Verschiebe- sicherung ZK00200001 oben		Wandkonsole kurz ZB0282 unten
1-lagig, 2-lagig	350 - 2000	480 - 1400	2 ×	2 ×	oder	2 ×
		1600 - 2000	3 ×	2 ×		3 ×

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036. Definition VDI 6036 siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Befestigung mit Wandkonsole variabel ZB0287 und Aufhängelaschen


Wandkonsole variabel, Distanzhalter

Wandkonsole variabel, Wandkonsole variabel



oben:
Wandkonsole variabel
ZB0287

unten:
Distanzhalter
ZB0047 0001,
ZB0285 0001-ZB0285 0002
ZB0286 0001





oben:
Wandkonsole variabel
ZB0287

unten:
Wandkonsole variabel
ZB0287

Befestigung mit Wandkonsole variabel

1-lagig

2-lagig



Wandabstand WA.

Wandabstand WA.

Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm	Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm
35 - 45	38 - 48	35 - 45	85 - 95
45 - 60	48 - 63	45 - 60	95 - 110
60 - 100	63 - 103	60 - 100	110 - 150

Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden.

Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden.
Sind die Vorgaben aus VDI 6036 nicht erfüllt, muss der Heizkörper unten mit
Konsole kurz und zusätzlich zwei Aushebe- /verschiebesicherung
Art.Nr.: ZK0020 0002 montiert werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 2.


Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wandkonsole kurz ZB0282 oben	Distanzhalter ZB0047/ZB0285 / ZB0286 unten		Wandkonsole kurz ZB0282 unten
1-lagig, 2-lagig	350 - 2000	480 - 1400	2 ×	2 ×	oder	2 ×
		1600 - 2000	3 ×	3 ×		3 ×

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036. Definition VDI 6036 siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Wenn bei der Bestellung keine Angaben zu Anforderungsklasse oder Einsatzfall / -ort vorhanden sind, werden die Konsolen immer gemäß Anforderungsklasse 2 ausgeliefert.

Befestigung mit Wandkonsole kurz ZB0287 und Aushebe- und Verschiebesicherung

Wandkonsole kurz, Aushebe- und Verschiebesicherung, Wandkonsole kurz




oben:
Wandkonsole variabel
ZB0287
Aushebe- und Verschiebesicherung
ZK0020 0002


unten:
Wandkonsole variabel
ZB0287

Befestigung mit Wandkonsole variabel

1-lagig



2-lagig



Wandabstand WA.

Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm
35 - 45	38 - 48
45 - 60	48 - 63
60 - 100	63 - 103

Wandabstand WA.

Abstand Wand-Lasche WA1 mm	Abstand Wand-Mitte Anschluss WA2 mm
35 - 45	85 - 95
45 - 60	95 - 110
60 - 100	110 - 150

Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden.

Kombination Wandkonsole oben / Wandkonsole unten – Montage der unteren Wandkonsole ohne mitgelieferte Aushebesicherung.
Bei Bauhöhe >1,5 × Baulänge muss der Heizkörper gegen Verschieben im unteren Bereich zusätzlich mit Verschiebesicherung ZK0082 0001 gesichert werden

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 3 (z.B. Schulen).

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wandkonsole variabel ZB0287 oben	Aushebe / Verschiebe- sicherung ZK00200002 oben		Wandkonsole variabel ZB0287 unten
1-lagig, 2-lagig	350 - 2000	480 - 1400	2 ×	2 ×	oder	2 ×
		1600 - 2000	3 ×	2 ×		3 ×

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036. Definition VDI 6036 siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Pio® 1-lagig

Technische Information

Technische Informationen Pio 1-lagig

BH mm	BL mm	BT mm	A mm	B mm	C mm	D mm	NA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
350	484	46	320	--	--	145	310	3,7	1,4
350	604	46	440	--	--	145	310	4,6	1,8
350	804	46	640	--	--	145	310	6,1	2,4
350	1004	46	840	--	--	145	310	7,6	3,0
350	1204	46	1040	--	--	145	310	9,1	3,6
350	1404	46	1240	--	--	145	310	10,6	4,2
350	1604	46	--	720	720	145	310	12,1	4,8
350	1804	46	--	800	840	145	310	13,6	5,4
350	2004	46	--	920	920	145	310	15,1	6,0
450	484	46	320	--	--	245	410	4,4	1,7
450	604	46	440	--	--	245	410	5,5	2,1
450	804	46	640	--	--	245	410	7,3	2,9
450	1004	46	840	--	--	245	410	9,0	3,6
450	1204	46	1040	--	--	245	410	10,8	4,3
450	1404	46	1240	--	--	245	410	12,6	5,0
450	1604	46	--	720	720	245	410	14,4	5,7
450	1804	46	--	800	840	245	410	16,2	6,4
450	2004	46	--	920	920	245	410	18,0	7,1
600	484	46	320	--	--	395	560	5,4	2,1
600	604	46	440	--	--	395	560	6,8	2,7
600	804	46	640	--	--	395	560	9,0	3,5
600	1004	46	840	--	--	395	560	11,2	4,4
600	1204	46	1040	--	--	395	560	13,4	5,1
600	1404	46	1240	--	--	395	560	15,6	6,2
600	1604	46	--	720	720	395	560	17,9	7,1
600	1804	46	--	800	840	395	560	20,1	8,0
600	2004	46	--	920	920	395	560	22,3	8,9
750	484	46	320	--	--	545	710	6,5	2,5
750	604	46	440	--	--	545	710	8,1	3,2
750	804	46	640	--	--	545	710	10,7	4,2
750	1004	46	840	--	--	545	710	13,4	5,3
750	1204	46	1040	--	--	545	710	16,0	6,4
750	1404	46	1240	--	--	545	710	18,7	7,4
750	1604	46	--	720	720	545	710	21,3	8,5
750	1804	46	--	800	840	545	710	24,0	9,5
750	2004	46	--	920	920	545	710	26,6	10,6

Technische Informationen Pio 1-lagig

BH mm	BL mm	BT mm	A mm	B mm	C mm	D mm	NA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
900	484	46	320	--	--	695	860	7,5	3,0
900	604	46	440	--	--	695	860	9,4	3,7
900	804	46	640	--	--	695	860	12,5	4,9
900	1004	46	840	--	--	695	860	15,5	6,2
900	1204	46	1040	--	--	695	860	18,6	7,4
900	1404	46	1240	--	--	695	860	21,7	8,6
900	1604	46	--	720	720	695	860	24,8	9,9
900	1804	46	--	800	840	695	860	27,9	11,1
900	2004	46	--	920	920	695	860	30,9	12,3
1000	484	46	320	--	--	795	960	8,2	3,2
1000	604	46	440	--	--	795	960	10,2	4,0
1000	804	46	640	--	--	795	960	13,6	5,4
1200	484	46	320	--	--	995	1160	9,6	3,8
1200	604	46	440	--	--	995	1160	12,0	4,7
1200	804	46	640	--	--	995	1160	15,9	6,3
1400	484	46	320	--	--	1195	1360	11,0	4,3
1400	604	46	440	--	--	1195	1360	13,7	5,4
1400	804	46	640	--	--	1195	1360	18,2	7,2
1600	484	46	320	--	--	1395	1560	12,4	4,9
1600	604	46	440	--	--	1395	1560	15,4	6,1
1600	804	46	640	--	--	1395	1560	20,5	8,1
1800	484	46	320	--	--	1595	1760	13,8	5,4
1800	604	46	440	--	--	1595	1760	17,2	6,8
1800	804	46	640	--	--	1595	1760	22,8	9,1
2000	484	46	320	--	--	1795	1960	15,1	6,0
2000	604	46	440	--	--	1795	1960	18,9	7,5
2000	804	46	640	--	--	1795	1960	25,1	10,0

Pio® 2-lagig

Technische Information

Technische Informationen Pio 2-lagig

BH mm	BL mm	BT mm	A mm	B mm	C mm	D mm	NA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
350	484	64	320	--	--	145	310	6,3	2,4
350	604	64	440	--	--	145	310	7,9	3,0
350	804	64	640	--	--	145	310	10,5	4,0
350	1004	64	840	--	--	145	310	13,0	5,0
350	1204	64	1040	--	--	145	310	15,6	6,0
350	1404	64	1240	--	--	145	310	18,2	7,0
350	1604	64	--	720	720	145	310	20,8	8,0
350	1804	64	--	800	840	145	310	23,4	9,0
350	2004	64	--	920	920	145	310	26,0	10,0
450	484	64	320	--	--	245	410	7,7	3,0
450	604	64	440	--	--	245	410	9,6	3,7
450	804	64	640	--	--	245	410	12,8	4,9
450	1004	64	840	--	--	245	410	15,9	6,2
450	1204	64	1040	--	--	245	410	19,1	7,4
450	1404	64	1240	--	--	245	410	22,3	8,6
450	1604	64	--	720	720	245	410	25,4	9,9
450	1804	64	--	800	840	245	410	28,6	11,1
450	2004	64	--	920	920	245	410	31,7	12,3
600	484	64	320	--	--	395	560	9,8	3,8
600	604	64	440	--	--	395	560	12,2	4,7
600	804	64	640	--	--	395	560	16,2	6,3
600	1004	64	840	--	--	395	560	20,3	7,9
600	1204	64	1040	--	--	395	560	24,3	9,5
600	1404	64	1240	--	--	395	560	28,3	11,0
600	1604	64	--	720	720	395	560	32,3	12,6
600	1804	64	--	800	840	395	560	36,4	14,2
600	2004	64	--	920	920	395	560	40,4	15,8
750	484	64	320	--	--	545	710	11,9	4,6
750	604	64	440	--	--	545	710	14,8	5,8
750	804	64	640	--	--	545	710	19,7	7,7
750	1004	64	840	--	--	545	710	24,6	9,6
750	1204	64	1040	--	--	545	710	29,5	11,5
750	1404	64	1240	--	--	545	710	34,4	13,5
750	1604	64	--	720	720	545	710	39,3	15,4
750	1804	64	--	800	840	545	710	44,2	17,3
750	2004	64	--	920	920	545	710	49,1	19,2

Technische Informationen Pio 2-lagig

BH mm	BL mm	BT mm	A mm	B mm	C mm	D mm	NA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
900	484	64	320	--	--	695	860	13,9	5,4
900	604	64	440	--	--	695	860	17,4	6,8
900	804	64	640	--	--	695	860	23,2	9,1
900	1004	64	840	--	--	695	860	28,9	11,3
900	1204	64	1040	--	--	695	860	34,7	13,6
900	1404	64	1240	--	--	695	860	40,4	15,9
900	1604	64	--	720	720	695	860	46,2	18,1
900	1804	64	--	800	840	695	860	52,0	20,4
900	2004	64	--	920	920	695	860	57,7	22,6
1000	484	64	320	--	--	795	960	15,3	6,0
1000	604	64	440	--	--	795	960	19,1	7,5
1000	804	64	640	--	--	795	960	25,5	10,0
1200	484	64	320	--	--	995	1160	18,1	7,1
1200	604	64	440	--	--	995	1160	22,6	8,9
1200	804	64	640	--	--	995	1160	30,1	11,8
1400	484	64	320	--	--	1195	1360	20,9	8,2
1400	604	64	440	--	--	1195	1360	26,1	10,3
1400	804	64	640	--	--	1195	1360	34,7	13,7
1600	484	64	320	--	--	1395	1560	23,6	9,3
1600	604	64	440	--	--	1395	1560	29,5	11,6
1600	804	64	640	--	--	1395	1560	39,3	15,5
1800	484	64	320	--	--	1595	1760	26,4	10,4
1800	604	64	440	--	--	1595	1760	33,0	13,0
1800	804	64	640	--	--	1595	1760	43,9	17,3
2000	484	64	320	--	--	1795	1960	29,2	11,5
2000	604	64	440	--	--	1795	1960	36,4	14,4
2000	804	64	640	--	--	1795	1960	48,5	19,2

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis/
Mengeneinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,
1 dekorative Blende Thermostatkopf
1 Design-Thermostatkopf
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang





Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Thermostatköpfe					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück
Reinigungsbürste					
	Reinigungsbürste dreiteilig	ZK0013 0002	1	Stück	107,77 / Stück
Distanzhalter komplett					
	In der Tiefe stufenlos verstellbar. Material: Kunststoff weiß				
	Wandabstand 18-28 mm	ZB0285 0001	1	Stück	1,44 / Stück
	Wandabstand 27-43 mm	ZB0047 0001	1	Stück	1,44 / Stück
	In der Tiefe stufenlos verstellbar. Material: Kunststoff grau				
	Wandabstand 18-28 mm	ZB0285 0002	1	Stück	1,98 / Stück
	Wandabstand 27-43 mm	ZB0286 0001	1	Stück	1,98 / Stück

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Distanzhalter-Verlängerung					
	Für ZB0047, ZB0280, ZB0285 und ZB0286				
	Material: Kunststoff Weiß				
L = 13 mm		ZB0048 0001	1	Stück	1,19 / Stück
Distanzhalter-Verlängerung					
	Für Distanzhalter ZB0047, ZB0280, ZB0285 und ZB0286				
	Bestehend aus: 2 Verlängerungsstücken				
	Material: Aluminium				
L = 35 mm		ZB0294 0001	1	Stück	5,34 / Stück
Wandkonsole kurz					
	Wandkonsole für Klemmhalter oder angeschweißte Aufhängelaschen				
	Set bestehend aus: 1 Wandkonsole kurz, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 1 Schallschutzclip, 1 Aushebesicherungen für Wandkonsole.				
	Achtung: Pro Heizkörper werden 2 Stück Konsolen benötigt.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben.				
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Weiß			
		Wandkonsole kurz WA 30 für Wandabstand 23 mm	ZB0282 0001	1	Stück 9,25 / Stück
		Wandkonsole kurz WA 40 für Wandabstand 33 mm	ZB0282 0002	1	Stück 9,25 / Stück
		Wandkonsole kurz WA 50 für Wandabstand 43 mm	ZB0282 0003	1	Stück 9,25 / Stück
		Wandkonsole kurz WA60 für Wandabstand 53 mm	ZB0282 0004	1	Stück 9,25 / Stück
		Verzinkt			
		Wandkonsole kurz WA 30 für Wandabstand 23 mm	ZB0282 0005	1	Stück 7,09 / Stück
		Wandkonsole kurz WA 40 für Wandabstand 33 mm	ZB0282 0006	1	Stück 7,09 / Stück
		Wandkonsole kurz WA 50 für Wandabstand 43 mm	ZB0282 0007	1	Stück 7,09 / Stück
		Wandkonsole kurz WA60 für Wandabstand 53 mm	ZB0282 0008	1	Stück 7,09 / Stück
		Sichtbare Teile Farbe			
			ZB0282*	1	Stück 11,56 / Stück

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis /
Mengeneinheit

Wandkonsole variabel



Wandkonsole für Klemmhalter oder angeschweißte Aufhängelaschen

Set bestehend aus:
1 Wandkonsole kurz,
2 Schrauben,
2 Scheiben,
2 Dübel,
2 Schallschutzclips,
1 Aushebesicherungen für Wandkonsole.



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

Achtung: Pro Heizkörper werden 2 Stück Konsolen benötigt.

* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben.

Weiß

Wandkonsole variabel WA 45 für Wandabstand 35 - 45 mm	ZB0287 0001	1	Stück	21,70 / Stück
--	-------------	---	-------	---------------

Wandkonsole variabel WA 60 für Wandabstand 45 - 60 mm	ZB0287 0002	1	Stück	21,70 / Stück
--	-------------	---	-------	---------------

Wandkonsole variabel WA 100 für Wandabstand 60 - 100 mm	ZB0287 0003	1	Stück	21,70 / Stück
--	-------------	---	-------	---------------

Verzinkt

Wandkonsole variabel WA 45 für Wandabstand 35 - 45 mm				auf Anfrage
--	--	--	--	-------------

Wandkonsole variabel WA 60 für Wandabstand 45 - 60 mm				auf Anfrage
--	--	--	--	-------------

Wandkonsole variabel WA 100 für Wandabstand 60 - 100 mm				auf Anfrage
--	--	--	--	-------------

Sichtbare Teile Farbe

	ZB0287*	1	Stück	27,13 / Stück
--	---------	---	-------	---------------

Aushebe- und Verschiebesicherung für Wandkonsole



Für Wandkonsole ZB0282...
Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituati-
onen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht
tragende Rohre).



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

2 Stück im Satz.	ZK0020 0001	2	Stück	12,60 / Stück
------------------	-------------	---	-------	---------------

Verschiebesicherung für Wandkonsole variabel



Für Wandkonsole ZB0287...
Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituati-
onen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht
tragende Rohre).

2 Stück im Satz.



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

	ZK0020 0002	2	Stück	12,60 / Stück
--	-------------	---	-------	---------------

Verschiebesicherung für Wandkonsole



Zur Montage an der unteren Lasche.
Erforderlich falls Bauhöhe > 1,5 × Baulänge.
Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im
unteren Bereich.
Pro Heizkörper ein Satz erforderlich.



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

2 Stück im Satz	ZK0082 0001	2	Stück	5,34 / Stück
-----------------	-------------	---	-------	--------------