


Rubeo® Elektrozusatzbetrieb




Produktvorteile

- Kompaktheizkörper für Elektro-Zusatzbetrieb
- gleichmäßige, flächige Erwärmung mittels Heizmatte
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (mittig, seitlich unten und oben)
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung über Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Sehr hohe Wärmeleistung
- x2 Inside für maximale energetische Effizienz
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 411


Ausführungen



Elektro-Set WKS
links/rechts möglich
Ausführung **D** weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFS
links/rechts möglich
Ausführung **F** weiß
Ausführung titan




Elektro-Set WRX
links/rechts möglich
Ausführung **S** weiß/weiß
Ausführung weiß/schwarz,
schwarz/schwarz



Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Elektro-Set WKS, WFS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 344

Accessoires




x-link plus Anschlussgarnitur



Preise und Beschreibung
x-link plus siehe Seite 418

Multi+ Handtuchbügel



Preise und Beschreibung
Multi+ siehe Seite 412



Wärmeleistung

Heizkörper lackiert

| Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm | Heizkörper- exponent n | Wärmeleistung Watt | | | Artikelnummer | |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | Heiz- matte | 75/65-20 °C | 70/55-20 °C 55/45-20 °C | | 70/55-24 °C 55/45-24 °C |
| 1525 | 470 | 68 | 1,3346 | 500 | 1056 | 842 530 | 736 436 | PSS21150050 .. XK |
| 1525 | 570 | 68 | 1,3335 | 645 | 1291 | 1030 648 | 900 533 | PSS21150060 .. XK |
| 1525 | 670 | 68 | 1,3325 | 690 | 1530 | 1220 768 | 1066 632 | PSS21150070 .. XK |
| 1725 | 470 | 68 | 1,3339 | 500 | 1149 | 916 577 | 801 474 | PSS21170050 .. XK |
| 1725 | 570 | 68 | 1,3349 | 645 | 1406 | 1121 705 | 979 580 | PSS21170060 .. XK |
| 1725 | 670 | 68 | 1,3359 | 690 | 1666 | 1328 835 | 1160 687 | PSS21170070 .. XK |
| 1925 | 470 | 68 | 1,3860 | 500 | 1247 | 986 609 | 857 497 | PSS21190050 .. XK |
| 1925 | 570 | 68 | 1,3623 | 645 | 1525 | 1210 754 | 1054 618 | PSS21190060 .. XK |
| 1925 | 670 | 68 | 1,3386 | 690 | 1808 | 1441 905 | 1258 744 | PSS21190070 .. XK |


- Elektro-Set (WKS, WFS) in titan: + EUR 102,-
- Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): + 40 % auf Preis 1
- Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): auf Anfrage

Bei der Bestellung angeben: Farbe, Ausführung.
Siehe Ausklappseite.

Rubeo® Elektrozusatzbetrieb

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Rubeo

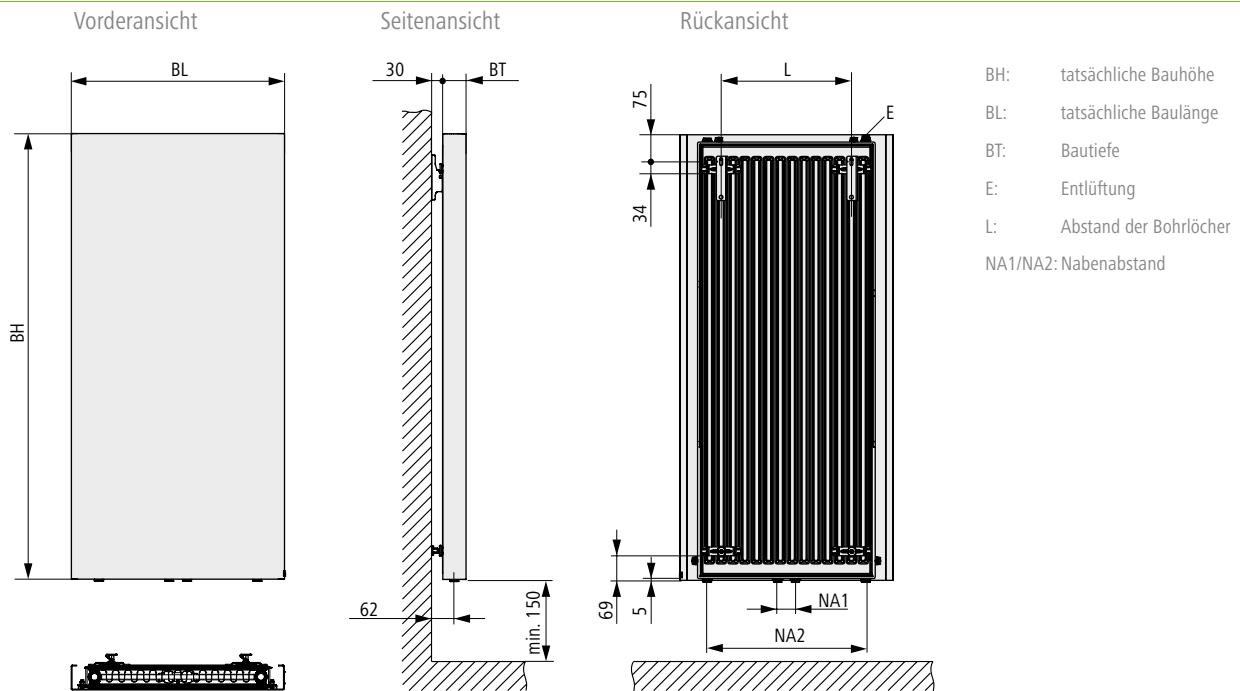

Bauform

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

| BH mm | BL mm | BT mm | NA1 mm | NA2 mm | L mm | Gewicht kg | Wasserinhalt l |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------------|-------------------|
| 1525 | 470 | 66 | 50 | 346 | 267 | 36,40 | 6,00 |
| 1525 | 570 | 66 | 50 | 446 | 367 | 44,30 | 7,50 |
| 1525 | 670 | 66 | 50 | 546 | 467 | 52,00 | 9,00 |
| 1725 | 470 | 66 | 50 | 346 | 267 | 40,50 | 6,30 |
| 1725 | 570 | 66 | 50 | 446 | 367 | 49,30 | 7,90 |
| 1725 | 670 | 66 | 50 | 546 | 467 | 57,80 | 9,50 |
| 1925 | 470 | 66 | 50 | 346 | 267 | 45,10 | 6,70 |
| 1925 | 570 | 66 | 50 | 446 | 367 | 54,90 | 8,30 |
| 1925 | 670 | 66 | 50 | 546 | 467 | 64,40 | 10,00 |







Charakteristische Gleichung
siehe Seite 437.



- Anschlüsse: 2 × G ½" IG mittig unten, Vorlauf links.
2 × G ½" IG unten seitlich, Vorlauf links.
2 × G ½" IG oben seitlich, Vorlauf links.
Bei Anschluss mittig unten für Einrohr-Betrieb
geeignet.
- Entlüftung: G ½" nach oben, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C

Rubeo[®], Rubeo[®] Elektro-Zusatzbetrieb, Rubeo[®]-E

Zubehör





| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefer- menge | Mengen- einheit |
|---|--|---------------|------------------|--------------------|
| Handtuchbügel | | | | |
|  | Für Rubeo, Rubeo Elektro-Zusatzbetrieb Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel + 48 mm. | | | |
| | Oberfläche Edelstahl gebürstet | | | |
| | Passend für Baulänge 470 mm | ZC0099 0003 | 1 | Stück |
| | Passend für Baulänge 570 mm | ZC0099 0001 | 1 | Stück |
| | Passend für Baulänge 670 mm | ZC0099 0002 | 1 | Stück |
| | Oberfläche Edelstahl poliert | | | |
| | Passend für Baulänge 470 mm | ZC0109 0001 | 1 | Stück |
| | Passend für Baulänge 570 mm | ZC0109 0002 | 1 | Stück |
| | Passend für Baulänge 670 mm | ZC0109 0003 | 1 | Stück |
| | Handtuchbügel | | | |
|  | Für Rubeo-E in der Betriebsart Handtucherwärmung Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel + 48 mm. | | | |
| | Oberfläche Edelstahl gebürstet | | | |
| | Passend für Baulänge 500 mm | ZC0121 0001 | 1 | Stück |
| | Passend für Baulänge 600 mm | ZC0121 0002 | 1 | Stück |
| | Oberfläche Edelstahl poliert | | | |
| | Passend für Baulänge 500 mm | ZC0121 0005 | 1 | Stück |
| Passend für Baulänge 600 mm | ZC0121 0006 | 1 | Stück | |
| Winkel-Eckventil | | | | |
|  | Oberfläche verchromt | | | |
| | Winkel-Eckventil Linksanschluss. DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30 x 1,5 | ZV0030 0003 | 1 | Stück |
|  | Winkel-Eckventil Rechtsanschluss. DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30 x 1,5 | ZV0030 0004 | 1 | Stück |

Zubehör



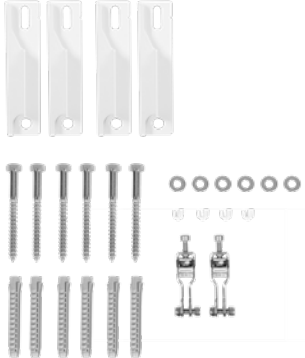

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefer- menge | Mengen- einheit |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|
| Rücklauf-Verschraubung Eckform | | | | |
|  | <p>Oberfläche verchromt</p> <hr/> <p>DN 15 ½"</p> | ZV0018 0002 | 1 | Stück |
| Ventilhahnblock-Set Eckform | | | | |
|  | <p>Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".</p> <p>Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.</p> <p>Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).</p> <p>Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!</p> <p>Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).</p> <p>Set bestehend aus:</p> <p>1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,</p> <p>1 dekorative Blende,</p> <p>2 Übergangsnippel.</p> <p>Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.</p> | | | |
| | Blende weiß | ZV0041 0001 | 1 | Stück |
| | Blende chrom | ZV0041 0002 | 1 | Stück |
| | Blende Edelstahl-Optik | ZV0041 0003 | 1 | Stück |

Rubeo[®], Rubeo[®] Elektro-Zusatzbetrieb, Rubeo[®]-E

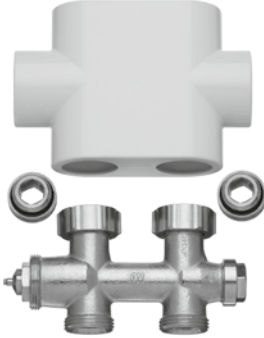Zubehör




| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefer- menge | Mengen- einheit |
|---|--|---------------|------------------|--------------------|
| Ventilhahnblock-Set Durchgang | | | | |
|  | <p>Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" × ¾".</p> <p>Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 × 1,5.</p> <p>Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).</p> <p>Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!</p> <p>Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).</p> <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil, 1 dekorative Blende, 2 Übergangsnippel. <p>Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.</p> | | | |
| | Blende weiß | ZV0040 0001 | 1 | Stück |
| | Blende chrom | ZV0040 0002 | 1 | Stück |
| | Blende Edelstahl-Optik | ZV0040 0003 | 1 | Stück |
| Thermostatkopf | | | | |
|  | Weiß | ZV0038 0003 | 1 | Stück |
|  | Chrom | ZV0038 0001 | 1 | Stück |
|  | Edelstahl-Optik | ZV0038 0002 | 1 | Stück |

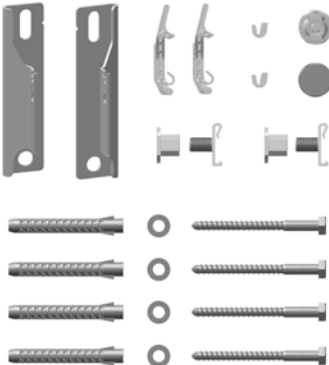Ersatzteile

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefer- menge | Menge- neinheit |
|--|---|---------------|------------------|--------------------|
| Befestigungs-Set | | | | |
|  | <p>Für Rubeo, Rubeo Elektro-Zusatzbetrieb</p> <p>Set bestehend aus: 1 Wandkonsole links, 1 Wandkonsole rechts, 2 Abstandhalter, 2 Sicherungsbügel, 2 Schallschutzclips, 4 Schrauben, 4 Scheiben, 4 Dübel 1 Blindstopfen, 1 Entlüftungstopfen.</p> <p>* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.</p> | | | |
|  Geeignet für Anforderungs- klasse II. | Sichtbare Teile weiß | ZB0293 0001 | 1 | Stück |
| | Sichtbare Teile in Farbe | ZB0293* | 1 | Stück |
| Befestigungs-Set | | | | |
|  | <p>Für Rubeo-E</p> <p>Set bestehend aus: 4 Wandkonsolen, 2 Aushebe- und Verschiebesicherungen, 4 Schallschutzclips, 6 Schrauben, 6 Scheiben, 6 Dübel</p> <p>* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.</p> | | | |
|  Geeignet für Anforderungs- klasse II. | Sichtbare Teile weiß | ZB0508 0001 | 1 | Stück |
| | Sichtbare Teile in Farbe | ZB0508* | 1 | Stück |

Rubeo[®], Rubeo[®] Elektro-Zusatzbetrieb, Rubeo[®]-E

Ersatzteile

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefer- menge | Mengen- einheit |
|---|---|---------------|------------------|--------------------|
| Wandkonsolen-Set (kurz) | | | | |
|  | <p>Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre).</p> <p>Set bestehend aus: 1 Wandkonsole kurz, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 1 Schallschutzclip, 1 Aushebesicherungen für Wandkonsole.</p> <p>Achtung: Pro Heizkörper werden 2 Stück Konsolen benötigt.</p> <p>* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben.</p> | | | |
| Wandabstand W 30 mm | | | | |
| | Sichtbare Teile weiß | ZB0282 0001 | 1 | Stück |
| | Sichtbare Teile in Farbe | ZB0282* | 1 | Stück |
| Verschiebesicherung für Wandkonsole | | | | |
|  | <p>Für Wandkonsole ZB0282...</p> <p>Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre).</p> <p>2 Stück im Satz</p> | | | |
| | | ZK0020 0001 | 2 | Stück |
| Verschiebesicherung für Wandkonsole | | | | |
|  | <p>Zur Montage an der unteren Lasche. Erforderlich falls Bauhöhe > 1,5 x Baulänge. Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im unteren Bereich. Pro Heizkörper ein Satz erforderlich.</p> <p>2 Stück im Satz</p> | | | |
| | | ZK0082 0001 | 2 | Stück |