




# Montagehinweis

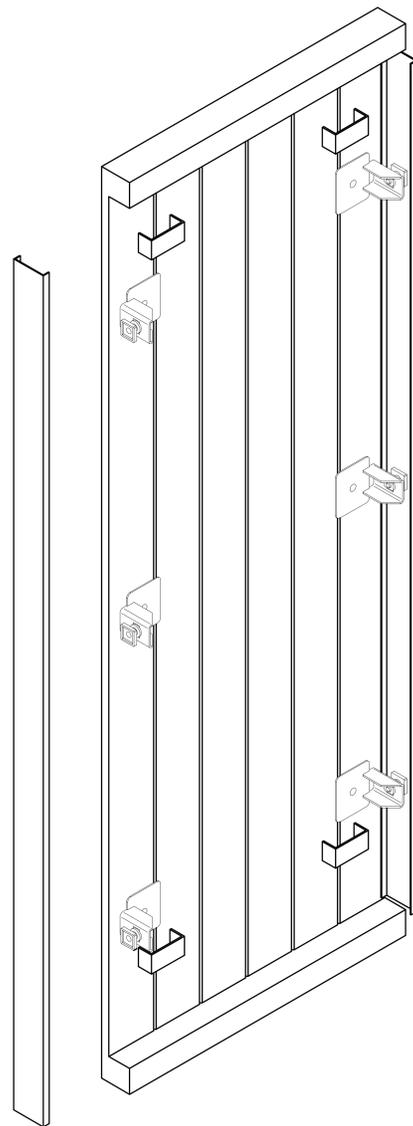

## Seitl. Verkleidung


### Montagehinweis

### Seitl. Verkleidung Klebeversion

**Nachrüstlösung  
für  
Heizwand vertikal  
Typ: 10, 20**


Ausgabe 09/07 - D26 009 4

### Lieferumfang: Seitl. Verkleidung

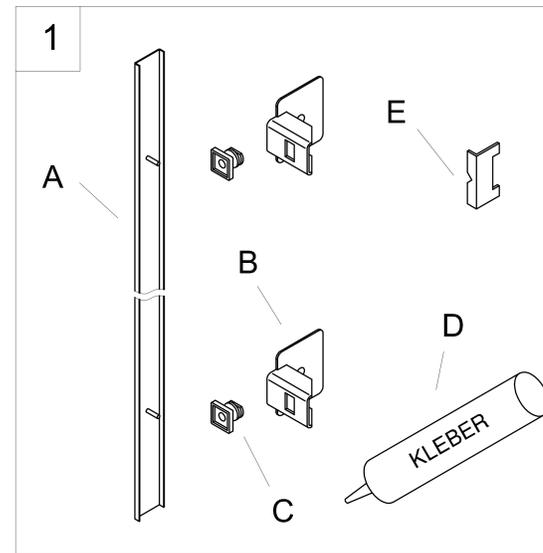


Pos	Bezeichnung	Anzahl
A	Seitl. Verkleidung	1
B	Distanzhalter	je nach BH
C	Drehclip	je nach BH
D	Kleber	1
E	Montagewinkel	1
	Montagehinweis	1


### Montageablauf

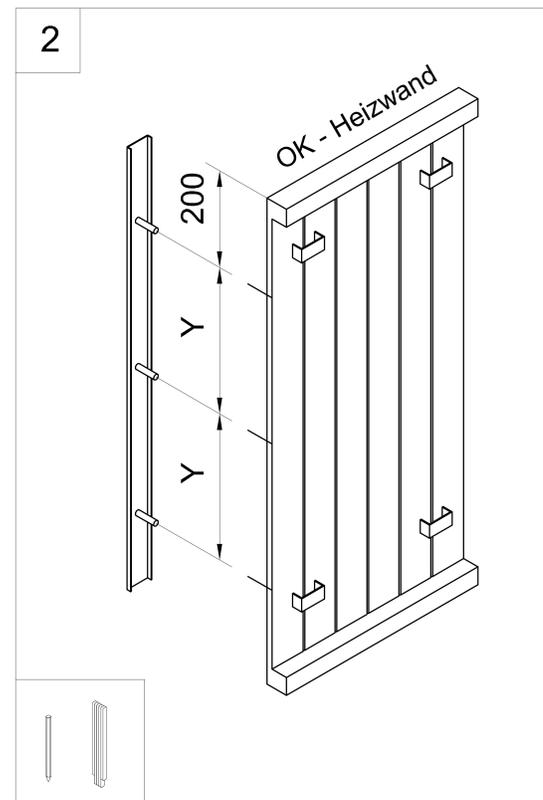


Position der Distanzhalter (B) an der Heizwand anzeichnen.

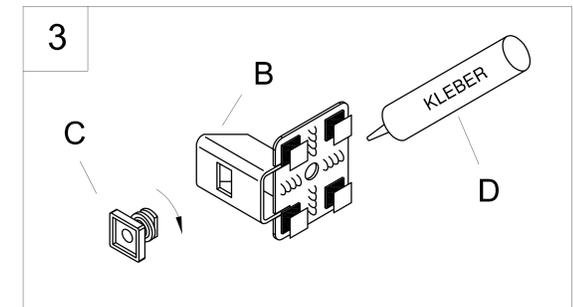

Klebefläche auf Distanzhalter (B) aufrauen, entfetten und mit Wasser benetzen.  
Clip (C) in die Aussparung des Distanzhalters (B) eindrehen.  
Schutzfolie entfernen und Kleber (D) auftragen.

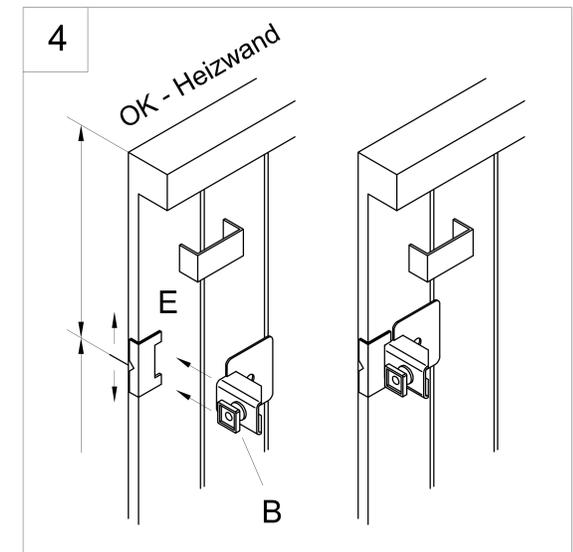

Klebefläche auf Heizwand aufrauen, entfetten und mit Wasser benetzen.  
Montagewinkel (E) an der Kennzeichnung ausrichten und Distanzhalter (B) auf der Rückseite der Heizwand andrücken.

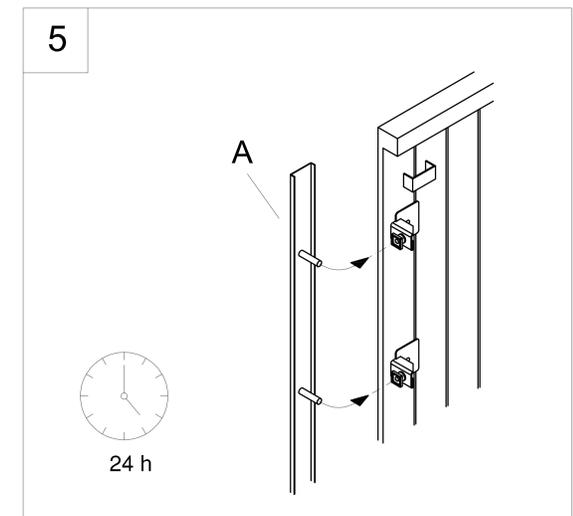

Kleber ca. 24 Stunden aushärten lassen. Drehclips mittig ausrichten und Seitl. Verkleidung (A) eindrücken.