


x-buffer® fresh Flanschdeckel (W40124)




Beschreibung

Die Flanschdeckel W40124 wird benötigt, um den Einschraubheizkörper W40010 (3 KW) im x-buffer® fresh Warmwasserspeicher (W30201 u. W30202) zu montieren (Position H) und diesen gemeinsam mit dem Temperaturfühler (Position C) zu betreiben.

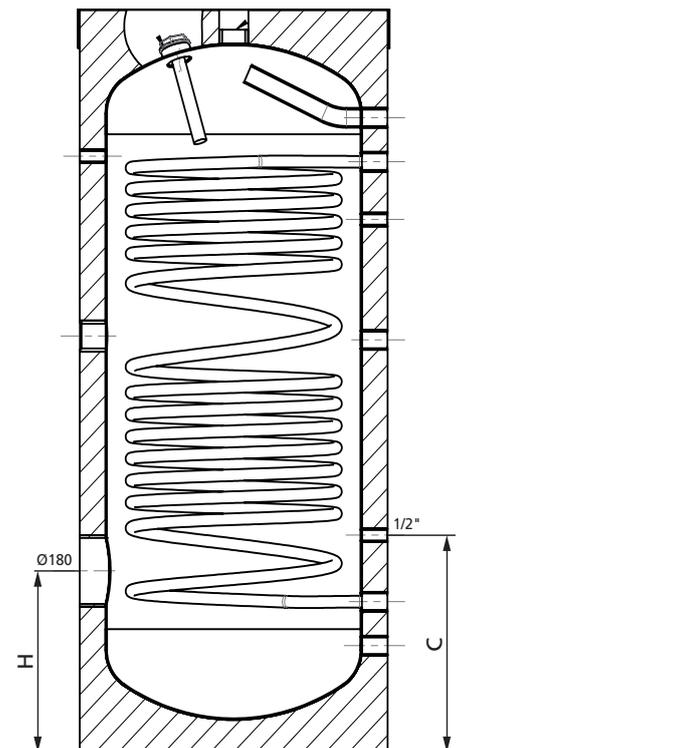

Montage

1. Entfernen Sie den vorhandenen Blindeckel am x-buffer® fresh Warmwasserspeicher.

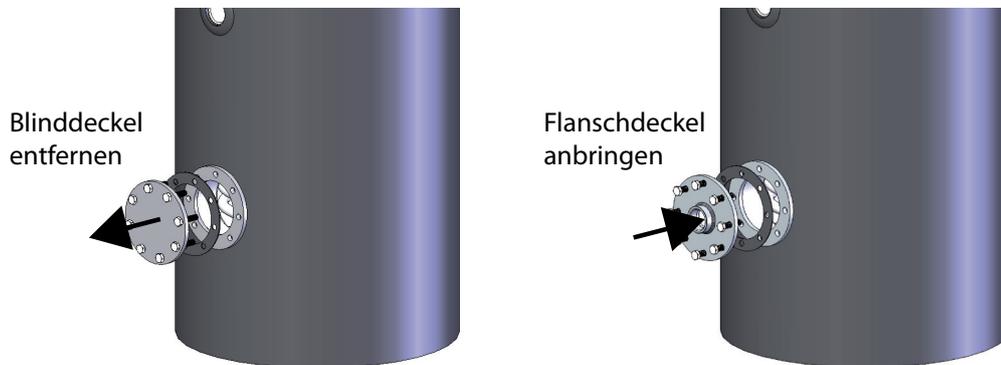

2. Verschrauben Sie den Flanschdeckel mit der vorhandenen Flanschdichtung und den Schrauben dicht am x-buffer® fresh Warmwasserspeicher. Achten Sie darauf, dass Sie die Flanschdichtung nicht beschädigen.
3. Montieren Sie den Einschraubheizkörper W40010 in den Flanschdeckel (siehe Montageanleitung Einschraubheizkörper).



4. Montieren Sie den Temperaturfühler auf Position C (Rp ½) (siehe Montageanleitung x-buffer® fresh Warmwasserspeicher).

