


Datenblatt

## Rohbaukit Aqualift M Underfloor befliesbar GTF 1200 Mono



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 280501X-RBK

GTIN: 4026092106952

Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

### Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe.

Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

KESSEL-Rohbaukit bestehend aus:

- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf
- Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser
- inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung
- inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

### Allgemeine Merkmale

Farbe

schwarz

Norm

EN 12050-2

Abwasserart

fäkalienfrei

Einbausituation

Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

### Ausführung

Anlagenart

Einzelanlage

Pumpensteuerung

mit Schwimmerschalter

Rückflussverhinderer

integriert

### Abmessungen

Gewicht netto

15,2 kg

Gewicht brutto

15,2 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

3000 mm

Einbautiefe

490|620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

617 mm

Breite

585 mm

Verpackungsmaß Länge

590 mm

Verpackungsmaß Breite

590 mm

Verpackungsmaß Höhe

675 mm

### Behälter/Grundkörper

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Druckabgang (DN)      | 32      |
| Druckabgang (DA)      | 40 mm   |
| Zulauf Nennweite (DN) | 100     |
| Nutzvolumen           | 16 l    |
| Behältervolumen       | 65,00 l |


### Abdeckungsmerkmale

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Abdeckungsart       | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material  | Kunststoff               |
| Abdeckung Farbe     | grau                     |
| Abdeckung Breite    | 366 mm                   |
| Abdeckung Länge     | 366 mm                   |
| Ablauffunktion      | ja                       |
| Verriegelung        | Lock & Lift              |
| Belastungsklasse    | K 3 (EN 1253-1)          |
| Bodenbelaghöhe max. | 16 mm                    |

### Fördereinrichtung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Pumpe            | GTF 1200 |
| Anzahl Pumpen    | 1        |
| Betriebsspannung | 230 V    |
| Förderhöhe max.  | 9 m      |

### Pumpenkennlinie

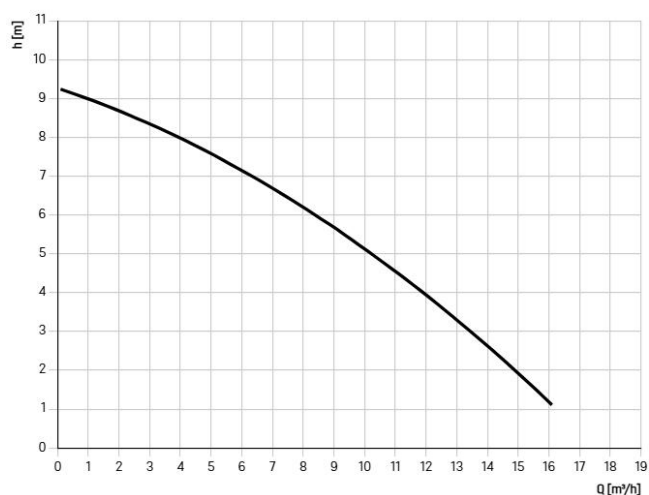

### Steuerung

|                  |       |
|------------------|-------|
| Betriebsspannung | 230 V |
|------------------|-------|