


Datenblatt

Hebeanlage Minilift L Underfloor, KTP 300, resist., befliessbar

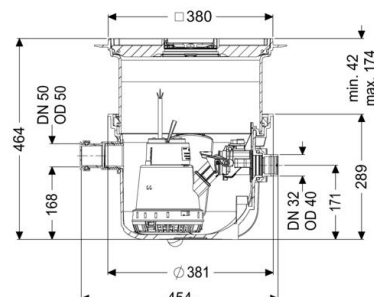

Artikelinformationen

Artikelnummer: 280570XC

GTIN: 4026092093504

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Platzsparender Einbau in die Bodenplatte mit integrierter Ablauf-funktion
- Anlage steckerfertig
- Einfache werkzeuglose Wartung

Beschreibung

Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff (PP) besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Allgemeine Merkmale

Farbe
Norm
Abwasserart
Einbausituation
Auslieferungszustand

grau
EN 12050-2
fäkalienfrei
Einbau in die Bodenplatte
installationsfertig (Verbindungs-teile sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Anlagenart
Resistent

Einzelanlage
Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwas-ser
mit Schwimmerschalter
integriert

Pumpensteuerung
Rückflussverhinderer

Abmessungen

Gewicht netto
Gewicht brutto
Einbautiefe
Art der Höhenverstellbarkeit
Länge
Breite
Verpackungsmaß Länge
Verpackungsmaß Breite
Verpackungsmaß Höhe

10,8 kg
11,8 kg
330|460 mm
teleskopisches Aufsatzstück
460 mm
380 mm
460 mm
460 mm
500 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)
Druckabgang (DA)
Zulauf Nennweite (DN)
Nutzvolumen
Behältervolumen

32
40 mm
50
7 l
26,00 l

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	silbergrau
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Bodenbelaghöhe max.	16 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 300 resistant
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	4 kg
Anschlussstyp	Schuko 2-polig
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderleistung max.	8 m³/h
Förderhöhe max.	6 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,34 kW
Leistung P2	0,21 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufgrad Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	1,6 A

Steuerung

Motorschutz Schalter	ja
Instrument Niveauerfassung	Schwimmerschalter
Art Niveauerfassung	mechanisch
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlussstyp	Schuko 2-polig