Datenblatt

Umrüstsatz Pumpfix M DN 125, bis 12/2010, 15 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28084
GTIN: 4026092068137
Preisgruppe: 30

Produktvorteile

Beschreibung

Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung.

Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät.

Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controlfix zur Rückstaupumpanlage Pumpfix M umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Abwasserart	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Zulassung	Z-53.2-388,Z-53.2-388_V
Kabellänge	15 m


Abmessungen

Gewicht netto	21,25 kg
Gewicht brutto	23,1 kg
Verpackungsmaß Länge	785 mm
Verpackungsmaß Breite	385 mm
Verpackungsmaß Höhe	465 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPZ 1000
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	10 kg
Anschlusstyp	codierter Stecker
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,97
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Förderhöhe max.	10 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	1,2 kW
Leistung P2	0,69 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufrad Typ	Schneidwerk
Nennstrom	5,2| A

Pumpenkennlinie

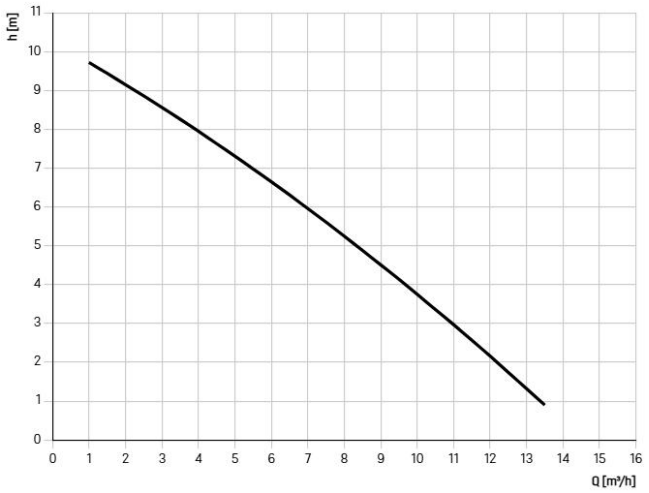

Steuerung

Schaltgerät	Standard
Schutzart Schaltgerät	IP 54
Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	codierter Stecker
Logbuchfunktion	ja
Batteriepufferung	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS)	ja
Erforderliche Absicherung Schaltgerät	C 16 A
Nennstrom	|