


Datenblatt

Hebeanlage Aqualift 100 Tronic, GTF 600, freie Aufstellung, res.

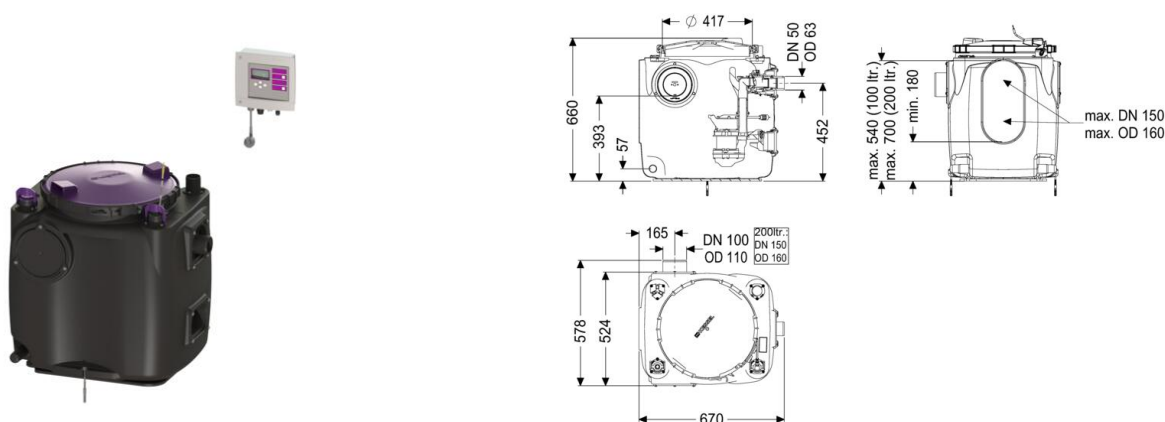

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28513C

GTIN: 4026092113004

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Einfache werkzeuglose Wartung
- Behälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer
- Inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung

Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Allgemeine Merkmale

Farbe

schwarz

Norm

EN 12050-2

Abwasserart

fäkalienfrei

Einbausituation

freie Aufstellung

Anlagen Typ

Tronic

Dichtheit

geruchsdicht

Ausführung

Anlagenart

Einzelanlage

Resistent

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser

Pumpensteuerung

Schaltgerät

Rückflussverhinderer

integriert

Abmessungen

Gewicht netto

29,9 kg

Gewicht brutto

29,9 kg

Länge

670 mm

Breite

530 mm

Höhe

650 mm

Verpackungsmaß Länge

700 mm

Verpackungsmaß Breite

800 mm

Verpackungsmaß Höhe

779 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)

50

Druckabgang (DA)

63 mm

Zulauf Nennweite (DN)

100

Nutzvolumen

50 l

Behältervolumen

120,00 l

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	violett
Verriegelung	Schnellspannverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

Fördereinrichtung

Pumpe	GTF 600 resistant
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	6 kg
Anschlussart	codierter Stecker
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderleistung max.	12 m³/h
Förderhöhe max.	8 m
Drehzahl	2750 U/min
Leistung P1	0,65 kW
Leistung P2	0,4 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufart Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	2,9 A

Steuerung

Schaltgerät	Comfort
Funktion Schaltgerät	mit Alarmmeldung
Motorschutz Schalter	ja
Instrument Niveaueinfassung	Tauchrohr
Art Niveaueinfassung	pneumatisch
Schutzart Schaltgerät	IP 54
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlussart	codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät	1,4 m
Potentialfreier Kontakt	optional
GSM-Schnittstelle	ja
USB-Schnittstelle	ja
Logbuchfunktion	ja
Mehrzeilige Displayanzeige	ja
Batteriepufferung	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS)	ja
Variante der Warneinrichtung	akustische und optische Meldung
Erforderliche Absicherung Schaltgerät	C 16 A