


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Designrost Kessel, L&L

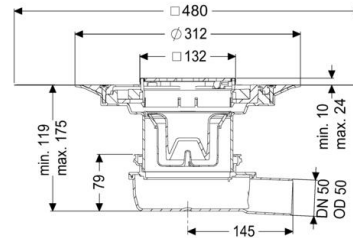

Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.53

GTIN: 4026092080948

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

50

Außendurchmesser (DA)

50 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Sickerwasseröffnung

optional

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

W3-I

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau

1,2

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,4

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

119|174 mm

Gewicht netto

2,12 kg

Gewicht brutto

2,12 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

312 mm

Breite

312 mm

Höhe

79 mm

Verpackungsmaß Länge

390 mm

Verpackungsmaß Breite

190 mm

Verpackungsmaß Höhe

310 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

ABS

Stutzen Ausführung

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Bodenbelaghöhe min.	10 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Bodenbelaghöhe max.	23 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS