


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost

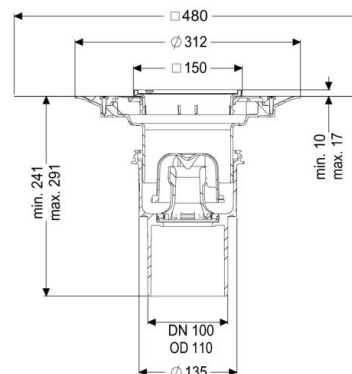

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48411.51

GTIN: 4026092034330

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Norm

Nennweite (DN)

Außendurchmesser (DA)

Zulassung

Geruchsverschluss

EN 1253-1

100

110 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

inklusive

Ausführung

System

Abdichtung am Aufsatzstück

Abdichtung am Grundkörper

Sperrwasserhöhe

125

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Anschlussrand

50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

Gewicht netto

Gewicht brutto

Durchmesser

Art der Höhenverstellbarkeit

Länge

Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

|

3,14 kg

3,9 kg

135 mm

teleskopisches Aufsatzstück

135 mm

135 mm

490 mm

275 mm

495 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

Material Grundkörper

Stutzen Ausführung

1

Ecoguss resistant

senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Bodenbelaghöhe min.	10 mm
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	150 mm
Rahmen Länge	150 mm
Bodenbelaghöhe max.	17 mm
Aufsatzstück	dreidimensional verstellbar
Aufsatzstück Material	ABS