
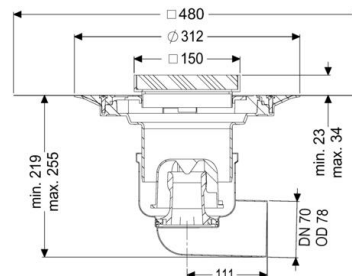


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Variofix, Gitterrost

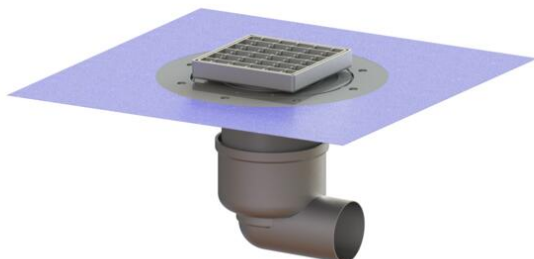

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54400.21

GTIN: 4026092056363

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	70
Außendurchmesser (DA)	78 mm
Geruchverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe	50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	23/40 mm
Gewicht netto	3,98 kg
Gewicht brutto	4,74 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	181 mm
Breite	142 mm
Verpackungsmaß Länge	490 mm
Verpackungsmaß Breite	275 mm
Verpackungsmaß Höhe	495 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Oberfläche	gebeizt
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	150 mm
Rahmen Länge	150 mm
Aufsatzstück	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS