Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Steg, L 15

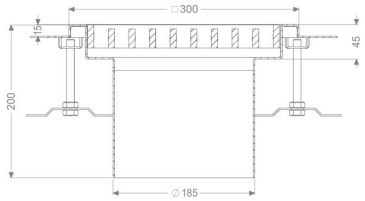

Artikelinformationen
Artikelnummer: 55137
GTIN: 4026092107621
Preisgruppe: 70

Produktvorteile
- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1

Ausführung

System	185
Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto	10,4 kg
Gewicht brutto	10,4 kg
Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Verpackungsmaß Länge	460 mm
Verpackungsmaß Breite	460 mm
Verpackungsmaß Höhe	220 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Stegrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe	15 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bodenbelaghöhe max.	15 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost

Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)