


Datenblatt

Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, waagr., 300x300, Git. L 15

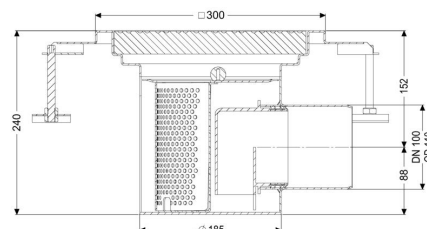

Artikelinformationen

Artikelnummer: 55154
GTIN: 4026092107799
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf	waagrecht
Klebeflansch Höhe	15 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	185
Schlammemeier	ja
Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe	70 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2,5
Auslauf	waagrecht

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	10,8 kg
Gewicht brutto	10,8 kg
Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	240 mm
Verpackungsmaß Länge	415 mm
Verpackungsmaß Breite	410 mm
Verpackungsmaß Höhe	415 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Auslauf Nennweite (DN)	100
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bodenbelaghöhe max.	15 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Schlammeimer	ja

Rost

Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
---------------	------------------------