


Datenblatt

Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 300x300, Git. L15

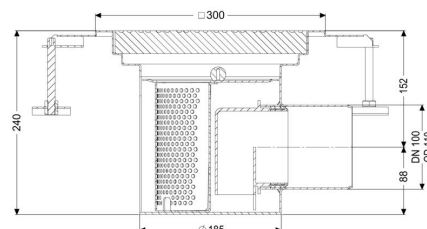

Artikelinformationen

Artikelnummer: 55156

GTIN: 4026092107812

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Auslauf

waagrecht

Klebeflansch Höhe

6 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Ausführung

System

185

Schlammemeier

ja

Abdichtung am Aufsatzstück

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Sperrwasserhöhe

70 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

2,5

Auslauf

waagrecht

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

|

Gewicht netto

0 kg

Gewicht brutto

0 kg

Länge

300 mm

Breite

300 mm

Höhe

240 mm

Verpackungsmaß Länge

0 mm

Verpackungsmaß Breite

0 mm

Verpackungsmaß Höhe

0 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Auslauf Nennweite (DN)

100

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bodenbelaghöhe max.	6 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Schlammeimer	ja

Rost

Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
---------------	------------------------