


## Datenblatt

# Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 500 x 500 mm

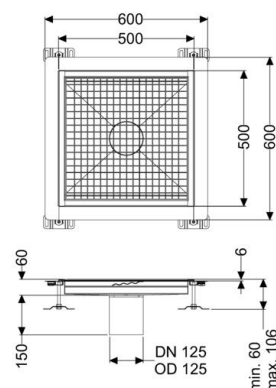

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 6250050

GTIN: 4026092099322

Preisgruppe: 80

## Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

## Beschreibung

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

## Allgemeine Merkmale

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nennweite (DN)        | 125    |
| Außendurchmesser (DA) | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe     | 6 mm   |

## Ausführung

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Abdichtung am Aufsatzstück | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|

## Abmessungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Höhenverstellbarkeit  |        |
| Gewicht netto         | 10 kg  |
| Gewicht brutto        | 10 kg  |
| Länge                 | 500 mm |
| Breite                | 500 mm |
| Höhe                  | 60 mm  |
| Verpackungsmaß Länge  | 660 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 660 mm |
| Verpackungsmaß Höhe   | 335 mm |

## Abdeckungsmerkmale

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Abdeckungsart         | Gitterrost                           |
| Abdeckung Farbe       | silber                               |
| Verriegelung          | eingelegt                            |
| Belastungsklasse      | L 15 (EN 1253-1)                     |
| Rutschhemmklasse      | R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Aufsatzstück Material | Edelstahl 1.4301 (V2A)               |