

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680442

GTIN: 4026092072851

Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart

fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto

26 kg

Gewicht brutto

29,3 kg

Verpackungsmaß Länge

585 mm

Verpackungsmaß Breite

350 mm

Verpackungsmaß Höhe

380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe

SPF 4500-S3

Anzahl Pumpen

1

Anschlusstyp

Direktanschluss

Betriebsspannung

400 V

Netzfrequenz

50 Hz

Schutzklasse

I

Trockenlaufsicher

ja

Schutzart Pumpe

IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung

über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.

40 °C

Förderhöhe max.

20 m

Drehzahl

2850 U/min

Leistung P1

4,5 kW

Leistung P2

3,5 kW

Betriebsart

S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe

H07RN-F 7G 1,5 mm²


Länge Netzanschlussleitung Pumpe

10 m

Nennstrom

7,5| A

Pumpenkennlinie

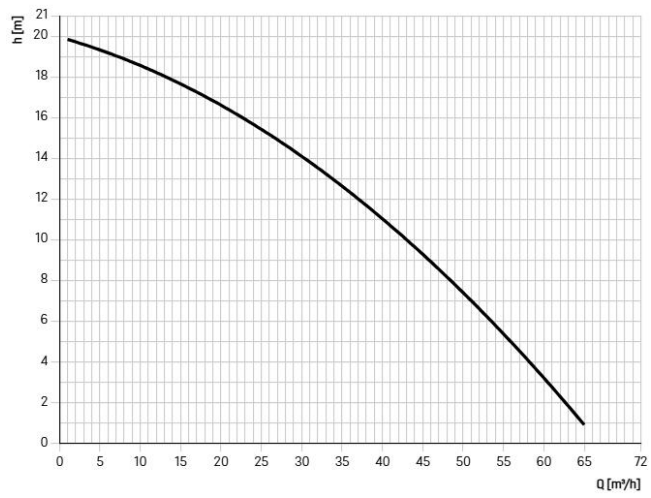

Steuerung

Anschlusstyp

Direktanschluss