

Datenblatt

## Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabellänge



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680524

GTIN: 4026092074893

Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

### Allgemeine Merkmale

Abwasserart

fäkalienhaltig

### Abmessungen

Gewicht netto

25,2 kg

Gewicht brutto

28 kg

Verpackungsmaß Länge

585 mm

Verpackungsmaß Breite

350 mm

Verpackungsmaß Höhe

380 mm

### Fördereinrichtung

Pumpe

SPF 3000-S3

Anschlussart

Direktanschluss

Betriebsspannung

400 V

Netzfrequenz

50 Hz

Schutzklasse

I

Trockenlaufsicher

ja

Schutzart Pumpe

IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung

über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.

40 °C

Förderhöhe max.

16 m

Drehzahl

2845 U/min

Leistung P1

3,2 kW

Leistung P2

2,7 kW

Betriebsart

S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe

H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>


Länge Netzanschlussleitung Pumpe

5 m

Nennstrom

5,4 A

### Pumpenkennlinie

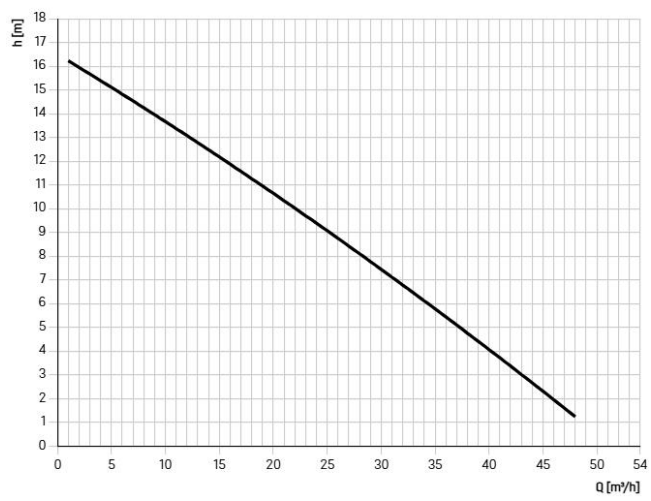

### Steuerung

Anschlusstyp

Direktanschluss