


Datenblatt

Pumpen-Einbausatz Retrofit M Duo, GTF 1200, Schwimmer

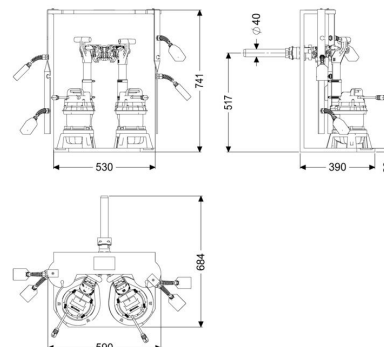

Artikelinformationen

Artikelnummer: 8744005

GTIN: 4026092103357

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung

Der Pumpen-Einbausatz zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei dauerlauffähigen, überflutbaren Pumpen und zwei Rückflussverhinderern ausgestattet.

Die kompakte Konsole aus Kunststoff (PE) dient zur variablen Aufnahme der Komponenten für verschiedene Einsatzszenarien und zur Befestigung der Pumpanlage auch an engen Einsatzorten.

Die Komponenten sind vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Allgemeine Merkmale

Norm

Abwasserart

Einbausituation

Auslieferungszustand

Anlagen Typ

EN 12050-2

fäkalienfrei

Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Modulbausatz zur bauseitigen Montage

Duo

Ausführung

Anlagenart

Pumpensteuerung

Rückflussverhinderer

Druckabgang

Doppelanlage

Schaltgerät

integriert

waagrecht

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

21 kg

21 kg

800 mm

700 mm

910 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)

Druckabgang (DA)


32

40 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	GTF 1200
Anzahl Pumpen	2
Gewicht Pumpe	10 kg
Anschlussstyp	codierter Stecker
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,98
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderleistung max.	15,5 m³/h
Förderhöhe max.	9 m
Drehzahl	2650 U/min
Leistung P1	1,4 kW
Leistung P2	0,84 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufgrad Typ	Freistromrad
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	6,2 A

Pumpenkennlinie

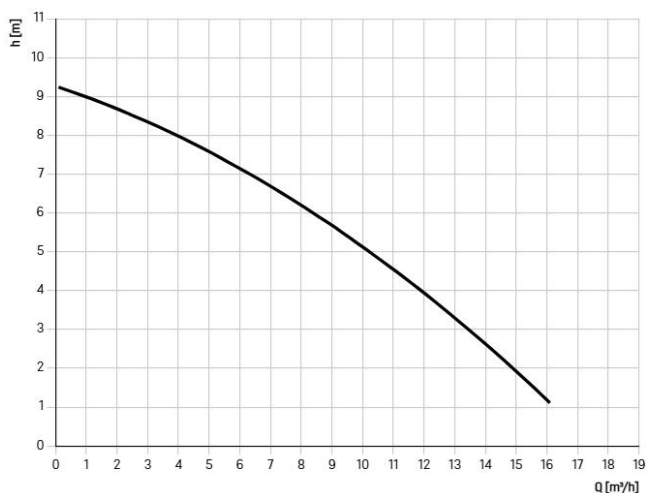

Steuerung

Schaltgerät	Comfort
Alarmgeber	Schwimmerschalter
Instrument Niveauerfassung	Schwimmerschalter
Art Niveauerfassung	mechanisch
Schutzart Schaltgerät	IP 54
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlussstyp	codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät	1,4 m
Potentialfreier Kontakt	optional
GSM-Schnittstelle	ja
USB-Schnittstelle	ja
Logbuchfunktion	ja
Mehrzeilige Displayanzeige	ja
Batteriepufferung	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS)	ja
Nennstrom	I