


Datenblatt

## Pumpen-Einbausatz Retrofit M Duo, GTF 1250, Schwimmer

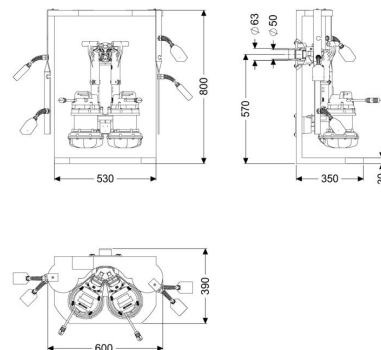

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 8744007

GTIN: 4026092103371

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

### Beschreibung

Der Pumpen-Einbausatz zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei dauerlauffähigen, überflutbaren Pumpen und zwei Rückflussverhinderern ausgestattet.

Die kompakte Konsole aus Kunststoff (PE) dient zur variablen Aufnahme der Komponenten für verschiedene Einsatzszenarien und zur Befestigung der Pumpanlage auch an engen Einsatzorten.

Die Komponenten sind vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

### Allgemeine Merkmale

Norm

Abwasserart

Einbausituation

Auslieferungszustand

Anlagen Typ

EN 12050-2

fäkalienfrei

Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Modulbausatz zur bauseitigen Montage

Duo

### Ausführung

Anlagenart

Pumpensteuerung

Rückflussverhinderer

Druckabgang

Doppelanlage

Schaltgerät

integriert

waagrecht

### Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

27 kg

27 kg

800 mm

700 mm

910 mm

### Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)

Druckabgang (DA)

32

40 mm

### Fördereinrichtung

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Pumpe                                | GTF 1250           |
| Anzahl Pumpen                        | 2                  |
| Gewicht Pumpe                        | 10 kg              |
| Anschlussstyp                        | codierter Stecker  |
| Betriebsspannung                     | 230 V              |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz              |
| Schutzklasse                         | I                  |
| Isolationsklasse                     | F                  |
| Schutzart Pumpe                      | IP 68 (3m)         |
| Temperaturüberwachung                | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max. | 40 °C              |
| Förderleistung max.                  | 20 m³/h            |
| Förderhöhe max.                      | 11 m               |
| Drehzahl                             | 2700 U/min         |
| Leistung P1                          | 1,3 kW             |
| Leistung P2                          | 0,8 kW             |
| Betriebsart                          | S1                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe           | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Lauftrad Typ                         | Freistromrad       |
| Erforderliche Absicherung Pumpe      | C 16 A             |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe     | 10 m               |
| Nennstrom                            | 5,4 A              |

### Pumpenkennlinie



### Steuerung

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Schaltgerät                            | Comfort           |
| Alarmgeber                             | Schwimmerschalter |
| Instrument Niveaufassung               | Schwimmerschalter |
| Art Niveaufassung                      | mechanisch        |
| Schutzart Schaltgerät                  | IP 54             |
| Netzfrequenz                           | 50 Hz             |
| Betriebsspannung                       | 230 V             |
| Anschlussstyp                          | codierter Stecker |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät | 1,4 m             |
| Potentialfreier Kontakt                | optional          |
| GSM-Schnittstelle                      | ja                |
| USB-Schnittstelle                      | ja                |
| Logbuchfunktion                        | ja                |
| Mehrzeilige Displayanzeige             | ja                |
| Batteriepufferung                      | ja                |
| Selbstdiagnosesystem (SDS)             | ja                |
| Nennstrom                              | I                 |