


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Standard, 3-teilig, TS

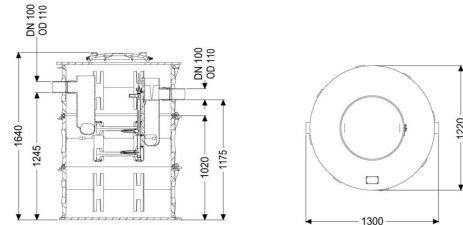

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004-R2-TS

GTIN: 4026092104019

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- Für Einbringung mehrfach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter (NS 0,5 mit zwei Behältern) aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material

Norm

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

EN 1825: 2004

freie Aufstellung

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

geruchsdicht

### Ausführung

Schachtsystem

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Fülleinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

dreiteiliger Schacht

Standard

nein

nein

4

nein

nein

manuell mit Saugschlauch

### Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Höhe Zwischenstück

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante

Aufstellfläche Höhe

Einbringmaß Länge

Einbringmaß Breite

Einbringmaß Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

120 kg

138 kg

500 mm

550 mm

580 mm

1300 mm

1240 mm

1633 mm

580 mm

1300 mm

1240 mm

1633 mm

#### Behälter/Grundkörper

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden | 1175 mm                                                         |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden  | 1245 mm                                                         |
| Auslauf Nennweite (DA)                     | 110 mm                                                          |
| Auslauf Nennweite (DN)                     | 100                                                             |
| Zulauf Nennweite (DA)                      | 110 mm                                                          |
| Zulauf Nennweite (DN)                      | 100                                                             |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS |

#### Abdeckungsmerkmale

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Abdeckungsart      | Deckel                 |
| Abdeckung Material | Kunststoff             |
| Abdeckung Farbe    | schwarz                |
| Verriegelung       | Schnellspannverschluss |
| Dichtheit          | geruchsdicht           |

#### Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltgerät | nein |
|-------------|------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Abscheiderinhalt      | 560 l |
| Gesamtvolumen         | 960 l |
| Schlammfanginhalt     | 400 l |
| Speichermenge an Fett | 140 l |