


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 800-1200 mm, Klasse A/B

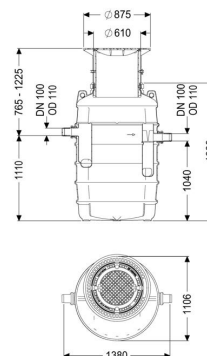

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004/120B

GTIN: 4026092025574

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

Norm

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

EN 1825: 2004

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Hinweis Einbau

Schachtsystem

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Fülleinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Standard-Schachtsystem

Standard

nein

nein

4

nein

nein

manuell mit Saugschlauch

E2

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

Durchmesser

Einbautiefe

Art der Höhenverstellbarkeit

Einbringmaß Länge

Einbringmaß Breite

Einbringmaß Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

123 kg

130 kg

500 mm

648 mm

800|1200 mm

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

1380 mm

1106 mm

1550 mm

1100 mm

1400 mm

2000 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1110 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Höhe	95 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	370 l
Gesamtvolumen	770 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l