


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, A/B, links

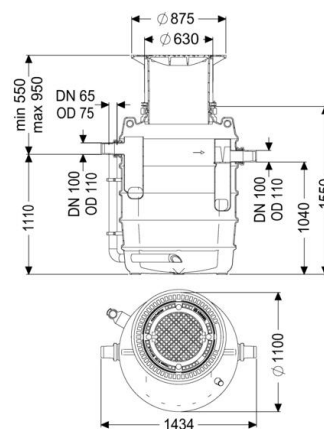

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004.80B-DL

GTIN: 4026092094990

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Hinweis Einbau

Fließrichtung

Entsorgungsvariante

Nenngröße (NS)

Entsorgungseinrichtung

Entsorgungsart

Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

links

Direct

4

Entsorgungsrohr

manuell

E2

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

Durchmesser

Einbautiefe

Länge

Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

115 kg

122 kg

500 mm

648 mm

550|900 mm

1380 mm

1106 mm

900 mm

900 mm

2365 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Abscheiderinhalt	370 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit	160 l