


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 1120-1740 mm, Klasse D

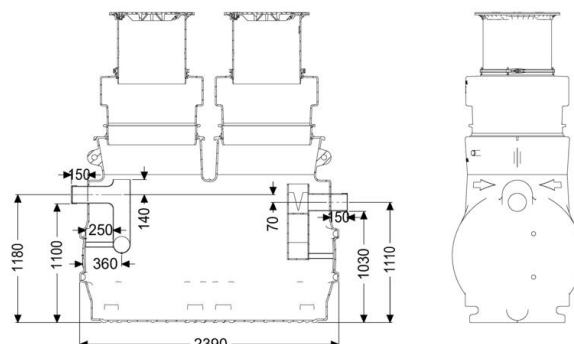

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93007/170D

GTIN: 4026092073315

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material

Norm

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

EN 1825: 2004

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

geruchs- und tagwasserdicht

### Ausführung

Hinweis Einbau

Schachtsystem

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Fülleinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

Tragfähigkeit (DIN 19901)

Variante vertiefter Einbau

Zisterne

Standard

nein

nein

7

nein

nein

manuell mit Saugschlauch

E4

### Abmessungen

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gewicht netto                                    | 446,1 kg                                    |
| Gewicht brutto                                   | 479,3 kg                                    |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil | 1320 mm                                     |
| Durchmesser                                      | 659 mm                                      |
| TEÜ                                              | 700 1.500                                   |
| T-TEÜ                                            | 220                                         |
| Länge max.                                       | 2542 mm                                     |
| Einbautiefe                                      | 1120 1740 mm                                |
| Art der Höhenverstellbarkeit                     | teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar |
| Einbringmaß Länge                                | 2390 mm                                     |
| Einbringmaß Breite                               | 1200 mm                                     |
| Verpackungsmaß Länge                             | 2550 mm                                     |
| Verpackungsmaß Breite                            | 2150 mm                                     |
| Verpackungsmaß Höhe                              | 1787 mm                                     |

### Behälter/Grundkörper

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden | 1030 mm                                                             |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden  | 1100 mm                                                             |
| Auslauf Nennweite (DA)                     | 160 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN)                     | 150                                                                 |
| Zulauf Nennweite (DA)                      | 160 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN)                      | 150                                                                 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW)                 | 800 mm                                                              |

### Abdeckungsmerkmale

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte                |
| Abdeckung Material | Grauguss                    |
| Abdeckung Farbe    | schwarz                     |
| Abdeckung Höhe     | 121 mm                      |
| Verriegelung       | verriegelt                  |
| Belastungsklasse   | D 400 (EN 124)              |
| Dichtheit          | geruchs- und tagwasserdicht |

### Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltgerät | nein |
|-------------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Abscheiderinhalt      | 1100 l |
| Gesamtvolumen         | 1800 l |
| Schlammfanginhalt     | 700 l  |
| Speichermenge an Fett | 280 l  |