


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 1040-1740 mm, Klasse A/B

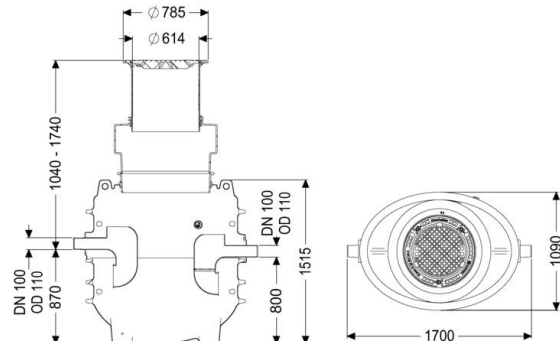

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95010-170B

GTIN: 4026092100462

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material

PE

Einbausituation

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Dichtheit

geruchs- und tagwasserdicht

### Ausführung

Hinweis Einbau

Erdbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante

Standard

Schredder-Mix-System

nein

Schauglas

nein

Nenngröße (NS)

1

SonicControl

nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988

nein

Entsorgungsart

manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901)

E4

### Abmessungen

Gewicht netto

240 kg

Gewicht brutto

240 kg

Einbautiefe

1040|1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Länge

1700 mm

Breite

1090 mm

Höhe

1515 mm

Verpackungsmaß Länge

1300 mm

Verpackungsmaß Breite

2200 mm

Verpackungsmaß Höhe

1665 mm

### Behälter/Grundkörper

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden | 800 mm                                                              |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden  | 870 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DA)                     | 110 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN)                     | 100                                                                 |
| Zulauf Nennweite (DA)                      | 110 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN)                      | 100                                                                 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW)                 | 600 mm                                                              |

### Abdeckungsmerkmale

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte                |
| Abdeckung Material | Grauguss                    |
| Abdeckung Farbe    | schwarz                     |
| Verriegelung       | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse   | B 125 (EN 124)              |
| Dichtheit          | geruchs- und tagwasserdicht |

### Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltgerät | nein |
|-------------|------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Abscheiderinhalt      | 550 l |
| Fettschichtdicke max. | 42 mm |
| Gesamtvolumen         | 650 l |
| Schlammfanginhalt     | 100 l |
| Speichermenge an Fett | 40 l  |