


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 690-1190 mm, A/B, links

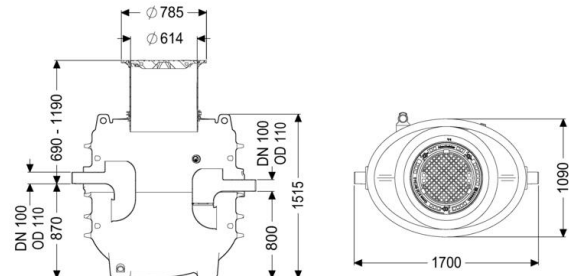

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95020-120B-DL

GTIN: 4026092100950

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

geruchs- und tagwasserdicht

### Ausführung

Hinweis Einbau

Fließrichtung

Entsorgungsvariante

Nenngröße (NS)

Entsorgungseinrichtung

Entsorgungsart

Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

links

Direct

2

Entsorgungsrohr

manuell

E4

### Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Durchmesser

Einbautiefe

Länge

Breite

Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

220 kg

220 kg

648 mm

690|1190 mm

1700 mm

1090 mm

1515 mm

1300 mm

2200 mm

1655 mm

**Behälter/Grundkörper**

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden

800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden

870 mm

Auslauf Nennweite (DN)

100

Zulauf Nennweite (DA)

110 mm

Zulauf Nennweite (DN)

100

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen

PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS

Lichte Weite Einstieg (LW)

600 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart

Abdeckplatte

Abdeckung Material

Grauguss

Abdeckung Farbe

schwarz

Verriegelung

Lock &amp; Lift

Belastungsklasse

B 125 (EN 124)

Dichtheit

geruchs- und tagwasserdicht

Abscheiderinhalt

450 l

Fettschichtdicke max.

84 mm

Gesamtvolumen

650 l

Schlammfanginhalt

200 l

Speichermenge an Fett

40 l