


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 900-1190 mm, D, rechts

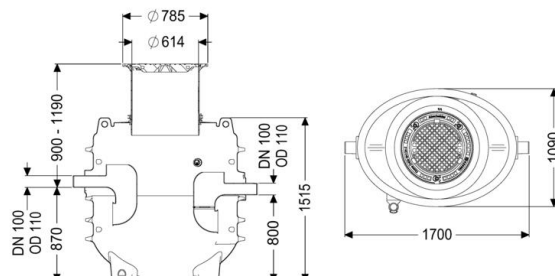

Artikelinformationen

Artikelnummer: 95020-120D-DR

GTIN: 4026092100714

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Hinweis Einbau

Fließrichtung

Entsorgungsvariante

Nenngröße (NS)

Entsorgungseinrichtung

Entsorgungsart

Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

rechts

Direct

2

Entsorgungsrohr

manuell

E4

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Durchmesser

Einbautiefe

Länge

Breite

Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

220 kg

220 kg

648 mm

900|1190 mm

1700 mm

1090 mm

1515 mm

1300 mm

2200 mm

1665 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	870 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Abscheiderinhalt	450 l
Fettschichtdicke max.	84 mm
Gesamtvolumen	650 l
Schlammfanginhalt	200 l
Speichermenge an Fett	40 l