


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 925-1215 mm, Klasse D

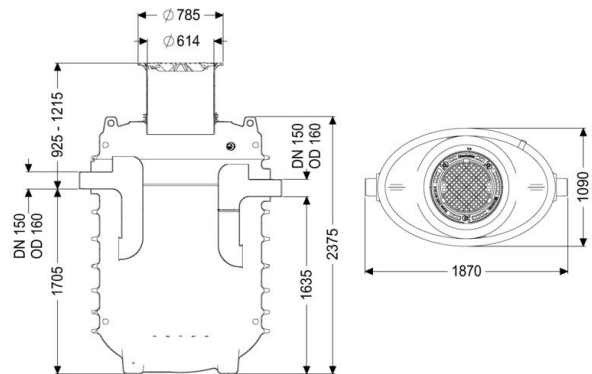

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95070-120D

GTIN: 4026092100424

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)  
geruchs- und tagwasserdicht

### Ausführung

Hinweis Einbau

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Füllereinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Standard

nein

nein

7

nein

nein

manuell mit Saugschlauch

E4

### Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Einbautiefe

Art der Höhenverstellbarkeit

Länge

Breite

Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

315 kg

380 kg

925|1215 mm

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

1870 mm

1090 mm

2375 mm

3000 mm

2900 mm

1240 mm

### Behälter/Grundkörper

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden | 1635 mm                                                             |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden  | 1705 mm                                                             |
| Auslauf Nennweite (DA)                     | 160 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN)                     | 150                                                                 |
| Zulauf Nennweite (DA)                      | 160 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN)                      | 150                                                                 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW)                 | 600 mm                                                              |

### Abdeckungsmerkmale

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte                |
| Abdeckung Material | Grauguss                    |
| Abdeckung Farbe    | schwarz                     |
| Verriegelung       | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse   | D 400 (EN 124)              |
| Dichtheit          | geruchs- und tagwasserdicht |

### Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltgerät | nein |
|-------------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Abscheiderinhalt      | 930 l  |
| Fettschichtdicke max. | 270 mm |
| Gesamtvolumen         | 1630 l |
| Schlammfanginhalt     | 700 l  |
| Speichermenge an Fett | 280 l  |