Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 855-1145 mm, D, rechts

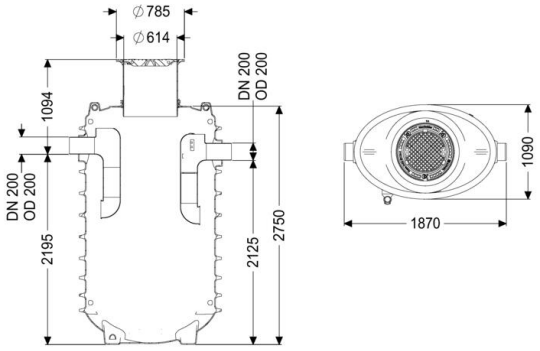

Artikelinformationen

Artikelnummer: 95125-120D-DR
GTIN: 4026092100776
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Hinweis Einbau	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung	rechts
Entsorgungsvariante	Direct
Nenngröße (NS)	12,5
Entsorgungseinrichtung	Entsorgungsrohr
Entsorgungsart	manuell
Tragfähigkeit (DIN 19901)	E4

Abmessungen

Gewicht netto	335 kg
Gewicht brutto	360 kg
Durchmesser	648 mm
Einbautiefe	855|1145 mm
Länge	1870 mm
Breite	1090 mm
Höhe	2795 mm
Verpackungsmaß Länge	3000 mm
Verpackungsmaß Breite	2900 mm
Verpackungsmaß Höhe	1240 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	2125 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	2195 mm
Auslauf Nennweite (DN)	200
Zulauf Nennweite (DA)	200 mm
Zulauf Nennweite (DN)	200
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Abscheiderinhalt	880 l
Fettschichtdicke max.	475 mm
Gesamtvolumen	2130 l
Schlammfanginhalt	1250 l
Speichermenge an Fett	500 l