


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 2, Standard, Klasse B

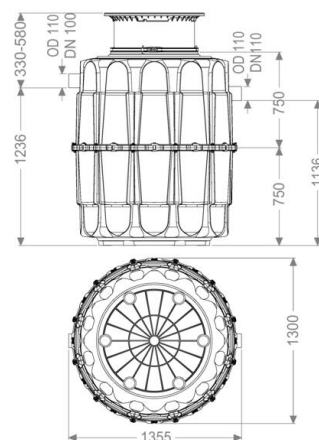

Artikelinformationen

Artikelnummer: 98202/00B

GTIN: 4026092027080

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang (NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter) ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

Norm

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

DIN 4040-100

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Schachtsystem

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Füllereinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

Tragfähigkeit (DIN 19901)

modularer Schacht

Standard

nein

nein

2

nein

nein

manuell mit Saugschlauch

E2

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

Länge max.

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante

Einbautiefe

Art der Höhenverstellbarkeit

Einbringmaß Länge

Einbringmaß Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

167 kg

180 kg

500 mm

1355 mm

750 mm

750 mm

330/580 mm

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

1300 mm

1300 mm

1340 mm

1450 mm

1880 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1136 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1236 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Breite	648 mm
Abdeckung Höhe	95 mm
Abdeckung Länge	648 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
Abscheiderinhalt	945 l
Gesamtvolumen	1145 l
Schlammfanginhalt	200 l
Speichermenge an Fett	80 l