


Datenblatt

Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 3, Sys. A, 1800 l, Bel.Kl. D

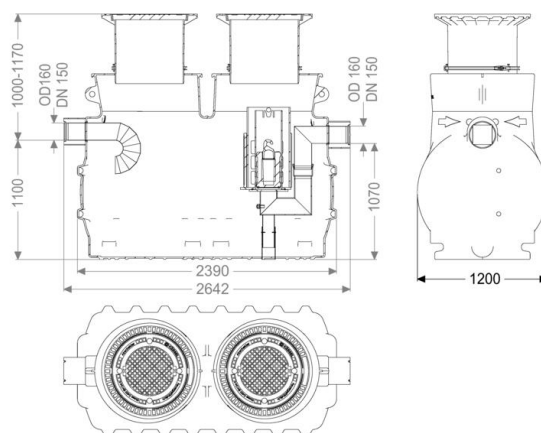

Artikelinformationen

Artikelnummer: 99503.10D

GTIN: 4026092027295

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für Biodiesel bis zu 100 % Anteil
- Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen, E 10 und Biodiesel

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

Einbausituation

Auslieferungszustand

Zulassung

Abscheiderklasse

Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten

Dichtheit

PE

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Z-83.8-54

System A (ehemals Klasse I)

von 0,85 bis 0,95 g/cm³

geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Nenngröße (NS)

Entsorgungsart

Koaleszenzeinsatz

Tragfähigkeit (DIN 19901)

3

manuell mit Saugschlauch

ja

E4

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

Überstand

TEÜ

T-TEÜ

Länge max.

Einbautiefe

Art der Höhenverstellbarkeit

Einbringmaß Länge

Einbringmaß Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

576 kg

591 kg

1320 mm

90 mm

700|1.500

155

2642 mm

840|1240 mm

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

2390 mm

1200 mm

2080 mm

1200 mm

2300 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1070 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1100 mm
Auslauf Nennweite (DA)	160 mm
Auslauf Nennweite (DN)	150
Zulauf Nennweite (DA)	160 mm
Zulauf Nennweite (DN)	150
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Breite	680 mm
Abdeckung Höhe	50 mm
Abdeckung Länge	680 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Gesamtvolumen	1800 l
Schlammfanginhalt	1000 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit	215 l