

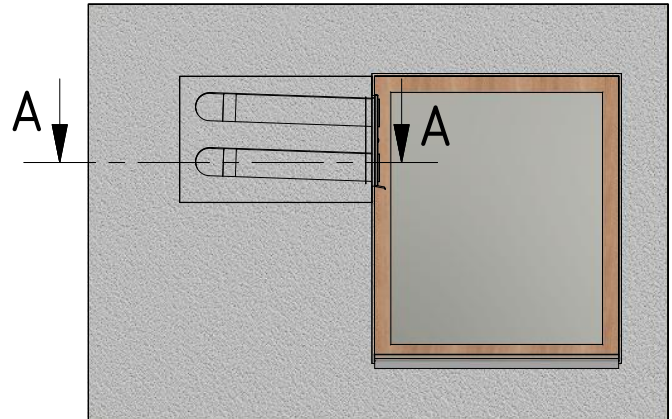


Luftführung in der Fensterlaibung

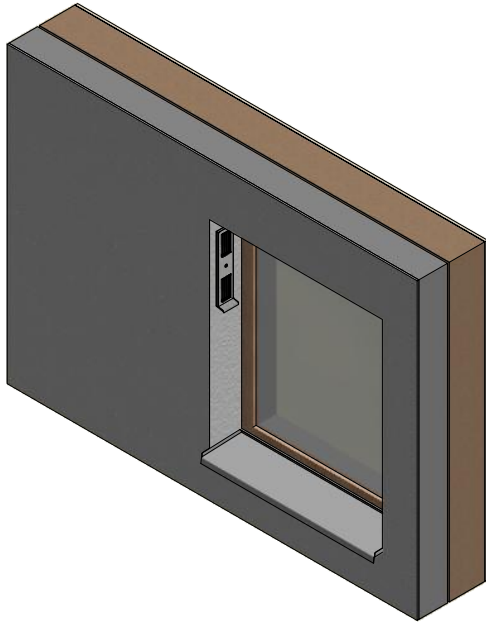

A-A (1 : 10)

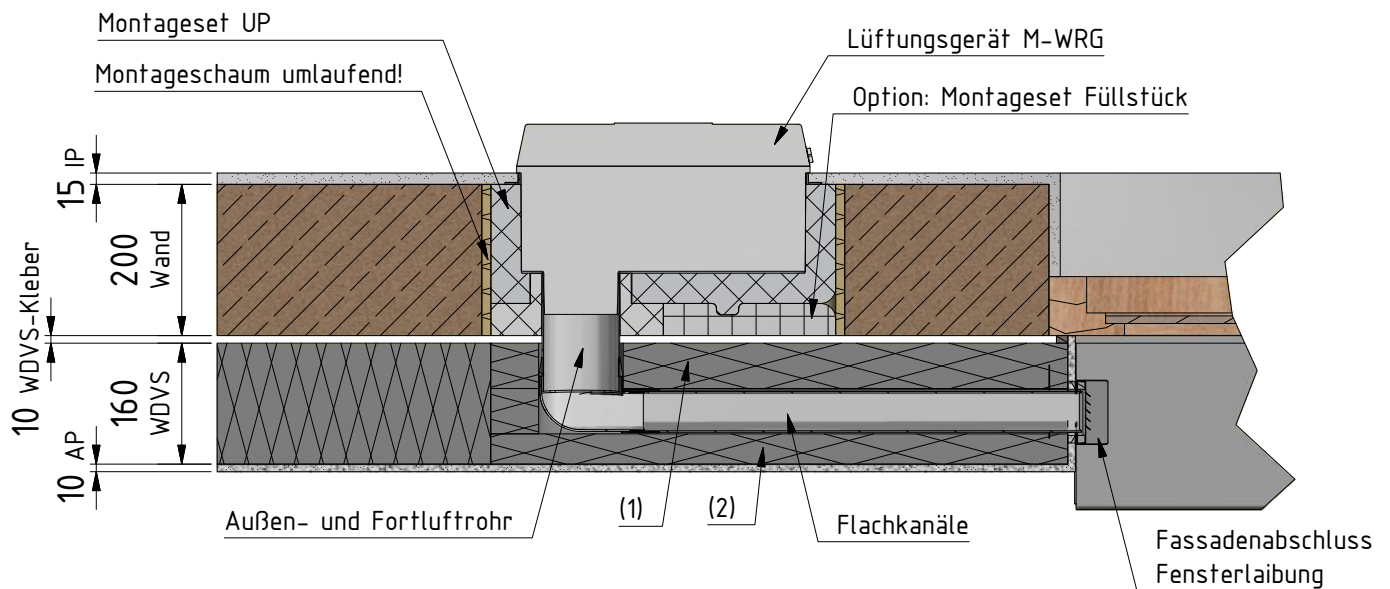

(1) Hinweis:

Zur Vermeidung einer Wärmebrücke zwischen Flachkanal und Wand, muss diese Dämmplatte mindestens eine Dicke von 30 mm aufweisen!

(2) Hinweis:

Die Dämmung zwischen Flachkanal und Außenputz muss mindestens eine Dicke von 40 mm aufweisen!