

Heizkörperregler HR91

Drahtloser Heizkörperregler

ANWENDUNG

Der HR91 ist ein drahtloser Heizkörperregler mit modernem ergonomischen Design und zahlreichen Komfort- / und Energiesparfunktionen. Die Regler verwenden eine Zwei-Wege-Kommunikation, die auf einer Frequenz von 868 MHz basiert und leicht in das evohome Einzelraumregelungs-System integriert werden kann. Der Regler wurde speziell für Hausbesitzer entwickelt, die primär ihr evohome Bediengerät oder das Mobiltelefon zur Steuerung und Überwachung ihrer Heizung verwenden. Ideal auch für kleine gewerbliche Gebäude, Schulen, Hotels und Büros.

ZERTIFIZIERUNG

- CE
- RoHS

BESONDERE MERKMALE

- Durch das neue, minimalistische und ansprechende Design lässt sich das Gerät leicht in jedes Interieur integrieren
- Vereinfachte Kontrolle mithilfe von LED-Anzeigen, evohome Bediengerät und mobile Push-Benachrichtigungen
- Überprüfung des Zonennamens mithilfe des evohome Bediengerätes
- Schnelle Montage und einfache Inbetriebnahme
- Passt auf die gängigsten Heizkörperventile vom Typ M30x1,5
- Diebstahlschutz für Batterien und Gerät
- Vordefinierte manuelle Temperaturüberschreibungen
- Mit der Funktion „Fenster offen“ wird das Heizkörperventil geschlossen, wenn der Raum belüftet wird



TECHNISCHE DATEN

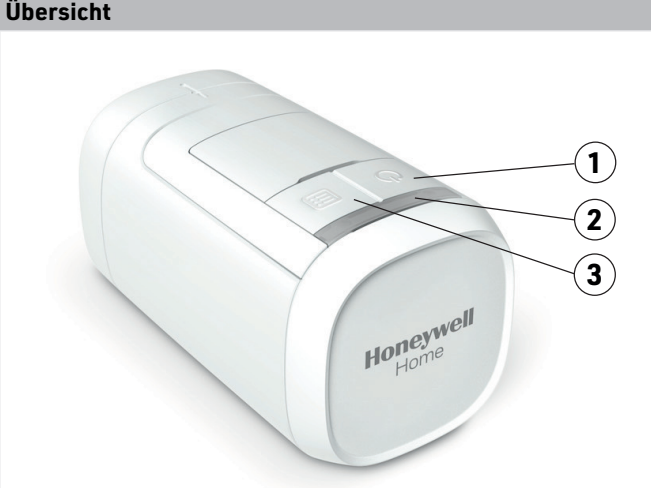
Spezifikationen

Thermostatgewinde:	M30 x 1,5
Schutzklasse:	IP 30
Sensor:	NTC
Funkkommunikation:	SRD (868.0...870.0 MHz)

Elektrische Daten

Stromversorgung:	Batterie
Batterietyp:	2x AA (1,5 V)

AUFBAU

Übersicht	Komponenten	Werkstoffe
	1 Verbindungstaste	Polycarbonat
	2 Die LED-Leuchte zeigt den Status des Gerätes an	
	3 Überschreibungstaste	

FUNKTION

Die einfache Benutzeroberfläche und die verbesserte Funkübertragung erleichtern den Alltag des Benutzers. Mit einfachen Kontrollmechanismen kann der Benutzer den Status des Gerätes ermitteln. Mit einem manuellen, elementaren Eingriff kann der Benutzer sogar bei Signal- oder Geräteverlust die entsprechenden Komfortstufen abrufen.

EINBAUHINWEISE

Schnelle, einfache Montage durch die Verriegelung am Ventiladapter.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor Gebrauch auspacken. Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:





Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	0 °C
Max. Umgebungstemperatur:	50 °C
Lagertemperaturbereich:	-20...+55 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	10 % *
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	90 % *

* nicht kondensierend

BESTELLINFORMATION

EAN-Code	H	B	T	Art.-Nr.:
5025121380935	89,4 mm	52 mm	52 mm	HR91

Zubehör

	Beschreibung		Größe	Artikelnummer
	AOV30	Adapter mit Gewindeanschluss	M30 x 1,0	AOV30
	ACH28	Adapter mit Gewindeanschluss für Comap- und Herz-Ventile	M28 x 1,5	ACH28
	EVA1-DANFOSS	Danfoss-Adaptersatz für RA/RAV/RAVL		EVA1-DANFOSS
	EVA1-THERAFIX	Adapter Therafix für HR90, HR91, HR92		EVA1-THERAFIX
	AVS91	Vandalenschutz		AVS91



Ademco 1 GmbH
 Hardhofweg 40
 74821 Mosbach
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 1801 466 388
 Fax: +49 800 0466 388
 info.de@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/de

Ademco Austria GmbH
 Thomas Klestil Platz 13
 1030 Wien
 ÖSTERREICH
 Tel.: +43 810 200 213
 Fax: +43 1 2057 740 038
 info.at@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/at

Pittway 3 GmbH
 Industriestrasse 25
 8604 Volketswil
 SCHWEIZ
 Tel.: +41 44 945 01 01
 Fax: +41 44 945 01 06
 info.ch@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/ch

bk-electronic GmbH
 Hardhofweg 40
 74821 Mosbach
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 6261 81 1235
 Fax: +49 6261 97 83351
 retail@honeywellhome.com
 livewell.honeywellhome.com
 getconnected.honeywellhome.com