


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 160/1-W_C, wandhängender Speicher mit Blechmantel, PUR- Schaum, weiß, 10 bar



Artikelnummer: 7761800

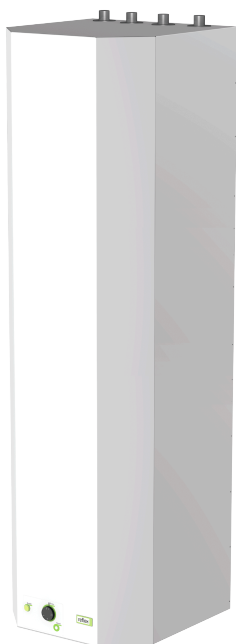

Merkmale

Typ	AC 160/1-W_C
Farbe	weiß
Dämmtyp	Blechmantel, PUR-Schaum
Dämmstärke	30 mm
Energieeffizienzklasse	C
Nenninhalt	166 l
Ausgeführt nach	EN 12897
Betriebstemperatur	95 °C
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	10 bar
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss Trinkwasser	R 3/4"
Anschluss Heizfläche(n)	R 3/4"
Anschluss Kalt- /Warmwasser	R 3/4"
Anschluss Vor- /Rücklauf	R 3/4"
NL Zahl konventionell	2,20
Warmhalteverluste	63 W
Heizfläche konventionell	0,95 m ²
Max. Höhe	1537 mm
Breite	461 mm
Tiefe	461 mm
Gewicht	91,00 kg

Beschreibung

Reflex Storatherm Aqua Compact
Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwasserer-
wärmung in wandhängender Ausführung wahlweise
mit einem innenliegenden Wärmetauscher, Elektrohei-
zung oder die Kombination aus beidem.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausge-
legt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie
2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch ein-
wandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht
abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß
DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher >
500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwas-
serspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer
Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den
Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher
> 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten
Prüfständen ermittelt.

