

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Bewegungsmelder ARGUS 220-360, anthrazit

MEG5641-3114

EAN Code: 4042811243135

Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Sensortyp	PIR
Lasttyp	Glühlampe: : 10 A - 220 - 240 V, AC LED-Lampe: 300 W: 10 A, 140 µF Kapazitiv: : 10 A
Verpackungstyp	Karton
Hauptfarbton	Anthrazitfarben
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7016)

Zusatzmerkmale

Klemmverbindungskapazität	2 x 1,5 mm²
Geliefertes Zubehör	1 x Sensor 1 x Benutzerhandbuch 2 x Schrauben 2 x Stecker 1 x Linsenmaske
Tiefe	97,2 mm
Breite	82,4 mm
Höhe	98,8 mm
Produktgewicht	0,230 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Bemessungs- Betriebsspannung	220 - 240 V
Ausgangsspannung	Zigbee 3.0: 220/230/240 V AC
Ausgangsstrom	10 A
Ausgangsstrom	10 A Zigbee 3.0
Schutzart	Thermische Sicherung
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0
Anzahl der Kanäle	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar Zeitumstellung Einstellbar
Displaytyp	LED
Zeitverzögerung	1...60 minutes
Einstellung der Lichtstärke	1...2000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Vorne: 14000 mm Radius: 28000 mm
Material	PC (Polykarbonat) matt
Gehäusevariante	Wand Decke
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP56
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...45 °C -20...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,800 cm
VPE 1 Breite	16,100 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	414,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,556 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	288
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	122,550 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	15 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.7 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	9
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

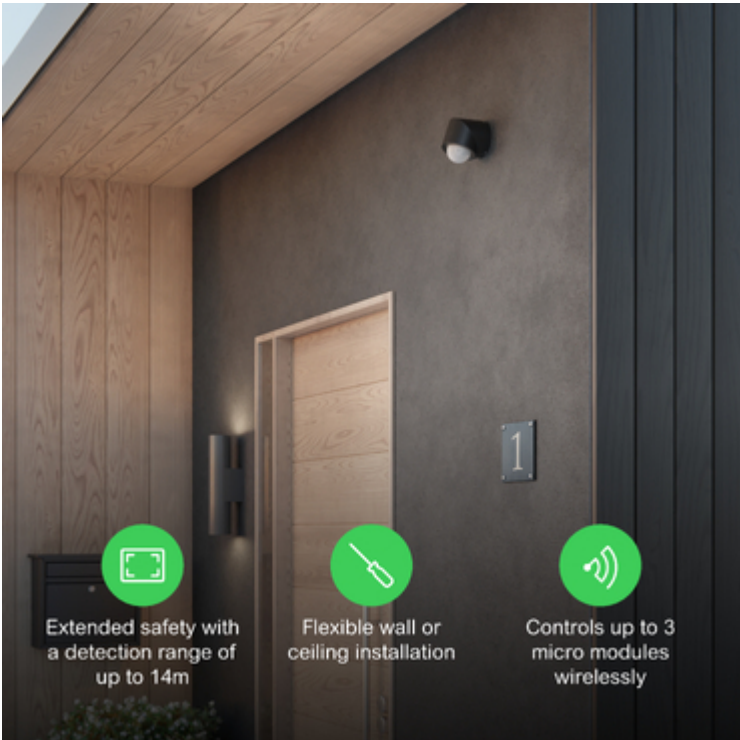


Image of product / Alternate images

Alternative







