

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass, LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M

MEG2304-0325

EAN Code: 4042811146191

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Netzteil
Anzahl der Steckdosen	1
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Lokale Signalisierung	LED
Signalisierungsfunktion	Nachlicht
Signalfarbe	Warmweiß
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Farbton	Aktivweiß (RAL 9016)
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	42 mm
Normen	DIN 49440

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Aesthetic dimension	55 x 55 mm
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	98,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	5,282 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes

40 %

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

SCIP-Nummer

52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja


WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Wiring diagram

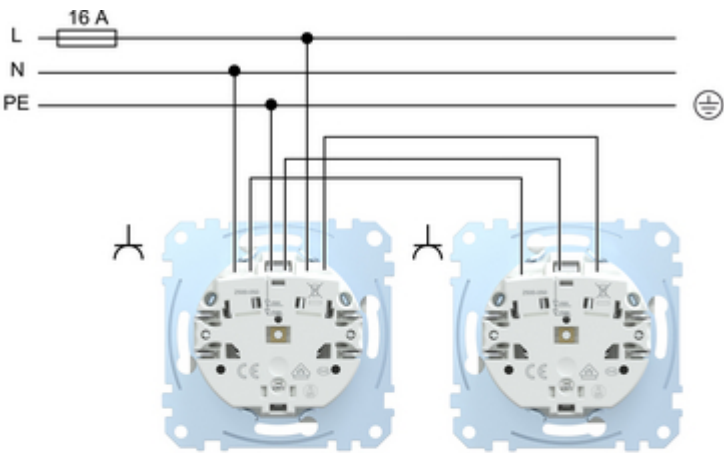

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

