

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Befestigungsflansch, Adapter,
Harmony XB4, Metall, 22mm,
30mm, für Hilfsschalter,
Kontaktblock, LED-Modul

ZB4BZ009

EAN Code: 3389110102024

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp	Befestigungsflansch
Zubehör / Teilebezeichnung	Befestigungsflansch
Zubehör / Teiletyp	Befestigungsflansch
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Material	Metall
Typ des Frontelements	Standard
Zubehör / Zielkategorie	Elektroblock
Gerätedarstellung	Grundelement

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 10 Stück
Produktgewicht	0,006 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	3,200 cm
VPE 1 Länge	4,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	38,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,000 cm
VPE 2 Breite	7,000 cm
VPE 2 Länge	7,000 cm
VPE 2 Gewicht	396,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,274 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes	17 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	84
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technische Vorteile

Harmony XB4

Konform mit IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- und JIS-Normen und Standards, sowie CE-Kennzeichnung und Marine Standards

Bis zu IP66, 67, 69, 69K sowie Typ 4X

Hohe Vibrationsfestigkeit dank rotationssicheren Anschlusschrauben

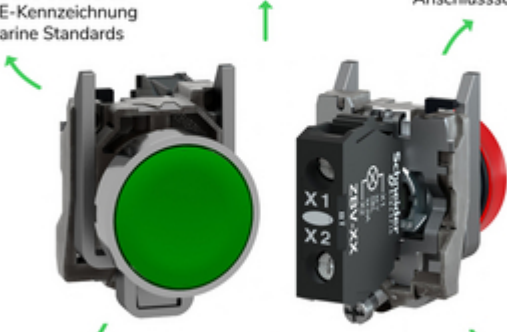

Betriebstemperatur: -40°C bis 70°C

Stoßfestigkeit bis zu IK06

Sicheres Schalten von induktiven oder schweren DC-Lasten - 100 000 Schaltspiele bei 10A, 24VDC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften

Harmony XB4



Schnelle und einfache Installation und Montage



Hervorragende mechanische Verbindung der Einzelbauteile



Verschiedene Anschlussarten: Schraubklemme, Federzug, Faston-Stecker oder auf Leiterplatte



Große Auswahl an Zubehör und Anpassungsmöglichkeiten



Höchste Robustheit für extreme Umgebungen



Image of product / Alternate images

Alternative



