



Schuko Steckdose mit USB  
Ladegerät, schwarz matt, System  
M

MEG2367-0403

EAN Code: 4042811231200

Hauptmerkmale

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Baureihe                     | Merten                    |
| Produktname                  | System M Inserts          |
| Produkt- oder Komponententyp | USB-Ladegerät + Steckdose |

Zusatzmerkmale

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätedarstellung                | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte                                                                                               |
| Gehäusevariante                  | Einbau                                                                                                                                            |
| Anzahl der Steckdosen            | 1                                                                                                                                                 |
| Konfiguration der Ausgangspole   | 2-polig + E                                                                                                                                       |
| Ausgangsstandard                 | Schuko                                                                                                                                            |
| Bemessungsstrom                  | 16 A                                                                                                                                              |
| Typ des USB-Netzteils            | USB Typ A + C                                                                                                                                     |
| Integrierte Verbindungsart       | 1 Steckdose 250 V AC, maximaler Laststrom: 16 A<br>1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A<br>1 USB Typ C 5 V DC, maximaler Laststrom: 3 A |
| Position der Erdungslasche       | Gerade Position 0°                                                                                                                                |
| Befestigungsmodus                | Durch Schrauben und Krallen                                                                                                                       |
| Farbton                          | Schwarz (RAL 9005)                                                                                                                                |
| Oberflächenbeschaffenheit        | Matt                                                                                                                                              |
| Oberflächenbehandlung            | Lackiert                                                                                                                                          |
| Verpackungstyp                   | Kasten                                                                                                                                            |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20...60 °C                                                                                                                                       |
| Schutzart                        | Gegen Kurzschluss-Ausgangssignale                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -5...40 °C                                                                                                                                        |
| Anschlüsse - Klemmen             | Schraubenlose Klemmen                                                                                                                             |
| Anzahl der Klemmen               | 3                                                                                                                                                 |
| Anzahl der Kabel                 | 2                                                                                                                                                 |
| Klemmverbindungskapazität        | 1,5 - 2,5 mm² für fest Kabel(n)<br>1,5 - 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)                                                                            |
| Material                         | Thermoplastisch                                                                                                                                   |
| Drahtabsolierungslänge           | 11 mm                                                                                                                                             |
| Höhe                             | 71 mm                                                                                                                                             |
| Breite                           | 71 mm                                                                                                                                             |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiefe                   | 44 mm                                                                                      |
| Einbautiefe             | 32 mm                                                                                      |
| Produktgewicht          | 0,092 kg                                                                                   |
| Normen                  | IEC 60884-1<br>IEC 62368-1<br>SS 428 08 34<br>SFS 5610<br>IEC/EN 61558-2                   |
| Produktzertifizierungen | KEMA-KEUR<br>FIMKO<br>SEMKO<br>VDE<br>NEMKO<br>OVE                                         |
| Richtlinien             | 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit<br>2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie |
| Schutzart (IK)          | IK04                                                                                       |
| Schutzart (IP)          | IP20                                                                                       |
| Aesthetic dimension     | 55 x 55 mm                                                                                 |

## Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungseigenschaften          | Halogenfrei |
| Umwelt, Gesundheit und Gefahren | Bleifrei    |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 6,800 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,700 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 7,700 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 126,000 g |
| VPE 2 Art                     | CAR       |
| VPE 2 Menge                   | 80        |
| VPE 2 Höhe                    | 30,600 cm |
| VPE 2 Breite                  | 33,900 cm |
| VPE 2 Länge                   | 41,100 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 10,472 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Use Better

| Materialien und Verpackung                                       |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes | 95 %                                                                                     |
| Verpackung mit Recycling-Karton                                  | Nein                                                                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff                                       | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                                                      | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                               | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                                                 | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

### Use Longer


| Verlängerung der Lebensdauer |      |
|------------------------------|------|
| Reparatur                    | Nein |

### Use Again

| Reproduktion             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung       |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Technical Illustration

Wiring diagram

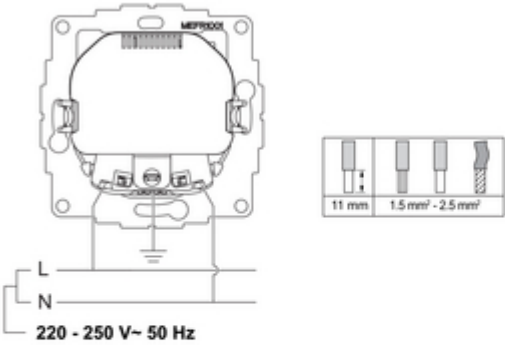

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---



