

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Tastsensor Pro T, System M,
Aktivweiß, glänzend,
Temperaturfühler, Modus
Berührungslos

MEG6185-0325



Demnächst nicht mehr
lieferbar



Der Verkauf wird eingestellt am: 15.12.2026

EAN Code: 4042811223540

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produktname	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Bustyp	KNX
Hauptfarbton	Aktivweiß

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Touch-Typ Berührungslos
Sensortyp	Temperatur
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Funktionstasten	4
Funktion verfügbar	Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus Expresseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit Programmierbar mit ETS4 und höher Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen Mit Statusanzeigen Jalousie (einfächig/zweifächig) Hinterleuchtete Symbole Deaktivierungsfunktionen Szenenabruf Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen 8-Bit-Linearregler Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig) Demontageschutz mit Zubehör Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration Szene speichern Näherungsfunktion
Lokale Signalisierung	1 LED pro Kanal (weiß/grün)
Beschriftung	Mit Symbolen
Material	Kunststoff
Farbton	Aktivweiß
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Breite	55 mm
Höhe	55 mm
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	82,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	4,488 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	9 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer


Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Wiring diagram

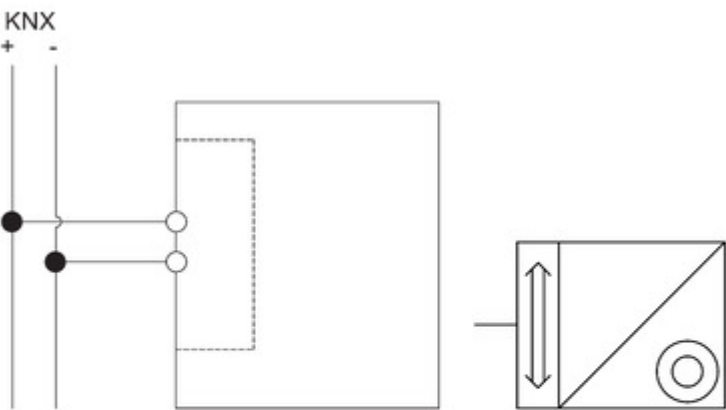

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.